

Счет	Параметр
------	----------

1	ALPHA2 25-40 130
---	------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 97993195

- С помощью функции AUTOADAPT происходит регулировка характеристики насоса в соответствии с колебаниями нагрузки с течением времени.
- Теплоизолирующий кожух поставляется с насосом для минимизации потерь тепловой энергии в системах отопления и охлаждения.
- Информационный дисплей показывает текущую потребляемую мощность в ваттах или текущий расход в м³/ч.
- Лучший показатель энергоэффективности (EEI) - самый экономичный циркуляционный насос.
- Доступен корпус из нержавеющей стали (исполнение N) для применения в системах с питьевой водой или ГВС.
- Соответствует немецким правилам энергосбережения систем и зданий, Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3).
- Функция ночного режима понижения температуры, что дополнительно уменьшает потребление энергии, если котел поддерживает данную функцию.
- Простой выбор при помощи одной кнопки режима работы из трех режимов постоянного давления, трех режимов пропорционального давления или трех фиксированных скоростей. Быстрая и простая установка.
- Подключается легко и быстро благодаря специальному электрическому штекеру ALPHA.
- ALPHA2 подходит для систем ГВС, разрешено использование в системах с питьевой водой. широкая область применения.
- Отсутствие проблем, связанных с коррозией, благодаря наличию защитного покрытия, нанесенного на корпус насоса методом электроосаждения
- Не требуется внешняя защита электродвигателя. Сокращение времени и затрат на установку.
- Новый улучшенный пуск. Безопасный старт в жестких условиях.
- Расширенная защита по сухому ходу. Защищает насос при первоначальном пуске и ежедневной эксплуатации, если нет воды в насосе.
- Функция летнего режима работы. Для экономии энергопотребления в летнее время <0,8 Вт и обеспечивает безопасный пуск в новом отопительном сезоне.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110
 Данные на фирменной табличке: VDE,CE,EAC


Материалы:

Корпус насоса: Чугун
 EN-GJL-150
 ASTM A48-150B
 Рабочее колесо: PES 30%GF


Монтаж:

Счет	Параметр
	Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 130 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность-P1: 3 .. 18 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.18 А Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Класс электропотребления (EEI): 0.15 Нетто вес: 1.86 кг Вес(Брутто): 2.02 кг Объем упаковки: 0.004 м³ Danish VVS No.: 380471040 Swedish RSK No.: 5731804 Finnish LVI No.: LVI NO 4615246 Norwegian NRF no.: 9042038 Страна происхождения: DK ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000


97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Гц

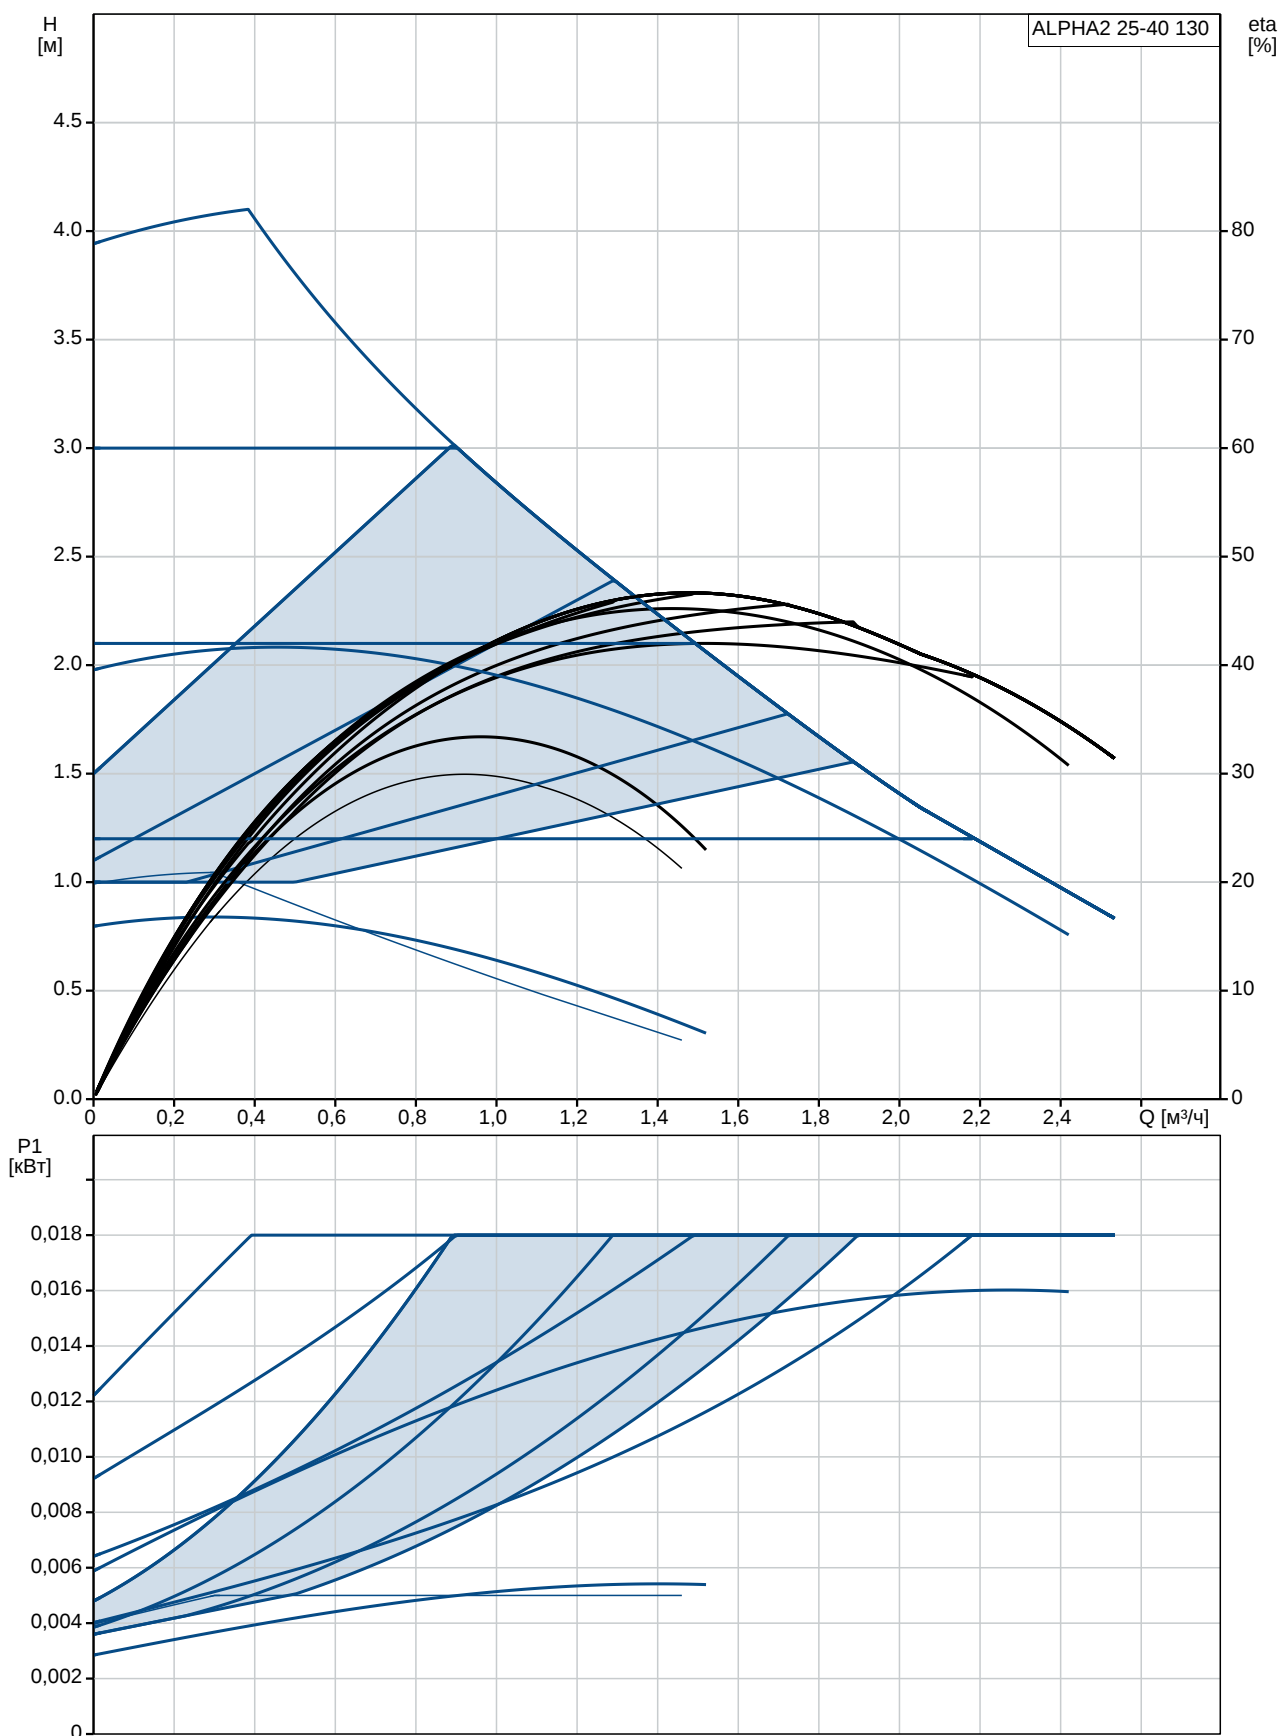

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 25-40 130
№ продукта:	97993195
EAN код:	5710627540340
	5710627540340
Технические данные:	
Макс гидростатический напор:	40 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	VDE,CE,EAC
Модель:	D
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Рабочее колесо:	PES 30%GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	130 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность-P1:	3 .. 18 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.04 .. 0.18 А
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	ELEC
Система управления:	
Автомат. ночной режим эксплуатации:	встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время
Положение коробки выводов:	6Н
Другое:	
Класс электропотребления (EEI):	0.15
Нетто вес:	1.86 кг
Вес(Брутто):	2.02 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Danish VVS No.:	380471040
Swedish RSK No.:	5731804
Finnish LVI No.:	LVI NO 4615246
Norwegian NRF no.:	9042038
Страна происхождения:	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

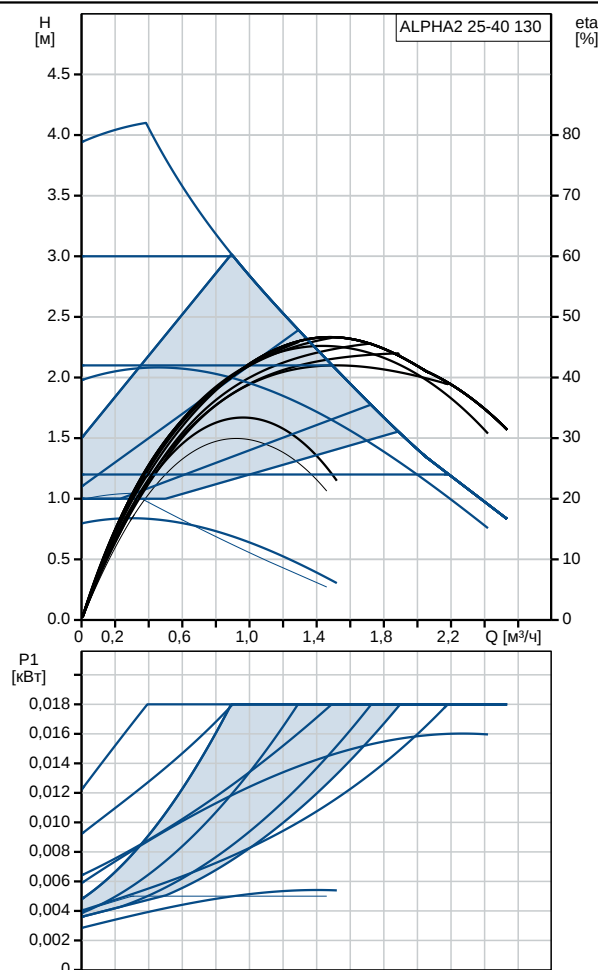

97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Гц

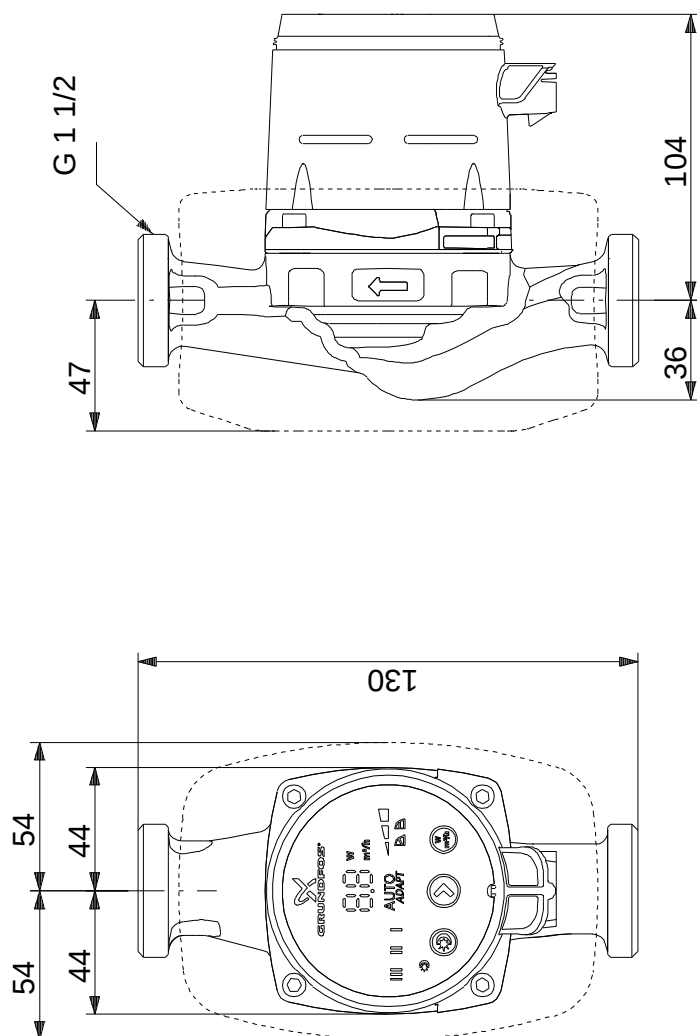

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.