

Счет	Параметр
------	----------

1	ALPHA2 L 20-45 N 150
---	----------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [98094952](#)

Высокоэффективный циркуляционный насос с магнитным ротором, предназначенный для циркуляции жидкостей в бытовых системах горячего водоснабжения

Особенности:

- На дисплее отображается фактическая потребляемая мощность насоса в ваттах, а светодиоды показывают фактический режим управления.
- Простой пользовательский интерфейс для легкого ввода в эксплуатацию
- Встроенный контроль перепада давления, позволяющий регулировать производительность насоса в соответствии с фактическими требованиями системы
- Двигатель на основе технологии постоянного магнита / компактного ротора.
- Штекер ALPHA делает электромонтаж быстрым и простым

Этот циркулятор подходит только для чистой воды

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Данные на фирменной табличке: VDE,CE,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 14308

ASTM A48-25 B

Рабочее колесо: Композиционный материал, PP

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Соединение труб: G 1 1/4

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 150 мм

Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность-P1: 7 .. 45 Вт

Частота питающей сети: 50 Hz


Номинальное напряжение: 1 x 230 В

Максимальное потребление тока: 0.07 .. 0.34 А


Степень защиты (IEC 34-5): IP42

Класс изоляции (IEC 85): F


98094952 ALPHA2 L 20-45 N 150 50 Гц

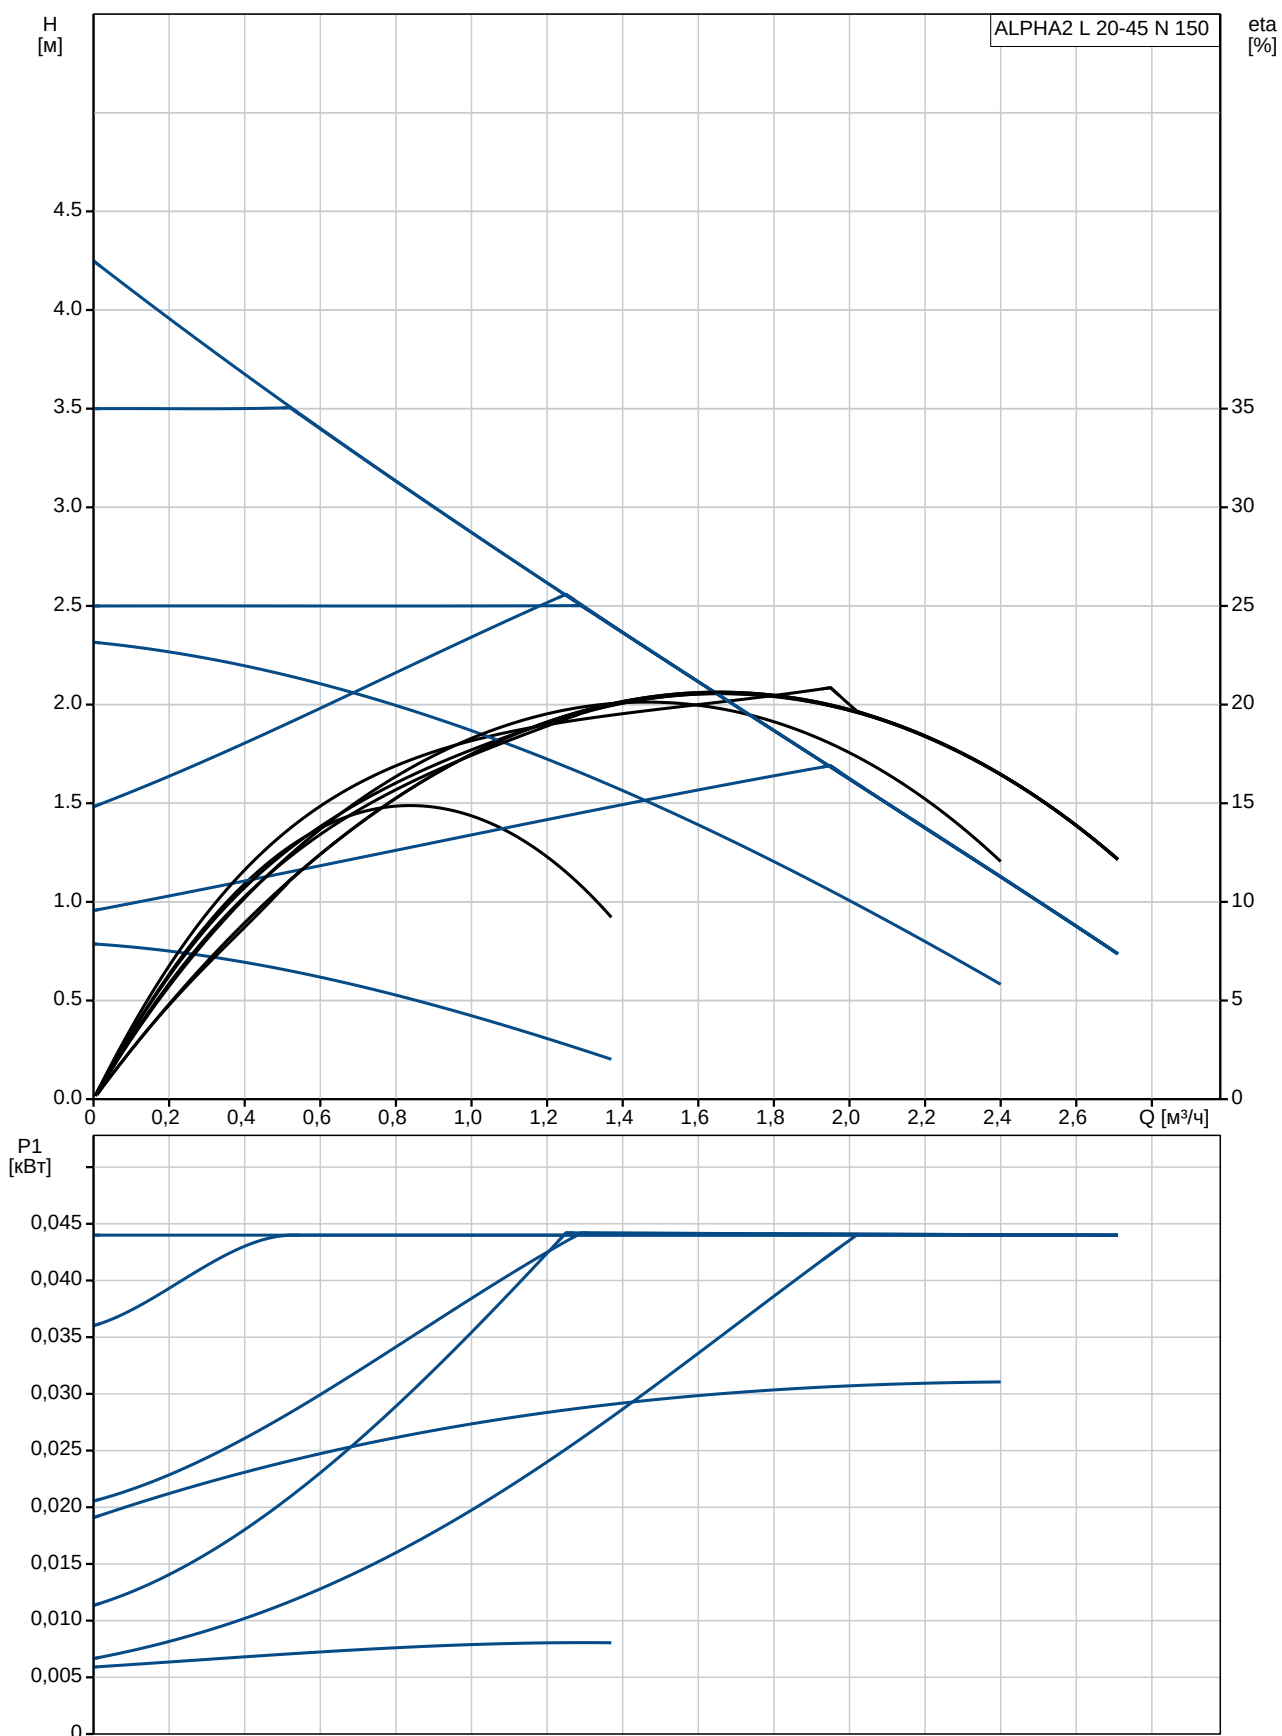

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 L 20-45 N 150
№ продукта:	98094952
EAN код:	5710628917721
	5710628917721
Технические данные:	
Макс гидростатический напор:	45 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	VDE,CE,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 14308
	ASTM A48-25 B
Рабочее колесо:	Композиционный материал, PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/4
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	150 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность-P1:	7 .. 45 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.07 .. 0.34 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	ELEC
Система управления:	
Положение коробки выводов:	6Н
Другое:	
Нетто вес:	1.8 кг
Вес(Брутто):	2 кг
Danish VVS No.:	380451045
Norwegian NRF no.:	9042322
Страна происхождения:	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

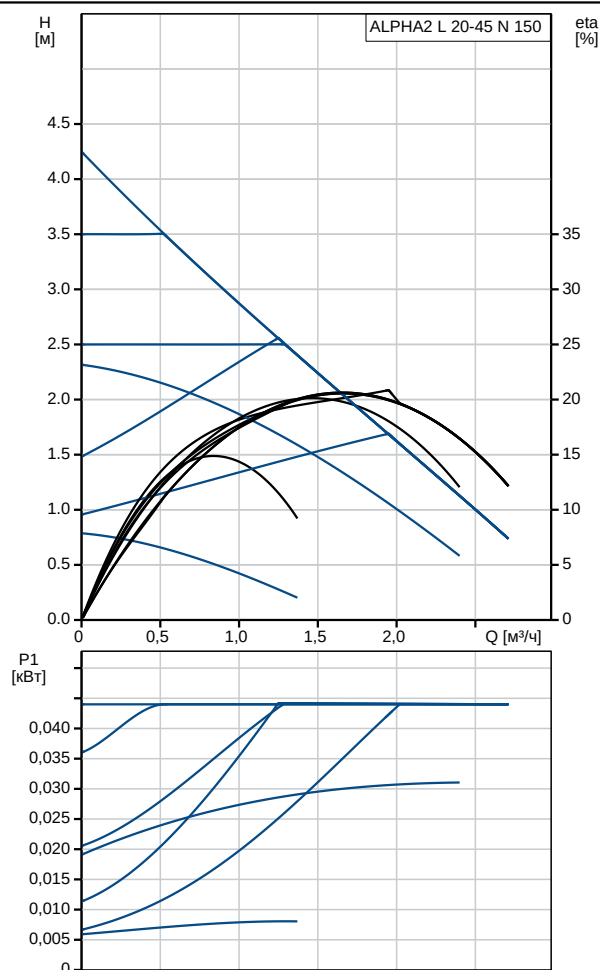

98094952 ALPHA2 L 20-45 N 150 50 Гц

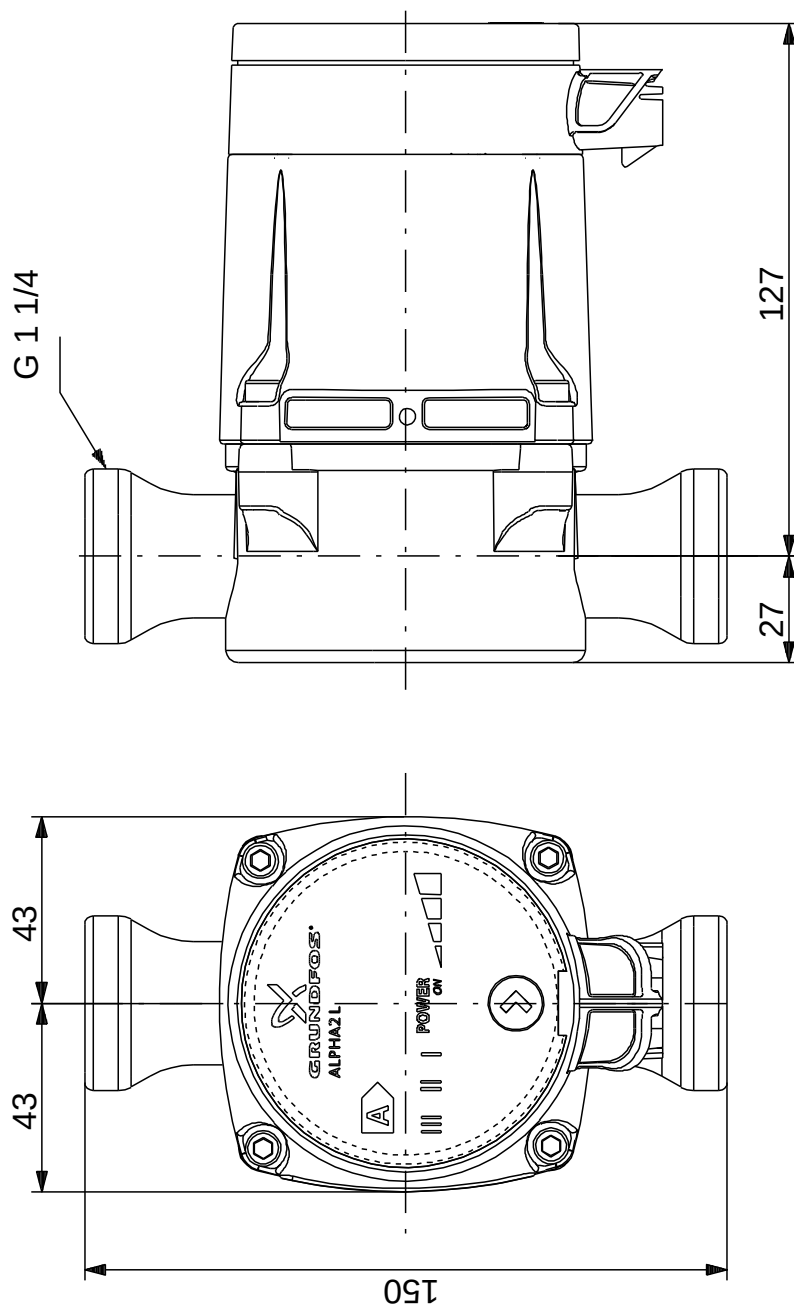

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.