

Счет	Параметр
------	----------

1

ALPHA2 L 32-40 180



Номер изделия: [95047565](#)

GRUNDFOS ALPHA2 L

Следующее поколение небольших циркуляционных насосов класса "А" по энергоэффективности

ALPHA2 L - самый современный представитель семейства высококачественных циркуляционных насосов Grundfos.

С ALPHA2 L вы можете больше не думать о сложных настройках насоса.

ALPHA2 L легко встраивается в систему, он надёжный и намного более компактный по сравнению с любым другим циркуляционным насосом класса «А» на рынке.

Компактная конструкция

Благодаря своей инновационной конструкции ALPHA2 L является самым компактным циркуляционным насосом Grundfos. Электроника встроена в корпус насоса, поэтому его можно монтировать даже в условиях очень ограниченного пространства.

Маркировка «А»

Благодаря преобразователю частоты, технологии постоянных магнитов и компактному статору ALPHA2 L занимает верхнюю строчку по шкале энергоэффективности. ALPHA2 L потребляет на 80% меньше электроэнергии, чем циркуляционные насосы класса «D».

Штекер ALPHA

Хорошо зарекомендовавший себя, часто используемый штекер ALPHA является единственным разъёмом на данном рынке, который обеспечивает невероятно лёгкое кабельное соединение.

Простое управление

Управляется нажатием одной кнопки.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Данные на фирменной табличке: VDE,CE,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

EN-JL 1020

ASTM A48-25 B

Рабочее колесо:

Композиционный материал, PP

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C


Счет	Параметр
------	----------

Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм


Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность-P1:	5 .. 22 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.05 .. 0.19 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	F


95047565 ALPHA2 L 32-40 180 50 Гц

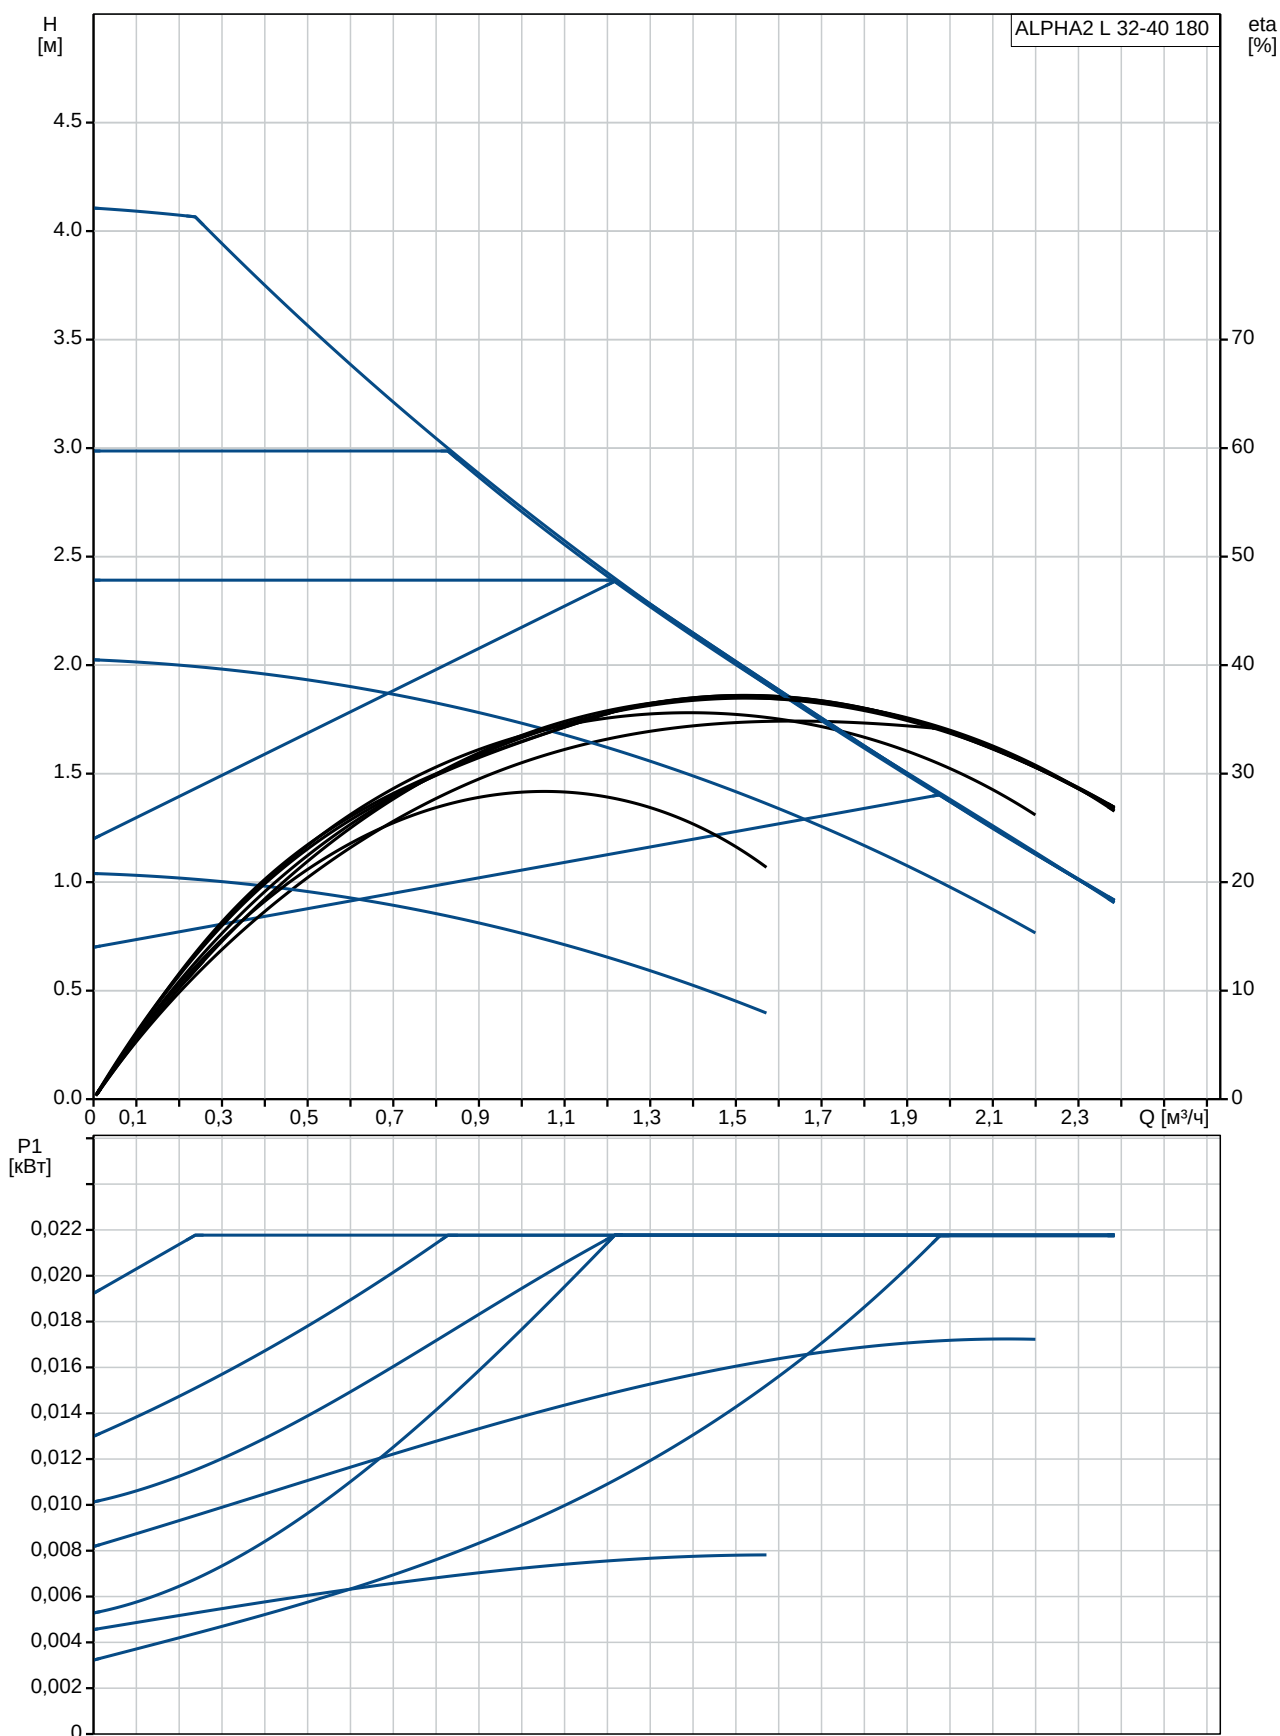

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 L 32-40 180
№ продукта:	95047565
EAN код:	5700311669129
	5700311669129
Технические данные:	
Макс гидростатический напор:	40 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	VDE,CE,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL 1020
	ASTM A48-25 B
Рабочее колесо:	Композиционный материал, PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность-P1:	5 .. 22 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.05 .. 0.19 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	ELEC
Система управления:	
Положение коробки выводов:	6Н
Другое:	
Класс электропотребления (EEI):	0.23
Нетто вес:	2.1 кг
Вес(Брутто):	2.3 кг
Страна происхождения:	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

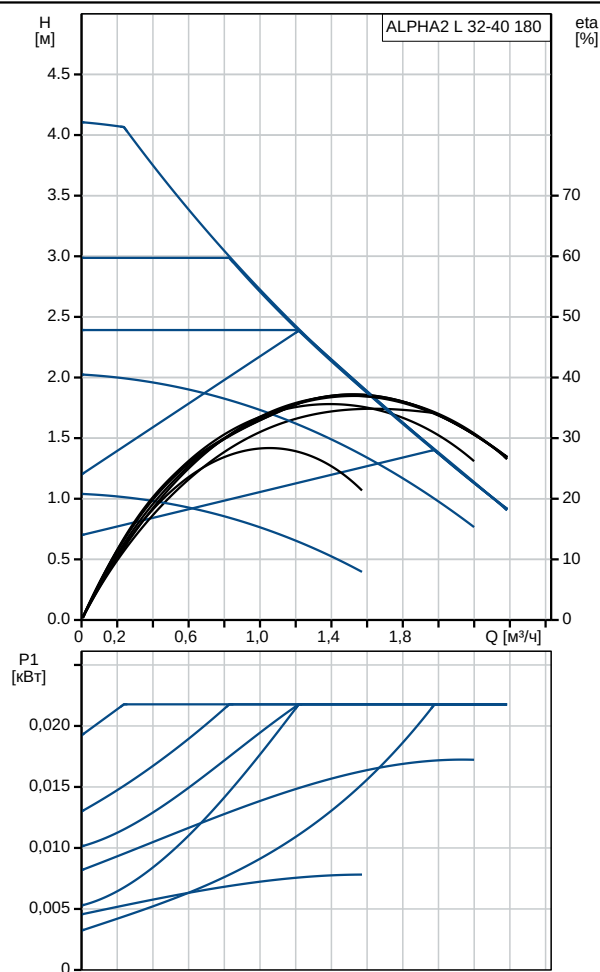

95047565 ALPHA2 L 32-40 180 50 Гц

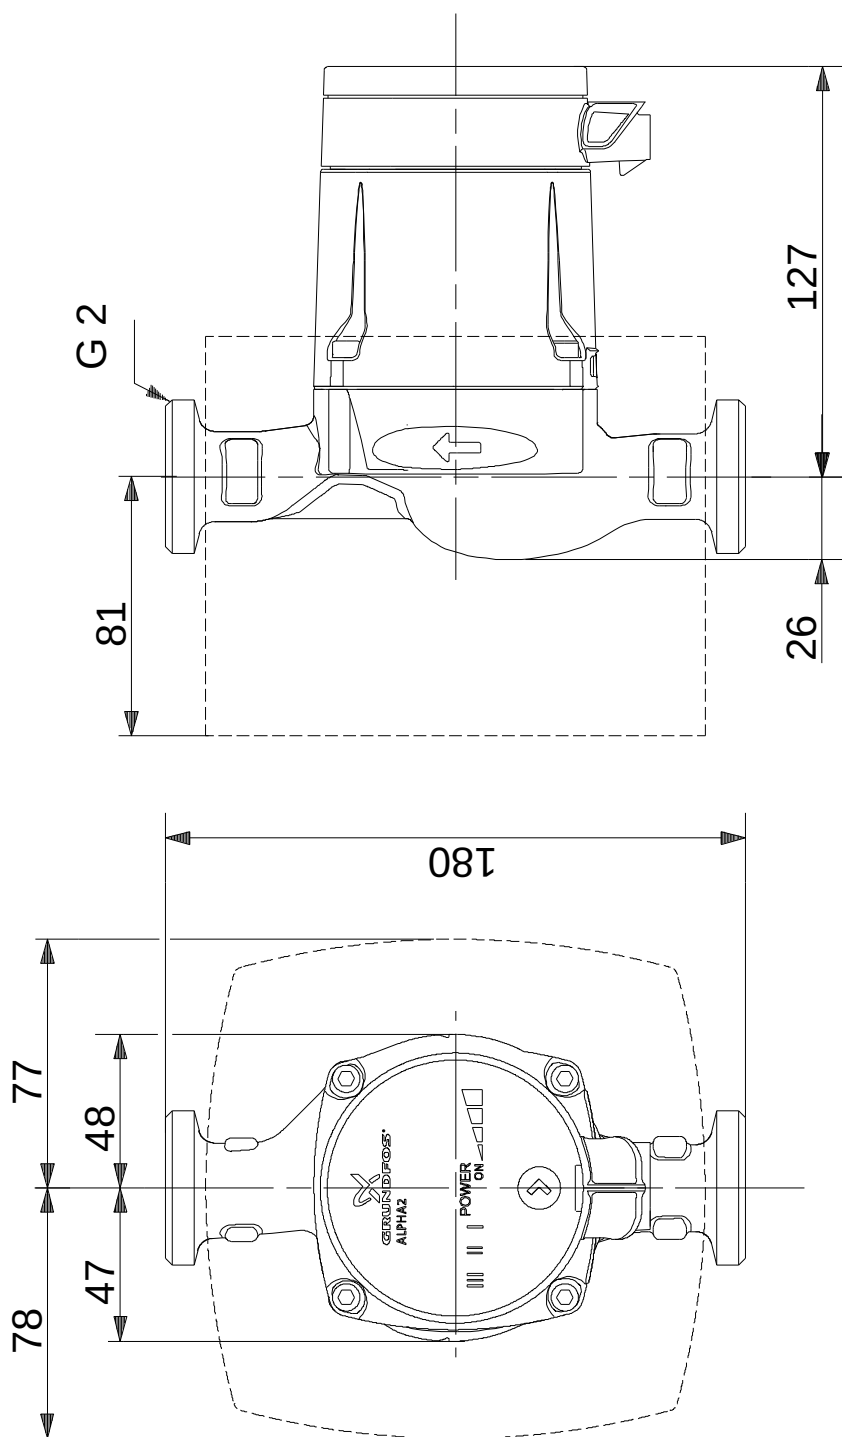

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.