

Счет	Параметр
------	----------

1	COMFORT 15-14 BA PM
---	---------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 97916757

Высокоэффективные насосы модельного ряда Grundfos Comfort PM предназначены для рециркуляции бытовой горячей воды в домах для одной или двух семей и имеют бессвинцовый корпус насосной части, подходящий для работы с питьевой водой, при этом в качестве привода в них используются высокоэффективные однофазные 12-полюсные электродвигатели на постоянных магнитах.

Функция AUTOADAPT разработана для бытовых систем горячего водоснабжения, в которых в качестве главного источника нагрева используется бак для горячей воды.

В бытовых системах горячего водоснабжения со встроенной функцией регулирования температуры для повышения и понижения температуры в рециркуляционной трубе компания Grundfos рекомендует использовать модели насосов COMFORT BX или COMFORT B. Для получения всех преимуществ модели COMFORT AUTO с функцией AUTOADAPT компания Grundfos рекомендует устанавливать данные насосы в системах с баком хранения горячей воды.

Характеристики и преимущества:

- * Уникальная функция AUTOADAPT, обеспечивающая экономию до 48% тепловой энергии и 96% энергии электродвигателя по сравнению со стандартным насосом при непрерывной работе
- * Функция промывки
- * Автоматическая операция удаления бактерий legionella (если поддерживается системой)
- * Автоматическое определение выходных дней и отпусков (когда требуется больше теплопередача)
- * Регулировка температуры (вариант выбора с кнопки)
- * Непрерывная работа (вариант выбора с кнопки)
- * Быстрое и простое подключение к электросети благодаря высоконадежной конструкции ALPNA-штекера
- * Определение работы по "сухому ходу"
- * Легкоочищаемый и устойчивый к накипи сферический ротор
- * Износоустойчивость благодаря подшипнику, смачиваемому рабочей жидкостью
- * Отсутствует утечка благодаря неподвижному уплотнению
- * Простое обслуживание и очистка благодаря легко отделяемой проточной части насоса, которая, при желании, может подойти почти ко всем схожим корпусам насосов компаний-конкурентов
- * Коррозионно-стойкий бессвинцовый латунный корпус насоса
- * Нет необходимости в дополнительной защите двигателя встроенным в двигатель электронным компонентом

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 Плотность: 983.2 кг/м³


Технические данные:

TF класс: 95
 Данные на фирменной табличке: CE,VDE,EAC,WEEE


Материалы:

Счет	Параметр
	Корпус насоса: Латунь MS 68 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь, EPDM, PPO, политетрафторэтилен, графит Монтаж: Макс. рабочее давление: 10 бар Трубное присоединение: Rp Соединение труб: 1/2 Монтажная длина: 80 мм Данные электрооборудования: Макс. потребляемая мощность: 7 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при скорости 3: 0.07 А Размер конденсатора - работа: 0.6 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Нетто вес: 1 кг Вес(Брутто): 1.12 кг Объем упаковки: 0.003 м³ Danish VVS No.: 380634014 Swedish RSK No.: 5803088 Norwegian NRF no.: 9042115 Страна происхождения: DE ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000


97916757 COMFORT 15-14 BA PM 50 Гц

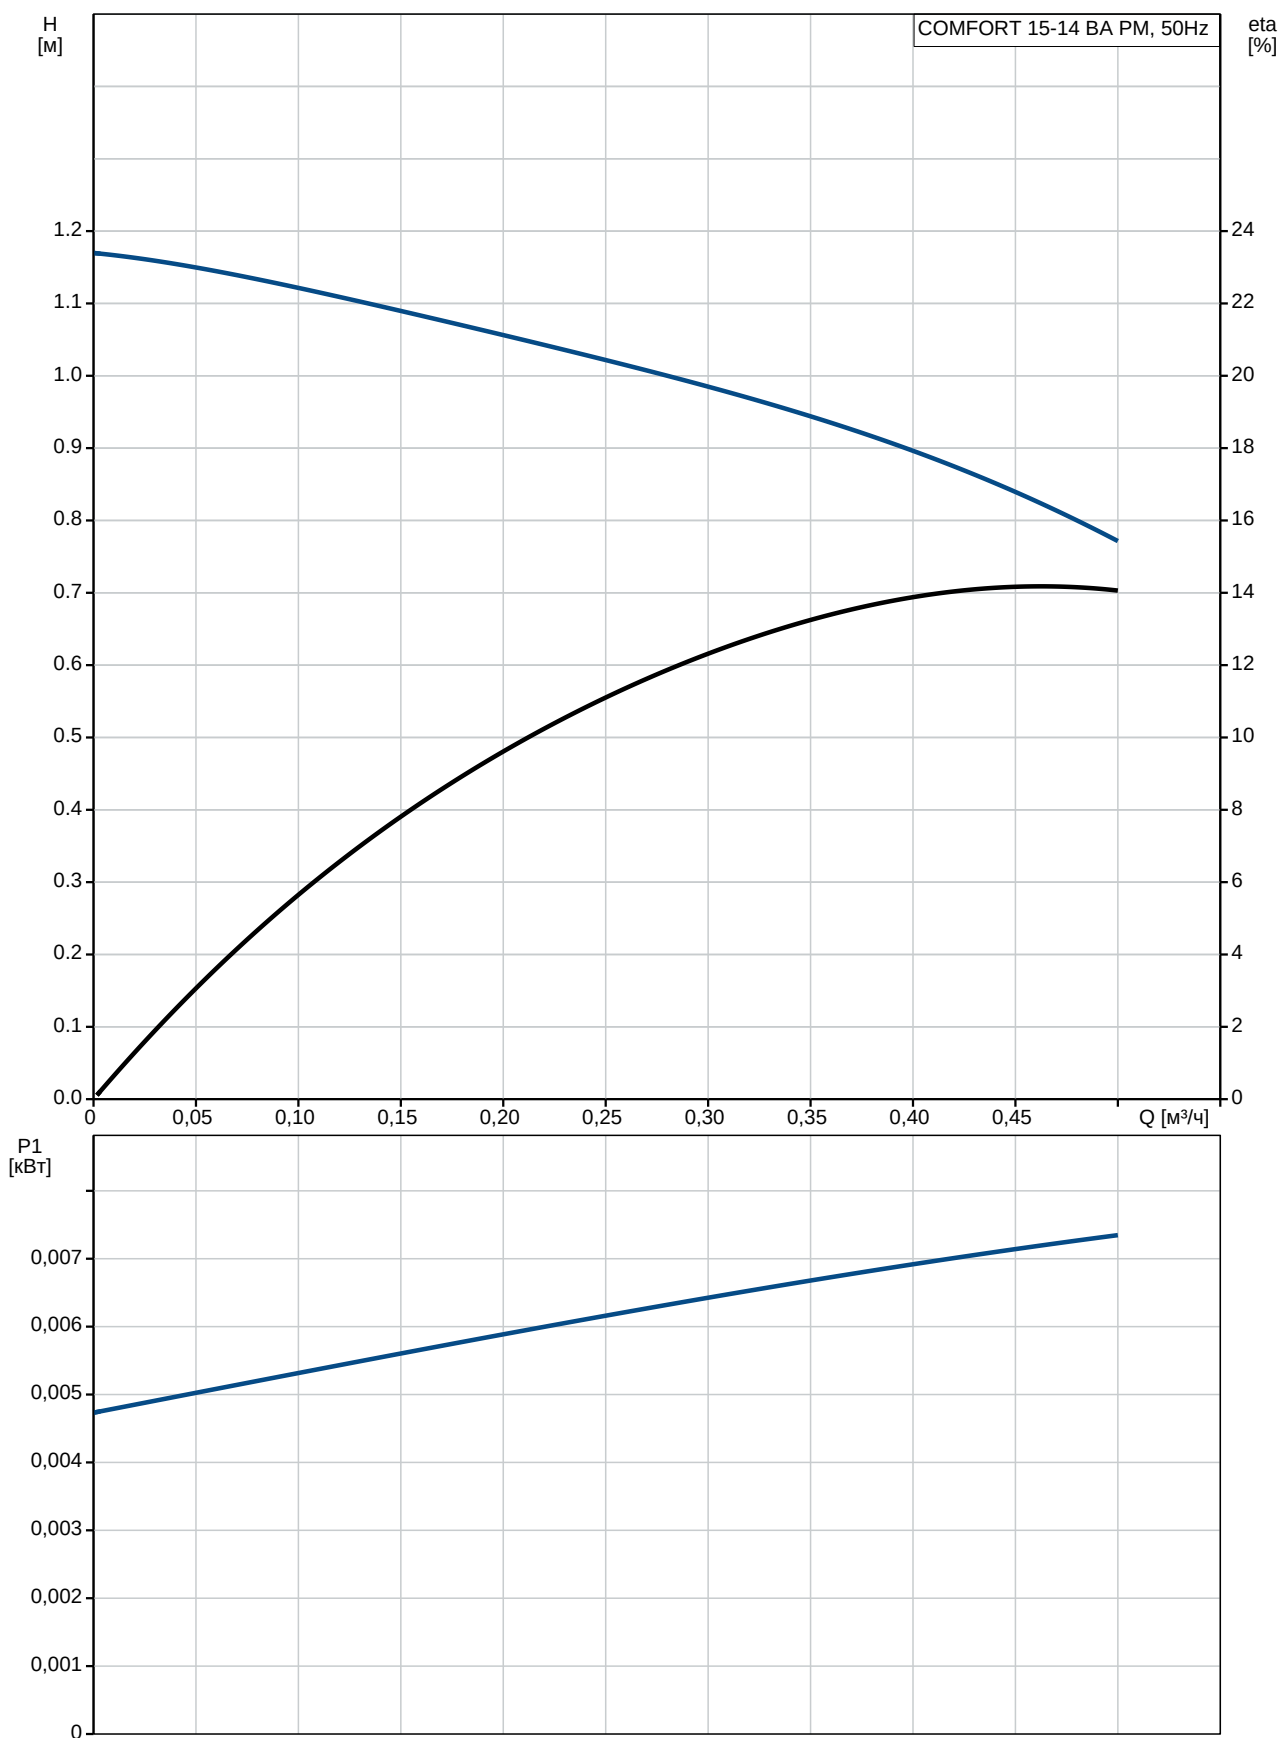

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	COMFORT 15-14 BA PM
№ продукта:	97916757
EAN код:	5710626363506
	5710626363506
Цена без НДС:	153,00 UER
Технические данные:	
Количество скоростей:	1
Макс гидростатический напор:	14 дм
TF класс:	95
Данные на фирменной табличке:	CE, VDE, EAC, WEEE
Материалы:	
Корпус насоса:	Латунь MS 68
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь, EPDM, PPO, политетрафторэтилен, графит
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	10 бар
Трубное присоединение:	Rp
Соединение труб:	1/2
Монтажная длина:	80 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 95 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Макс. потребляемая мощность:	7 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при скорости 3:	0.07 A
Размер конденсатора - работа:	0.6 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Нетто вес:	1 кг
Вес(Брутто):	1.12 кг
Объем упаковки:	0.003 м³
Danish VVS No.:	380634014
Swedish RSK No.:	5803088
Norwegian NRF no.:	9042115
Страна происхождения:	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

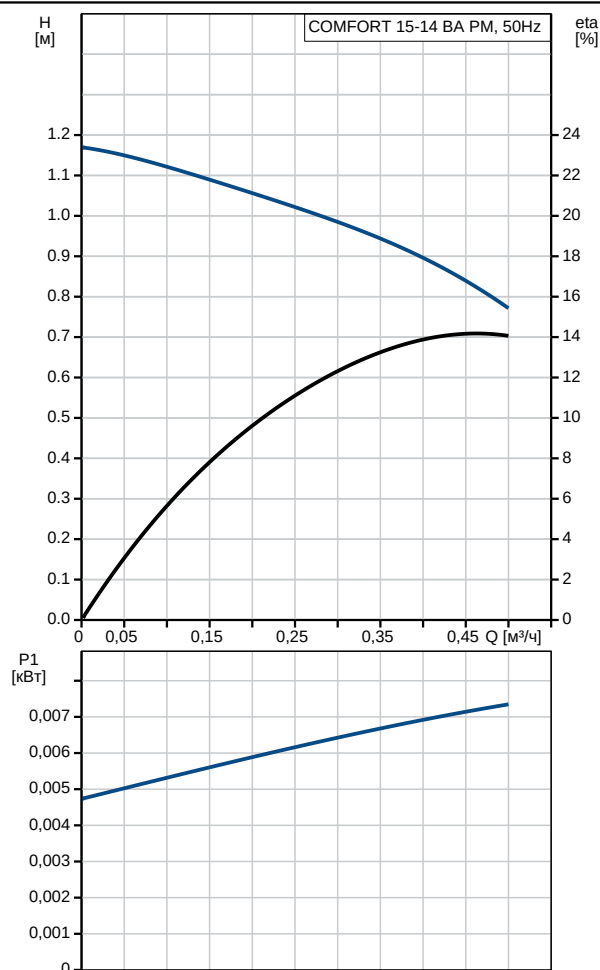

97916757 COMFORT 15-14 BA PM 50 Гц

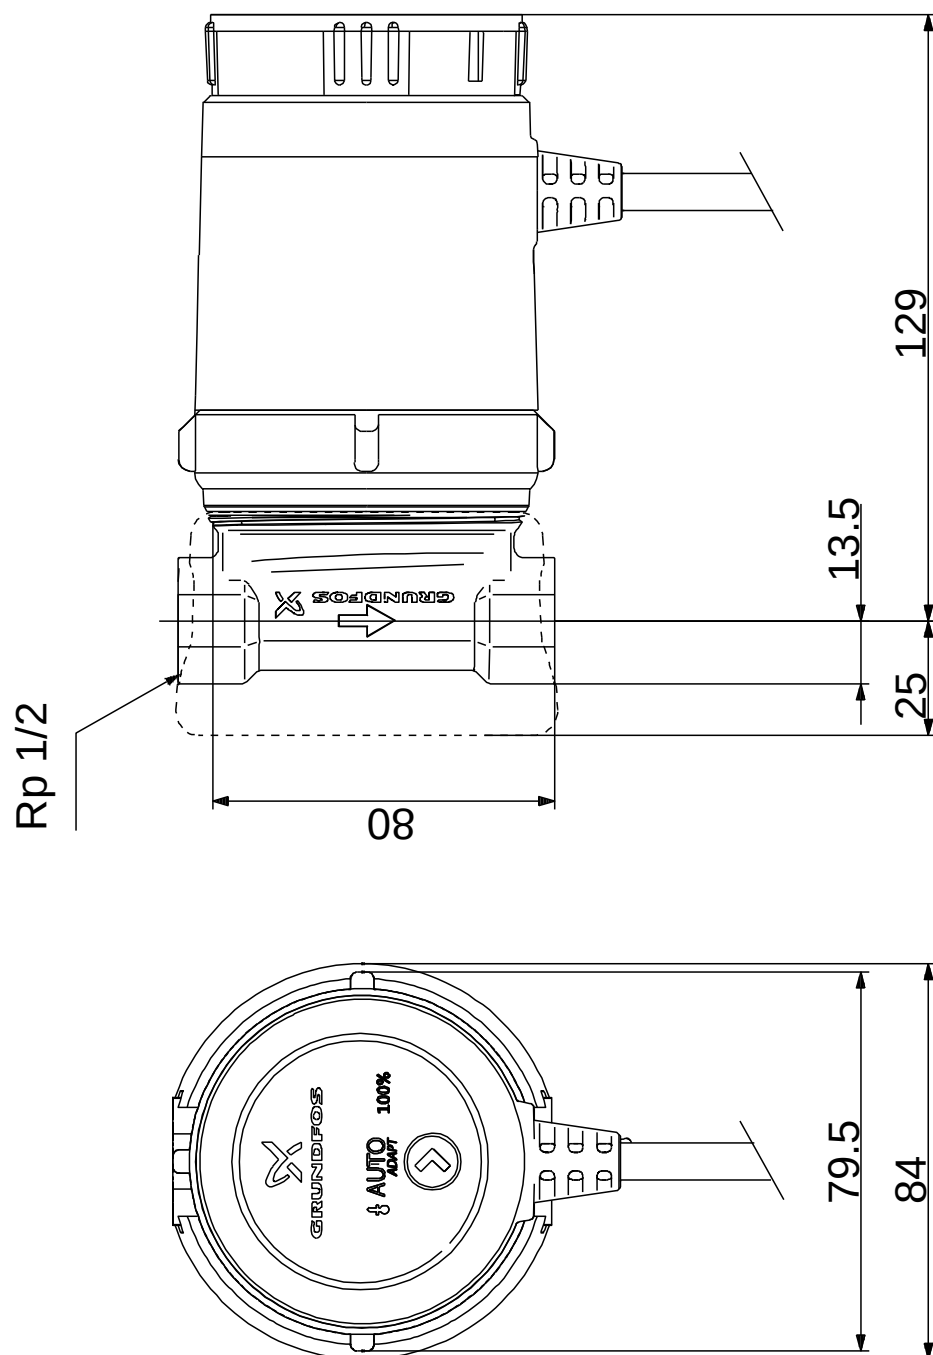

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.