

Счет	Параметр
------	----------

1	UPS 25-100 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 95906480 Насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения. Характеристики насоса: * Вал из нержавеющей стали. * Керамические радиальные подшипники. * Графитовый упорный подшипник. * Гильза ротора и опорный подшипник из нержавеющей стали. * Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. * Чугун корпус насоса. 1-фазный электродвигатель. Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Данные на фирменной табличке: CE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 280 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 340 Вт Макс. потребляемая мощность: 345 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 1.3 А Ток при частоте вращения 2: 1.5 А Ток при скорости 3: 1.52 А
---	--



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [95906480](#)

Насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения.

Характеристики насоса:

- * Вал из нержавеющей стали.
- * Керамические радиальные подшипники.
- * Графитовый упорный подшипник.
- * Гильза ротора и опорный подшипник из нержавеющей стали.
- * Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- * Чугун корпус насоса.

1-фазный электродвигатель.

Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Данные на фирменной табличке: CE

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

EN-JL1030

ASTM 30 B

Рабочее колесо: Составной, PES/PP

Монтаж:

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Соединение труб: G 1 1/2

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 180 мм

Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1: 280 Вт

Потребляемая мощность при скорости 2: 340 Вт

Макс. потребляемая мощность: 345 Вт

Частота питающей сети: 50 Hz

Номинальное напряжение: 1 x 230 В

Ток при частоте вращения 1: 1.3 А

Ток при частоте вращения 2: 1.5 А

Ток при скорости 3: 1.52 А


Счет	Параметр
------	----------

	Размер конденсатора - работа: 9.5 мкФ
	Степень защиты (IEC 34-5): X4D
	Класс изоляции (IEC 85): H


Другое:

Нетто вес:	6.3 кг
Вес(Брутто):	6.8 кг
Объем упаковки:	0.012 м³
Страна происхождения:	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000



95906480 UPS 25-100 180 50 Гц

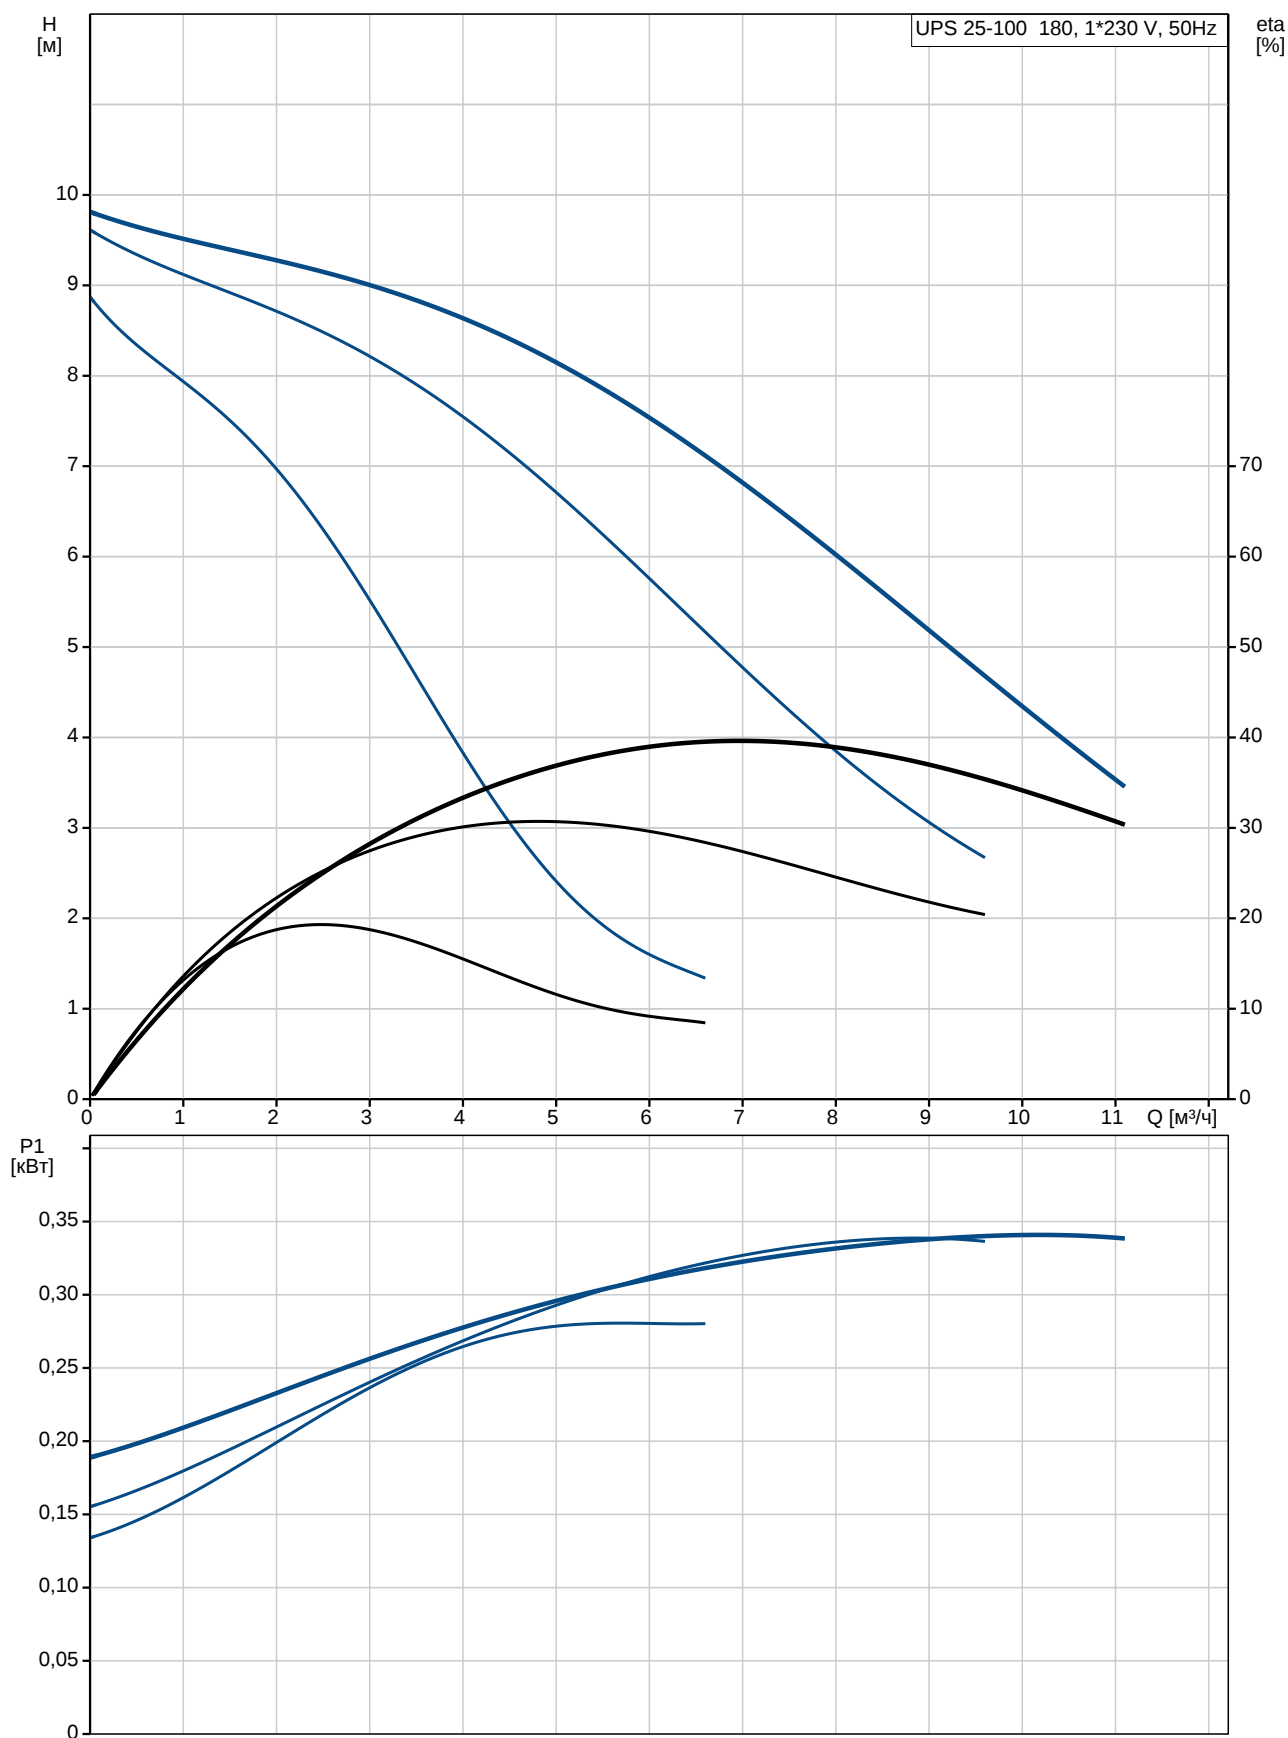

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-100 180
№ продукта:	95906480
EAN код:	5700311099766
	5700311099766
Цена без НДС:	248,00 UER
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	100 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	280 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	340 Вт
Макс. потребляемая мощность:	345 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	1.3 A
Ток при частоте вращения 2:	1.5 A
Ток при скорости 3:	1.52 A
Размер конденсатора - работа:	9.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	H
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Система управления:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	6.3 кг
Вес(Брутто):	6.8 кг
Объем упаковки:	0.012 м³
Страна происхождения:	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

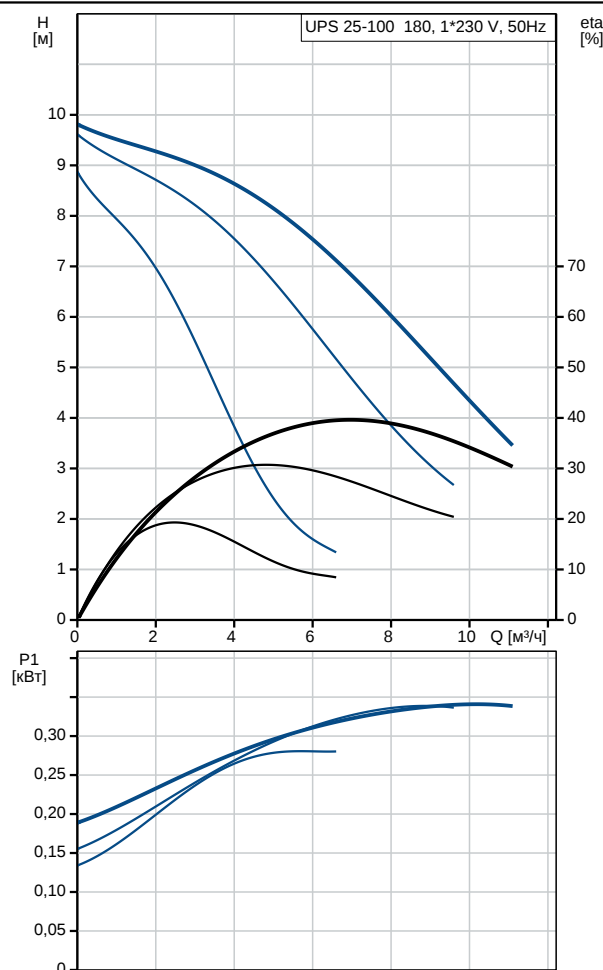

95906480 UPS 25-100 180 50 Гц

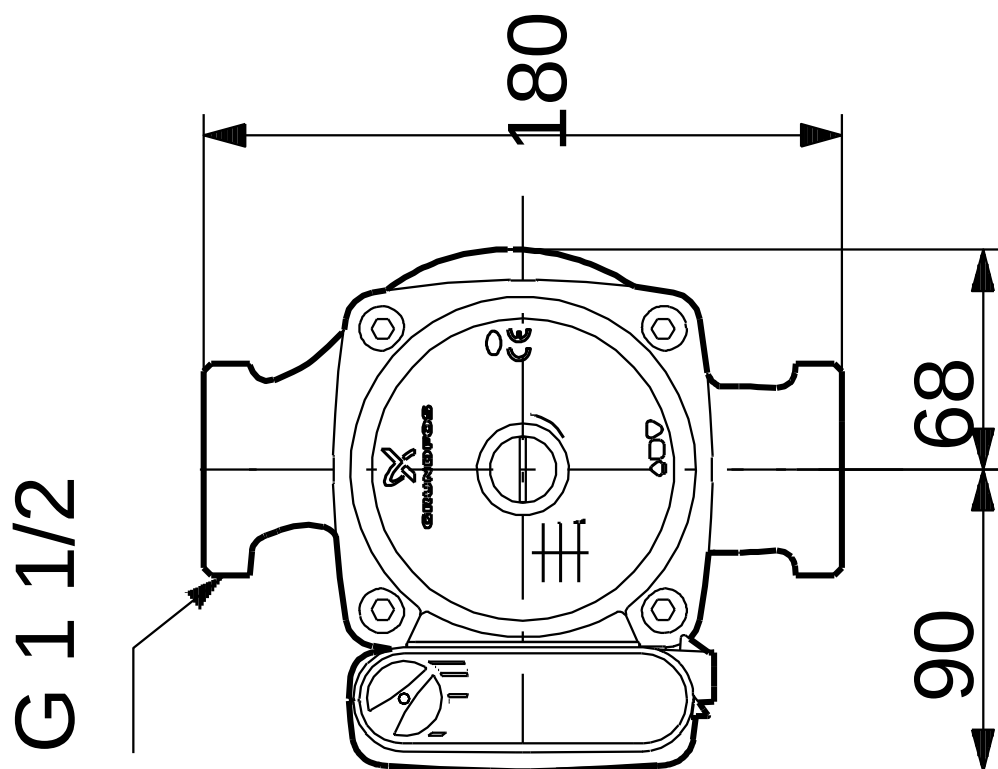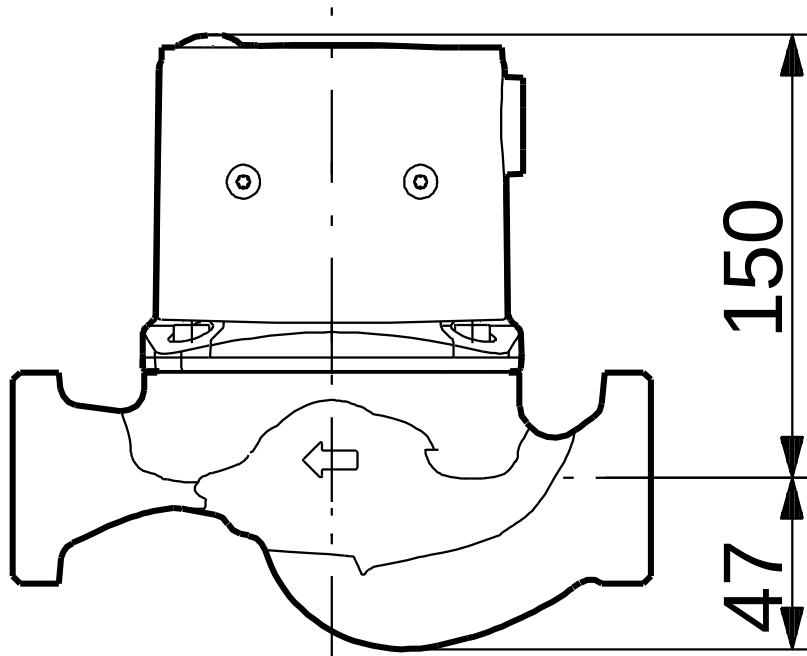

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.