

Счет	Параметр
------	----------

1	UPS 25-40 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281375 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Данные на фирменной табличке: EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 25 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 35 Вт Макс. потребляемая мощность: 45 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.12 А
---	---



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96281375](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- Корпус насоса из Чугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Данные на фирменной табличке: EAC

Материалы:

Корпус насоса: Чугун
EN-JL1030
ASTM 30 B

Рабочее колесо: Составной, PES/PP

Монтаж:

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Соединение труб: G 1 1/2

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 180 мм

Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1: 25 Вт

Потребляемая мощность при скорости 2: 35 Вт

Макс. потребляемая мощность: 45 Вт

Частота питающей сети: 50 Hz

Номинальное напряжение: 1 x 230 В

Ток при частоте вращения 1: 0.12 А


Счет	Параметр
------	----------

Ток при частоте вращения 2:	0.16 A
Ток при скорости 3:	0.2 A
Размер конденсатора - работа:	1.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F


Другое:

Нетто вес:	2.6 кг
Вес(Брутто):	2.8 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000


96281375 UPS 25-40 180 50 Гц

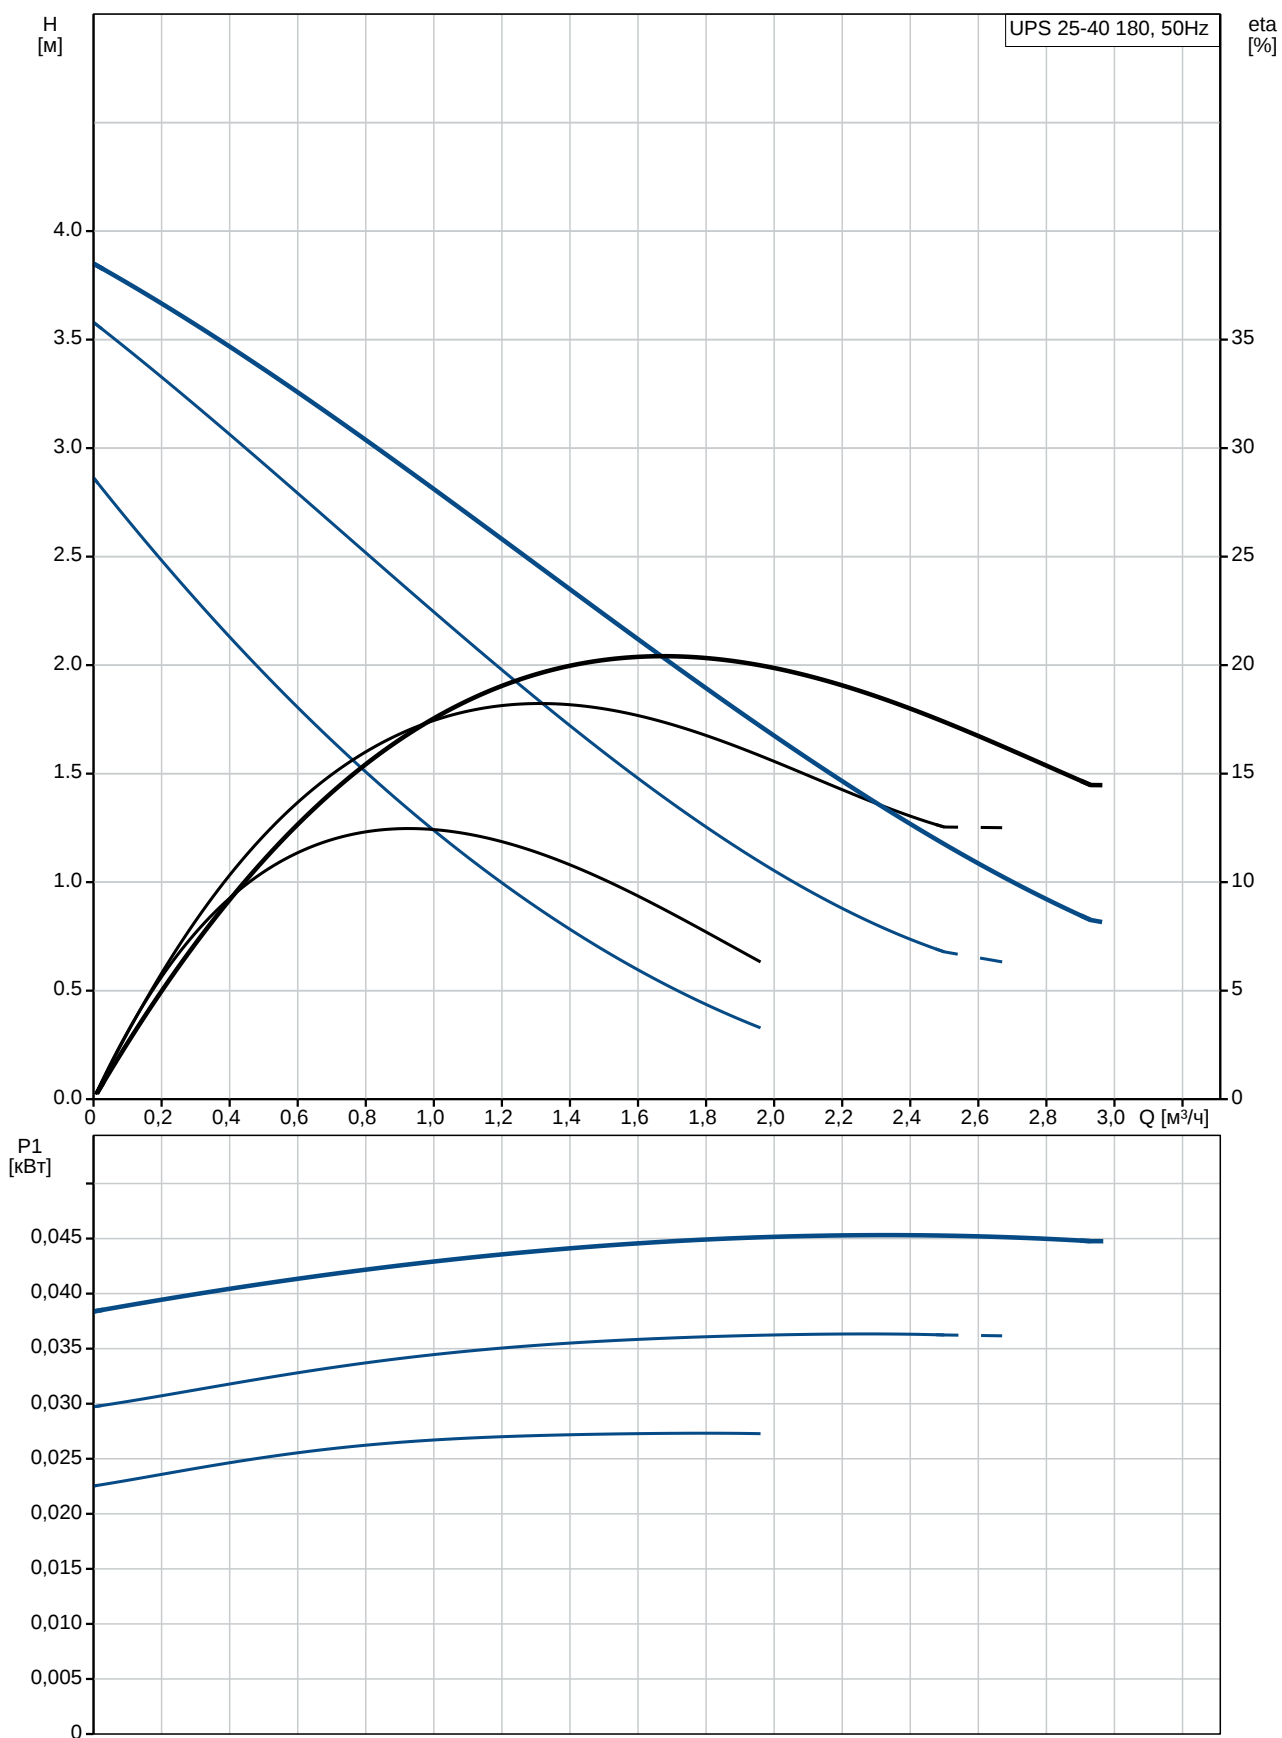

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-40 180
№ продукта:	96281375
EAN код:	5700830493380
	5700830493380
Цена без НДС:	66,00 UER
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	40 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	25 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	35 Вт
Макс. потребляемая мощность:	45 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.12 А
Ток при частоте вращения 2:	0.16 А
Ток при скорости 3:	0.2 А
Размер конденсатора - работа:	1.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Система управления:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	2.6 кг
Вес(Брутто):	2.8 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Код страны:	RU
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

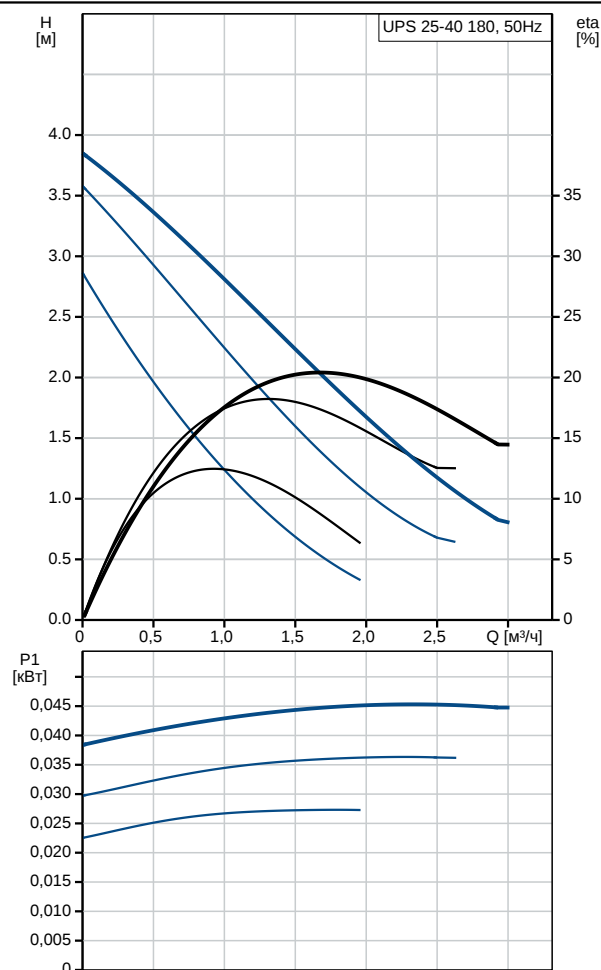

96281375 UPS 25-40 180 50 Гц

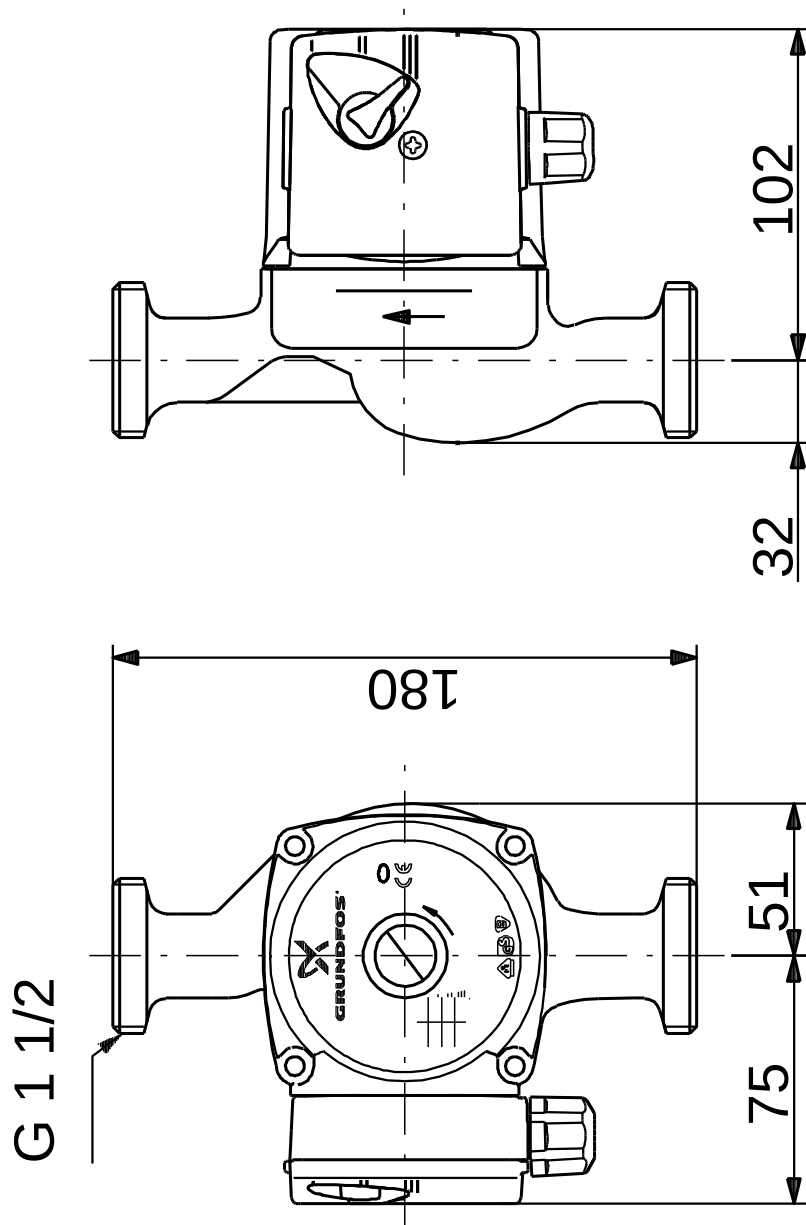

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.