№ п/п	Описание
1	**CME 1-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N**

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98394754

Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).

Насос оснащен синхронным 1-фазным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями.

Система управления:
Frequency converter: Встроен.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: 3480 об/м
Текущий рассчитанный расход: 2.038 м³/ч
Общий напор насоса: 17.21 м
Код торцевого уплотнения вала: AVBE
Сертификаты: CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:
Корпус насоса: Чугун
Материал корпуса насоса: EN-GJL-200
Корпус насоса: ASTM A48-25A
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 40 °C
6 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения: Rp
Размер всасывающего патрубка: 1 inch
Размер напорного патрубка: 1 inch
Outlet position: 12

Данные электрооборудования:

№ п/п	Описание

Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	71A
Rated power - P2:	0.55 кВт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Да
Номин.напряжение:	1 x 200-240 В
Диапазон тока:	3.45-2.90 A
Номин. частота вращения:	360-4000 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F

Другое:

Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.7
Вес(Нетто):	13.6 кг
Вес(Брутто):	17.2 кг

98394754 CME 1-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N

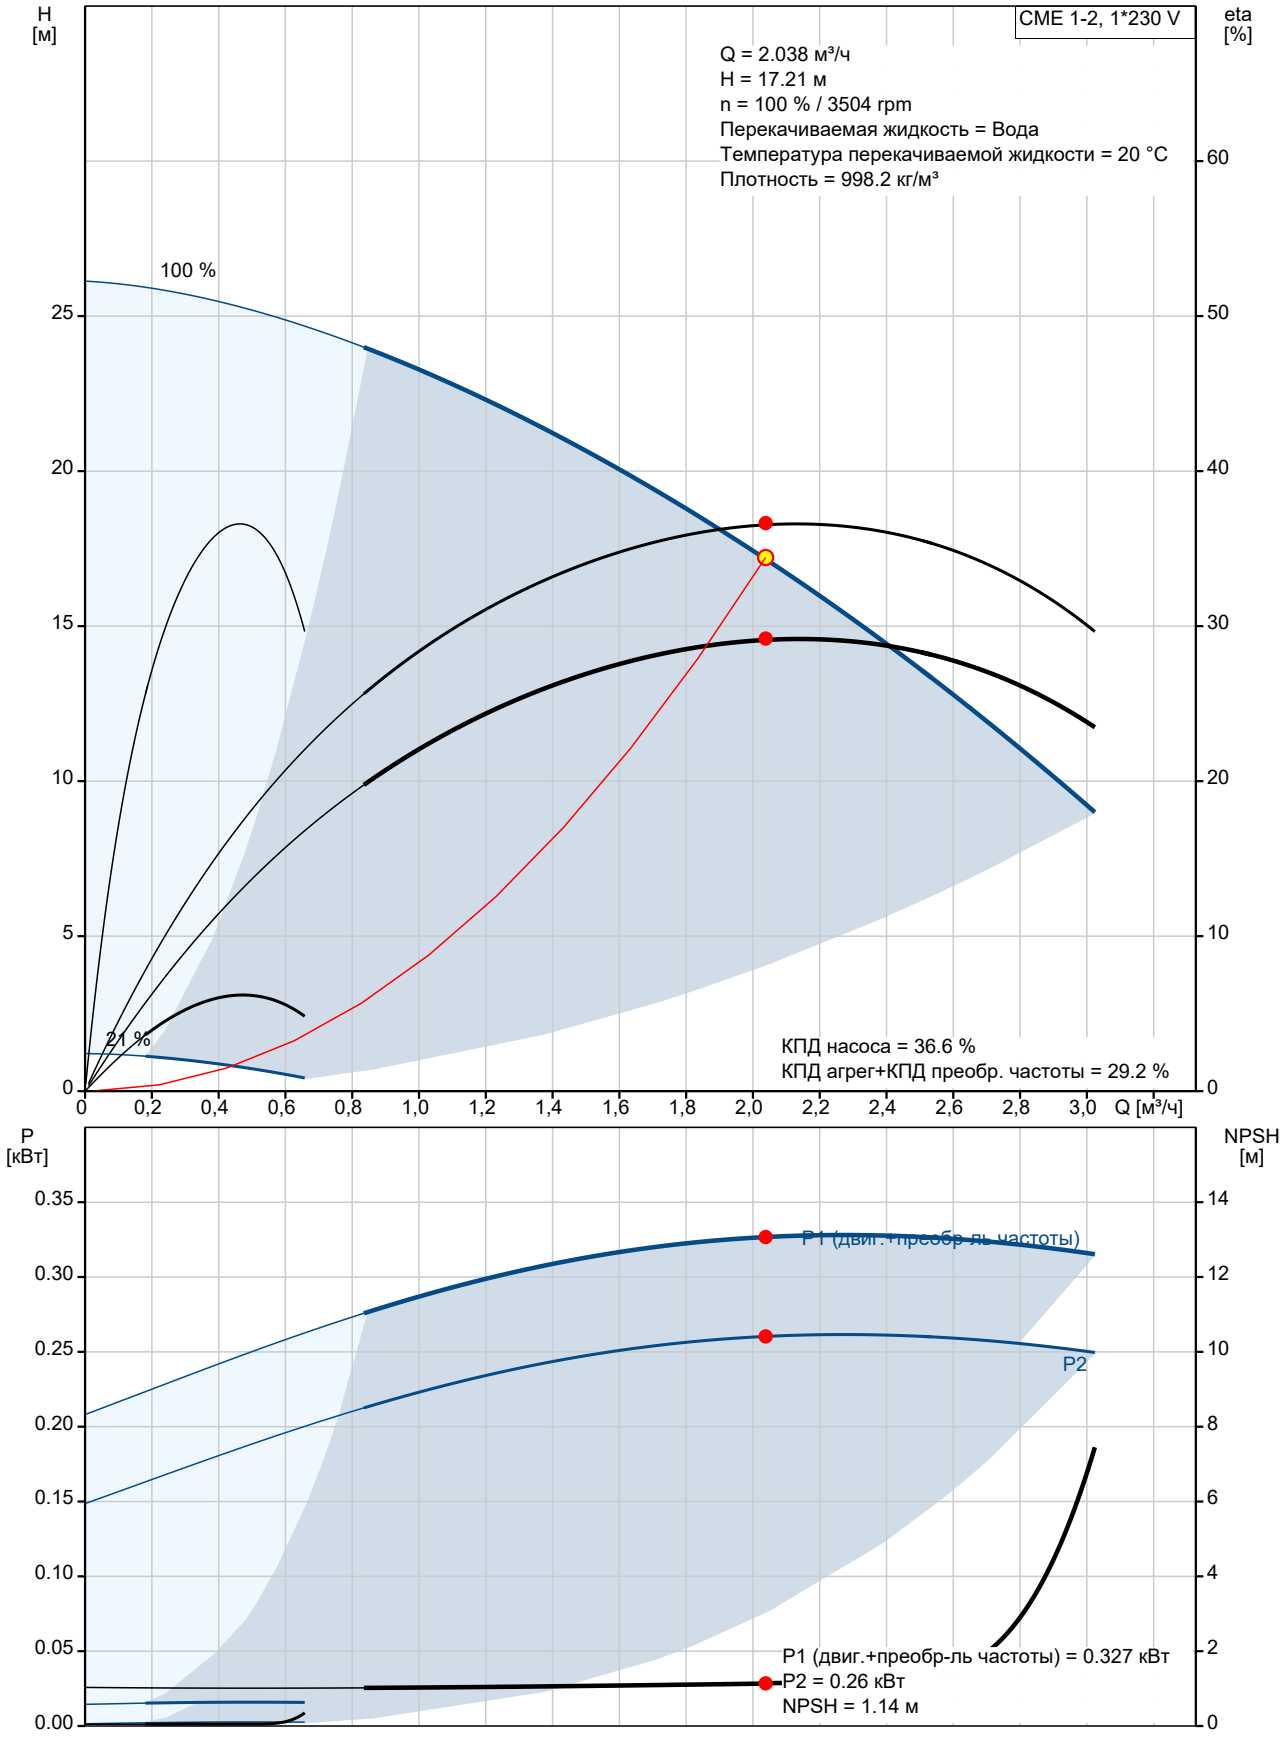

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CME 1-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N
№ продукта:	98394754
EAN код:	5711494277551
Цена без НДС:	
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики:	3480 об/м
Текущий рассчитанный расход:	2.038 м³/ч
Общий напор насоса:	17.21 м
Рабочие колеса:	2
Код торцевого уплотнения вала:	AVBE
Сертификаты:	CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-200
Корпус насоса:	ASTM A48-25A
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	A
Код резины:	E
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 40 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	6 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	1 inch
Размер напорного патрубка:	1 inch
Outlet position:	12
Код присоединения:	R
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	71A
Rated power - P2:	0.55 кВт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Да
Номин.напряжение:	1 x 200-240 В
Диапазон тока:	3.45-2.90 A
Номин. частота вращения:	360-4000 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Встроен.

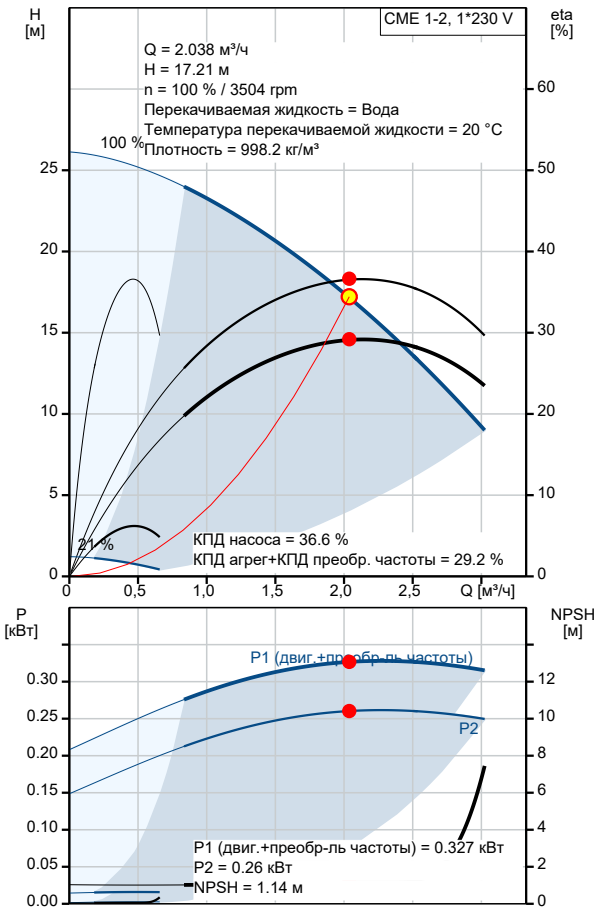

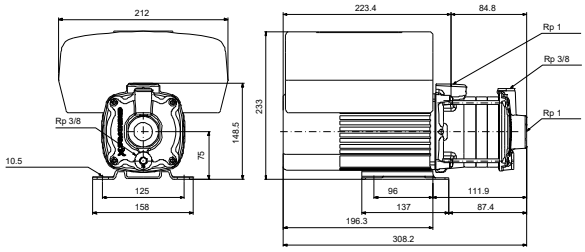



Описание	Значение
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.7
Вес(Нетто):	13.6 кг
Вес(Брутто):	17.2 кг

98394754 CME 1-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N

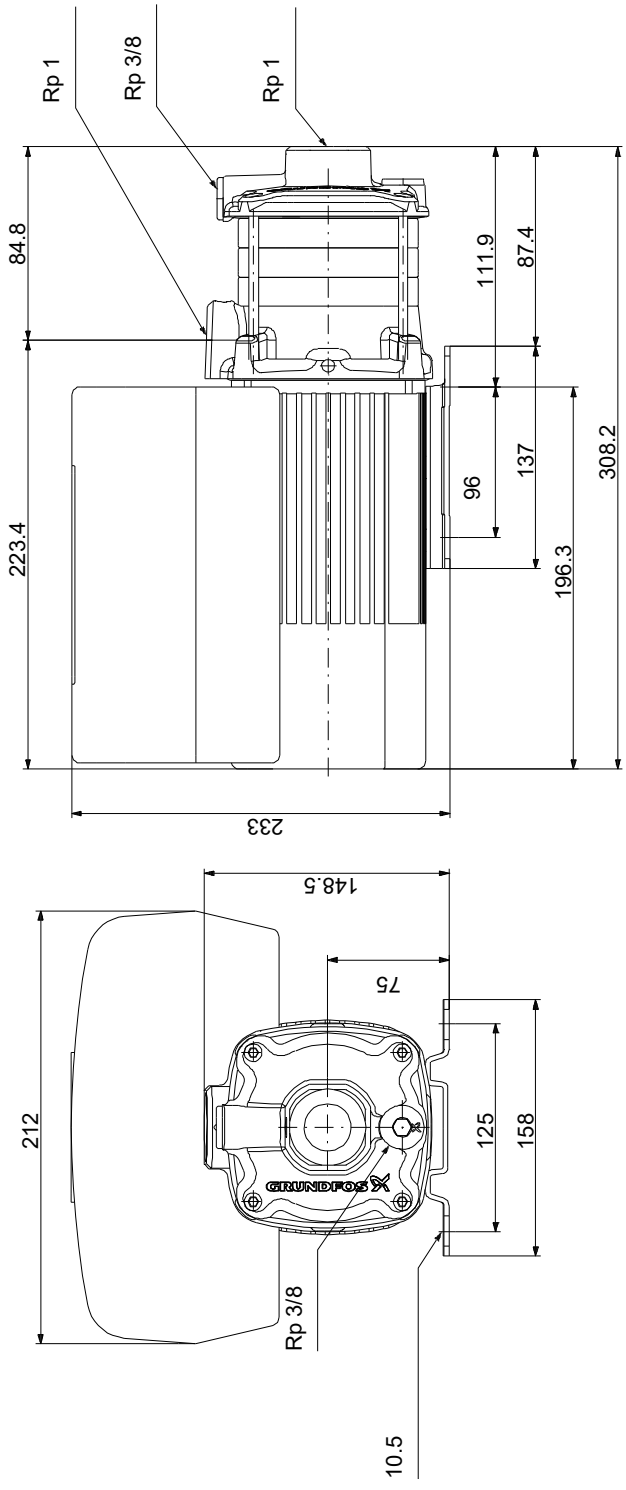

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

98394754 CME 1-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N

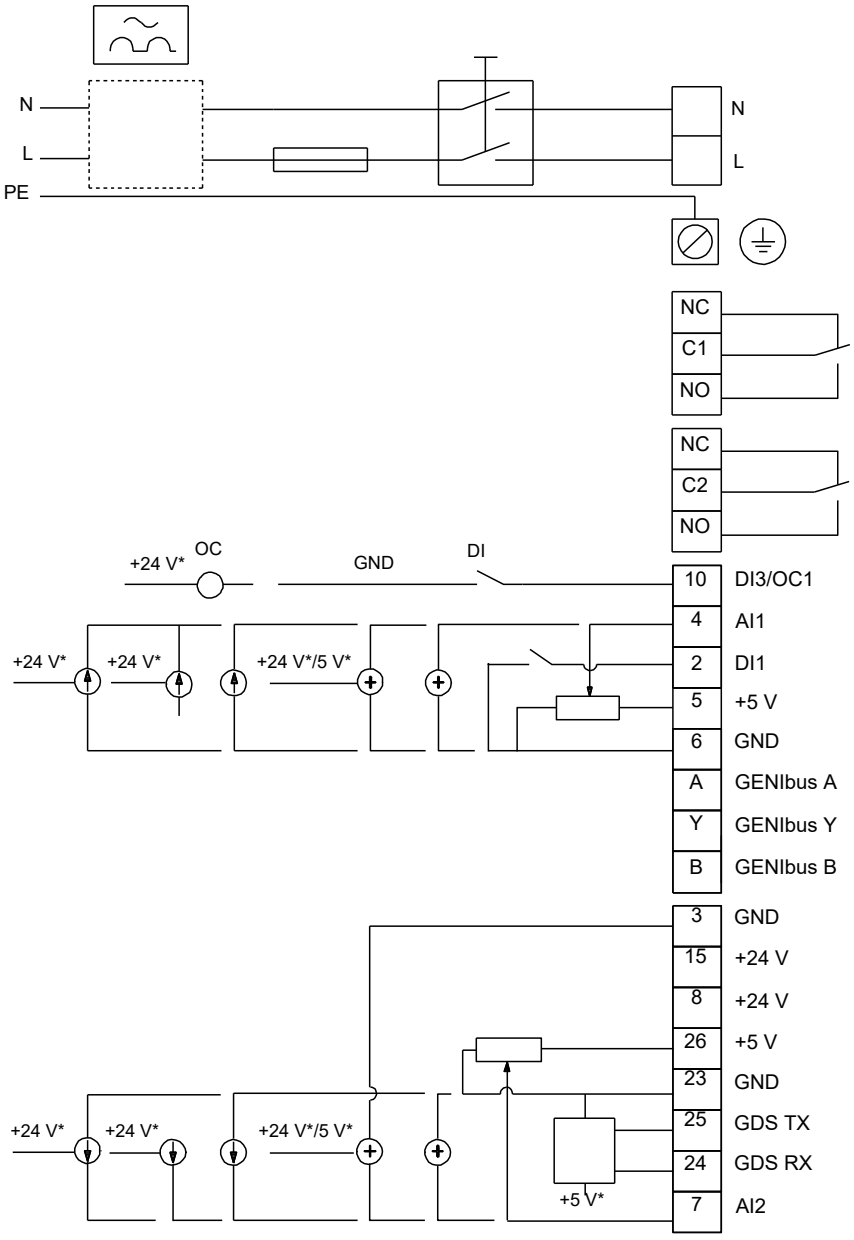

Внимание!Все размеры даны в[мм],если не указано иное.