





№ п/п	Описание
1	CME 15-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 99077761 Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1). Насос оснащен синхронным 3-фазным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями. Система управления: Frequency converter: Встроен. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 3480 об/м Текущий рассчитанный расход: 20.4 м³/ч Общий напор насоса: 42.72 м Код торцевого уплотнения вала: AQQE Сертификаты: CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-200 Корпус насоса: ASTM A48-25A Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 90 °C 10 бар / 90 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Размер всасывающего патрубка: 2 inch Размер напорного патрубка: 2 inch Outlet position: 12 Данные электрооборудования:

№ п/п	Описание
	Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 112C Rated power - P2: 4 кВт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: Да Номин.напряжение: 3 x 380-500 В Диапазон тока: 7.60-6.20 А Номин. частота вращения: 360-4000 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Положение клеммной коробки: 12 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.7 Вес(Нетто): 39.9 кг Вес(Брутто): 43.4 кг Danish VVS No.: 385275020 Finnish LVI No.: 4925828 Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413707500

99077761 CME 15-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N

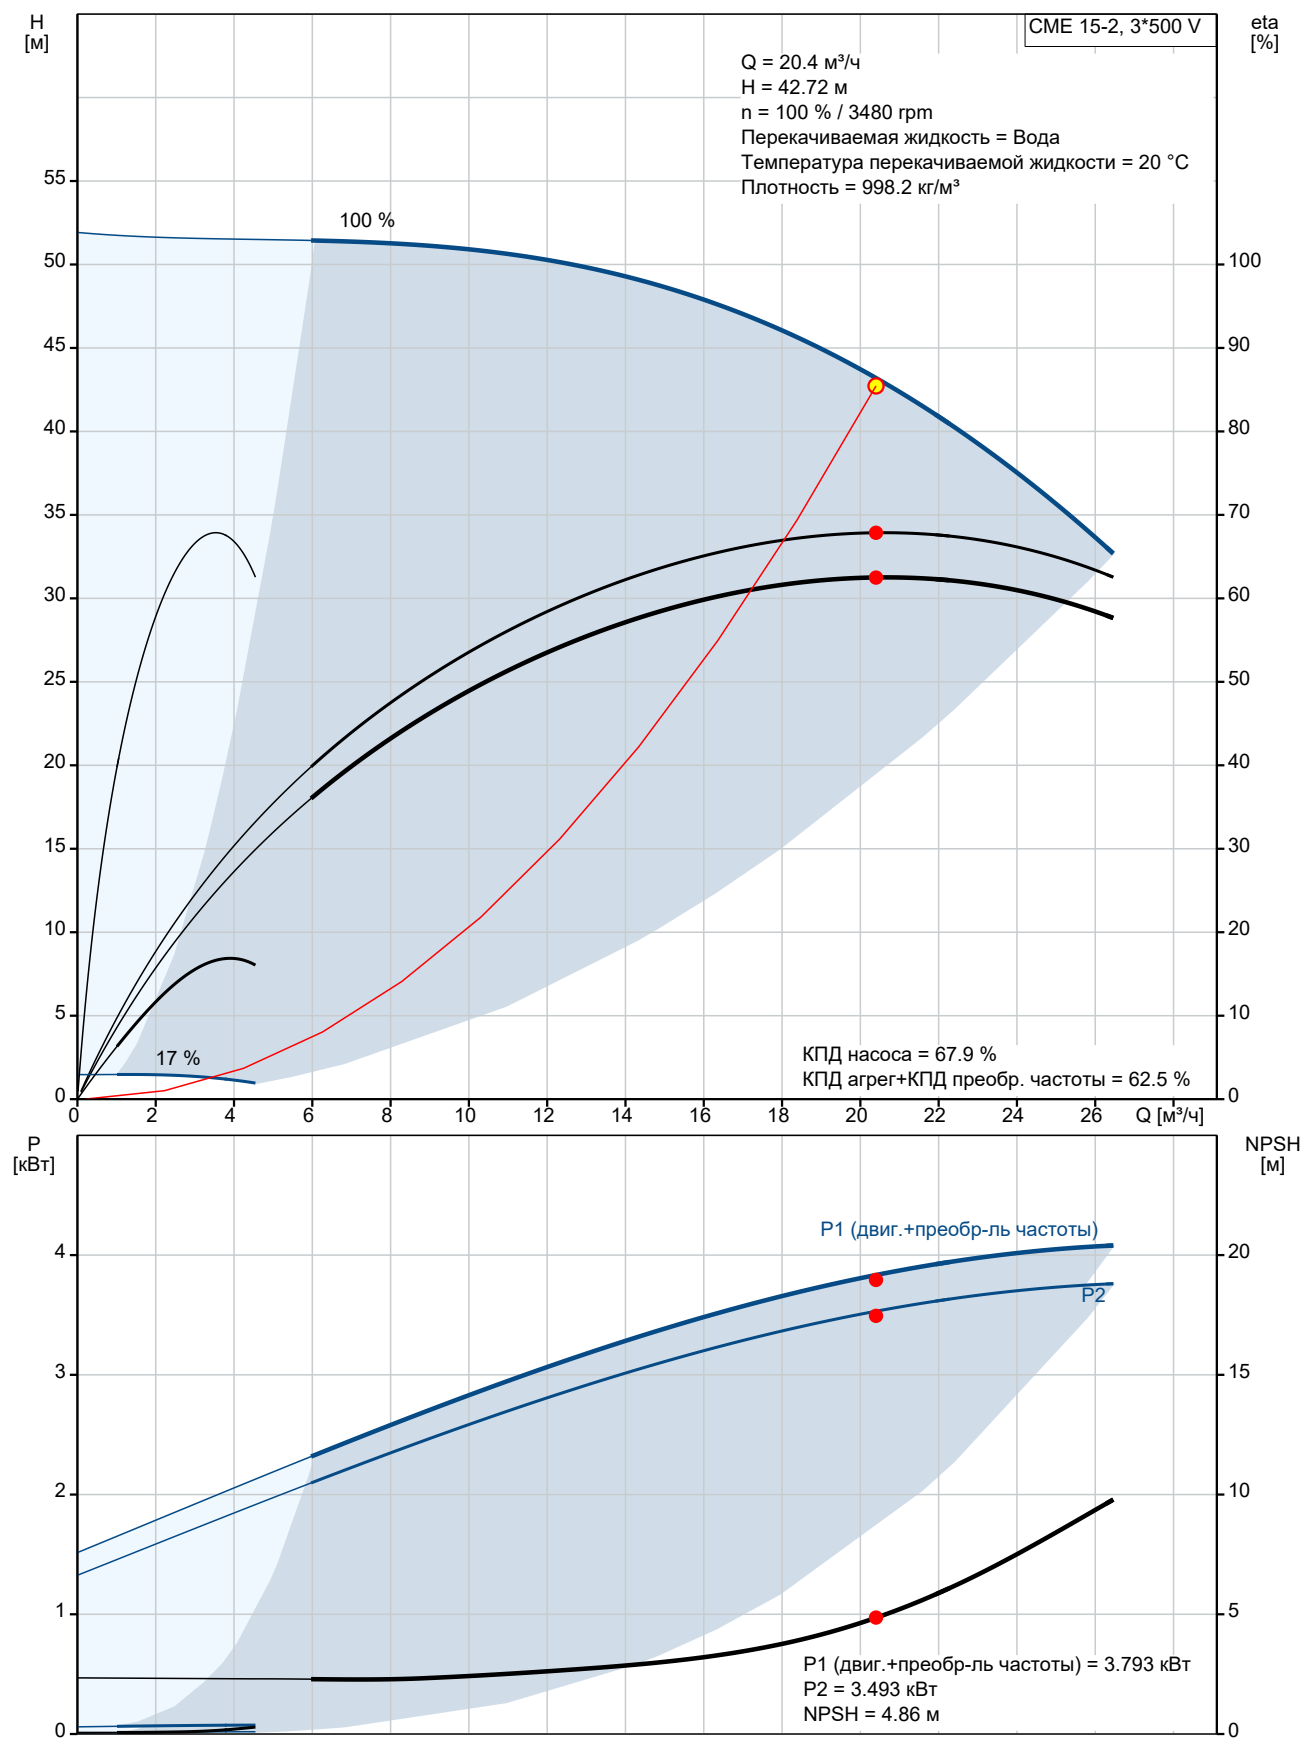


Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CME 15-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N
№ продукта:	99077761
EAN код:	5712606315512
Цена без НДС:	UER 1988
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	3480 об/м
Текущий рассчитанный расход:	20.4 м³/ч
Общий напор насоса:	42.72 м
Рабочие колеса:	2
Код торцевого уплотнения вала:	AQQE
Сертификаты:	CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC
Дополнительные данные:	
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-200
Корпус насоса:	ASTM A48-25A
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	A
Код резины:	E
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	2 inch
Размер напорного патрубка:	2 inch
Outlet position:	12
Код присоединения:	R
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	112C
Rated power - P2:	4 кВт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Да
Номин.напряжение:	3 x 380-500 В
Диапазон тока:	7.60-6.20 А
Номин. частота вращения:	360-4000 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Встроен.

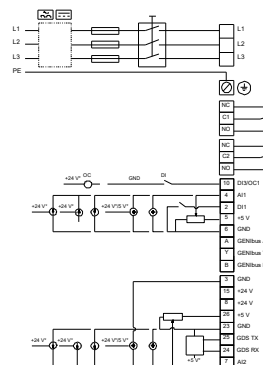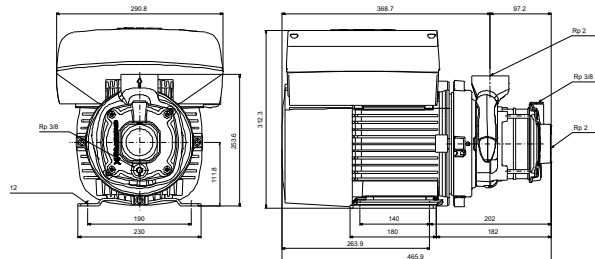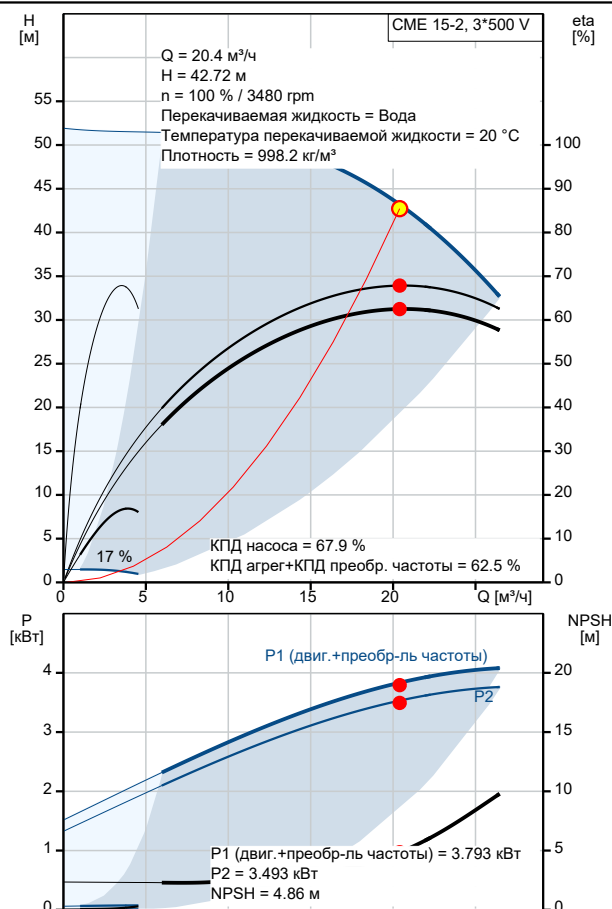

Описание	Значение
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.7
Вес(Нетто):	39.9 кг
Вес(Брутто):	43.4 кг
Danish VVS No.:	385275020
Finnish LVI No.:	4925828
Страна происхождения:	HU
TN ВЭД ЕАЭС Код:	8413707500


99077761 CME 15-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N

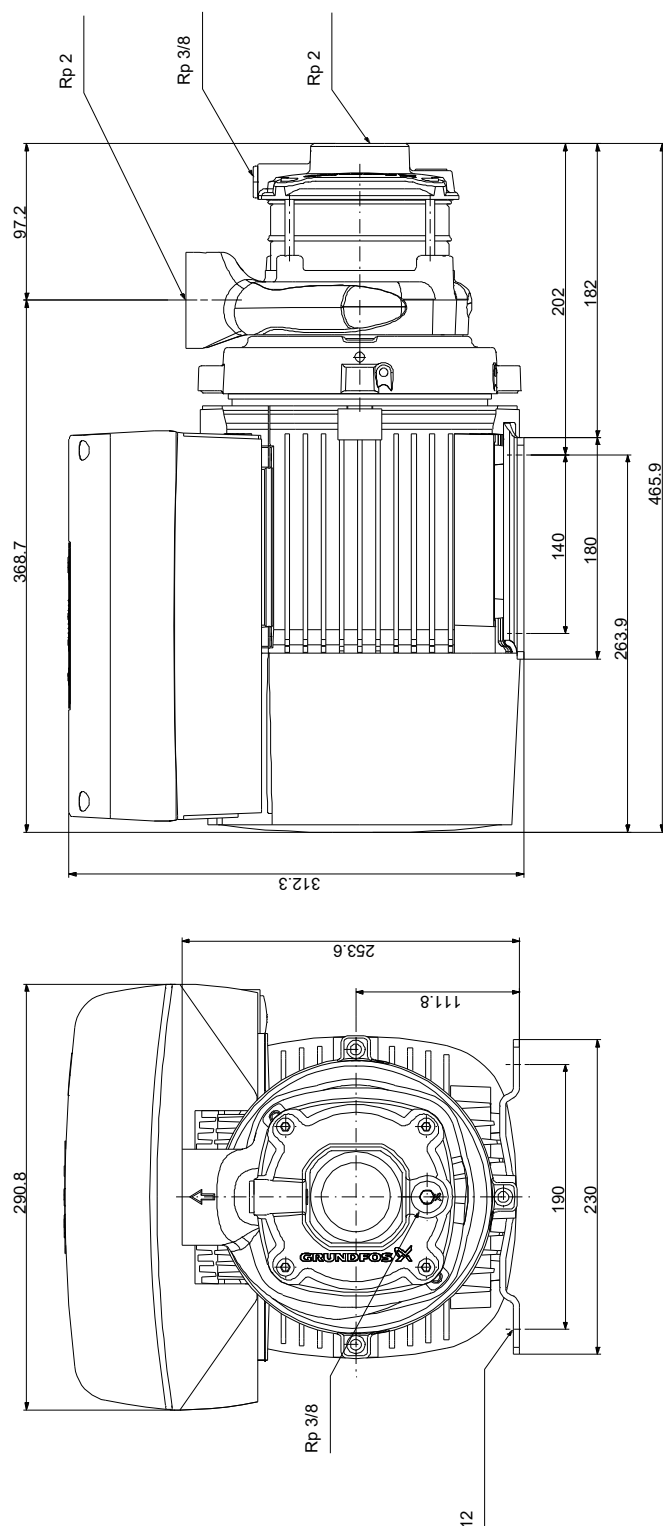

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

99077761 CME 15-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N

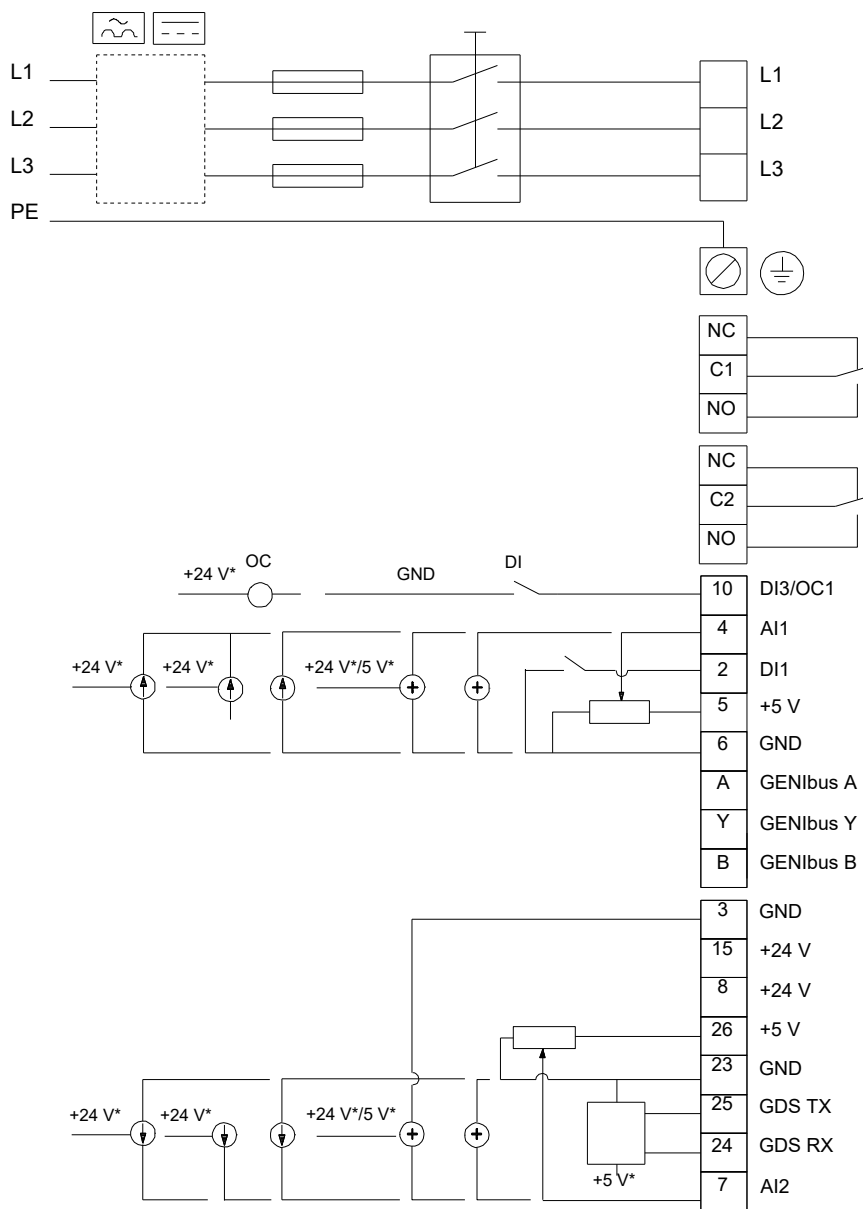

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.