


№ п/п	Описание
1	CME 25-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 99077767 Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1). Насос оснащен синхронным 3-фазным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями. Система управления: Frequency converter: Встроен. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 3480 об/м Текущий рассчитанный расход: 26.4 м³/ч Общий напор насоса: 46.97 м Код торцевого уплотнения вала: AQQE Сертификаты: CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-200 Корпус насоса: ASTM A48-25A Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 90 °C 10 бар / 90 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Размер всасывающего патрубка: 2 inch Размер напорного патрубка: 2 inch Outlet position: 12 Данные электрооборудования:


№ п/п	Описание
	Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 132F Rated power - P2: 7.5 кВт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: Да Номин.напряжение: 3 x 380-500 В Диапазон тока: 14.1-11.2 А Номин. частота вращения: 360-4000 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Положение клеммной коробки: 12 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.7 Вес(Нетто): 52.8 кг Вес(Брутто): 56.6 кг Danish VVS No.: 385277020 Finnish LVI No.: 4925831 Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413707500

99077767 CME 25-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N

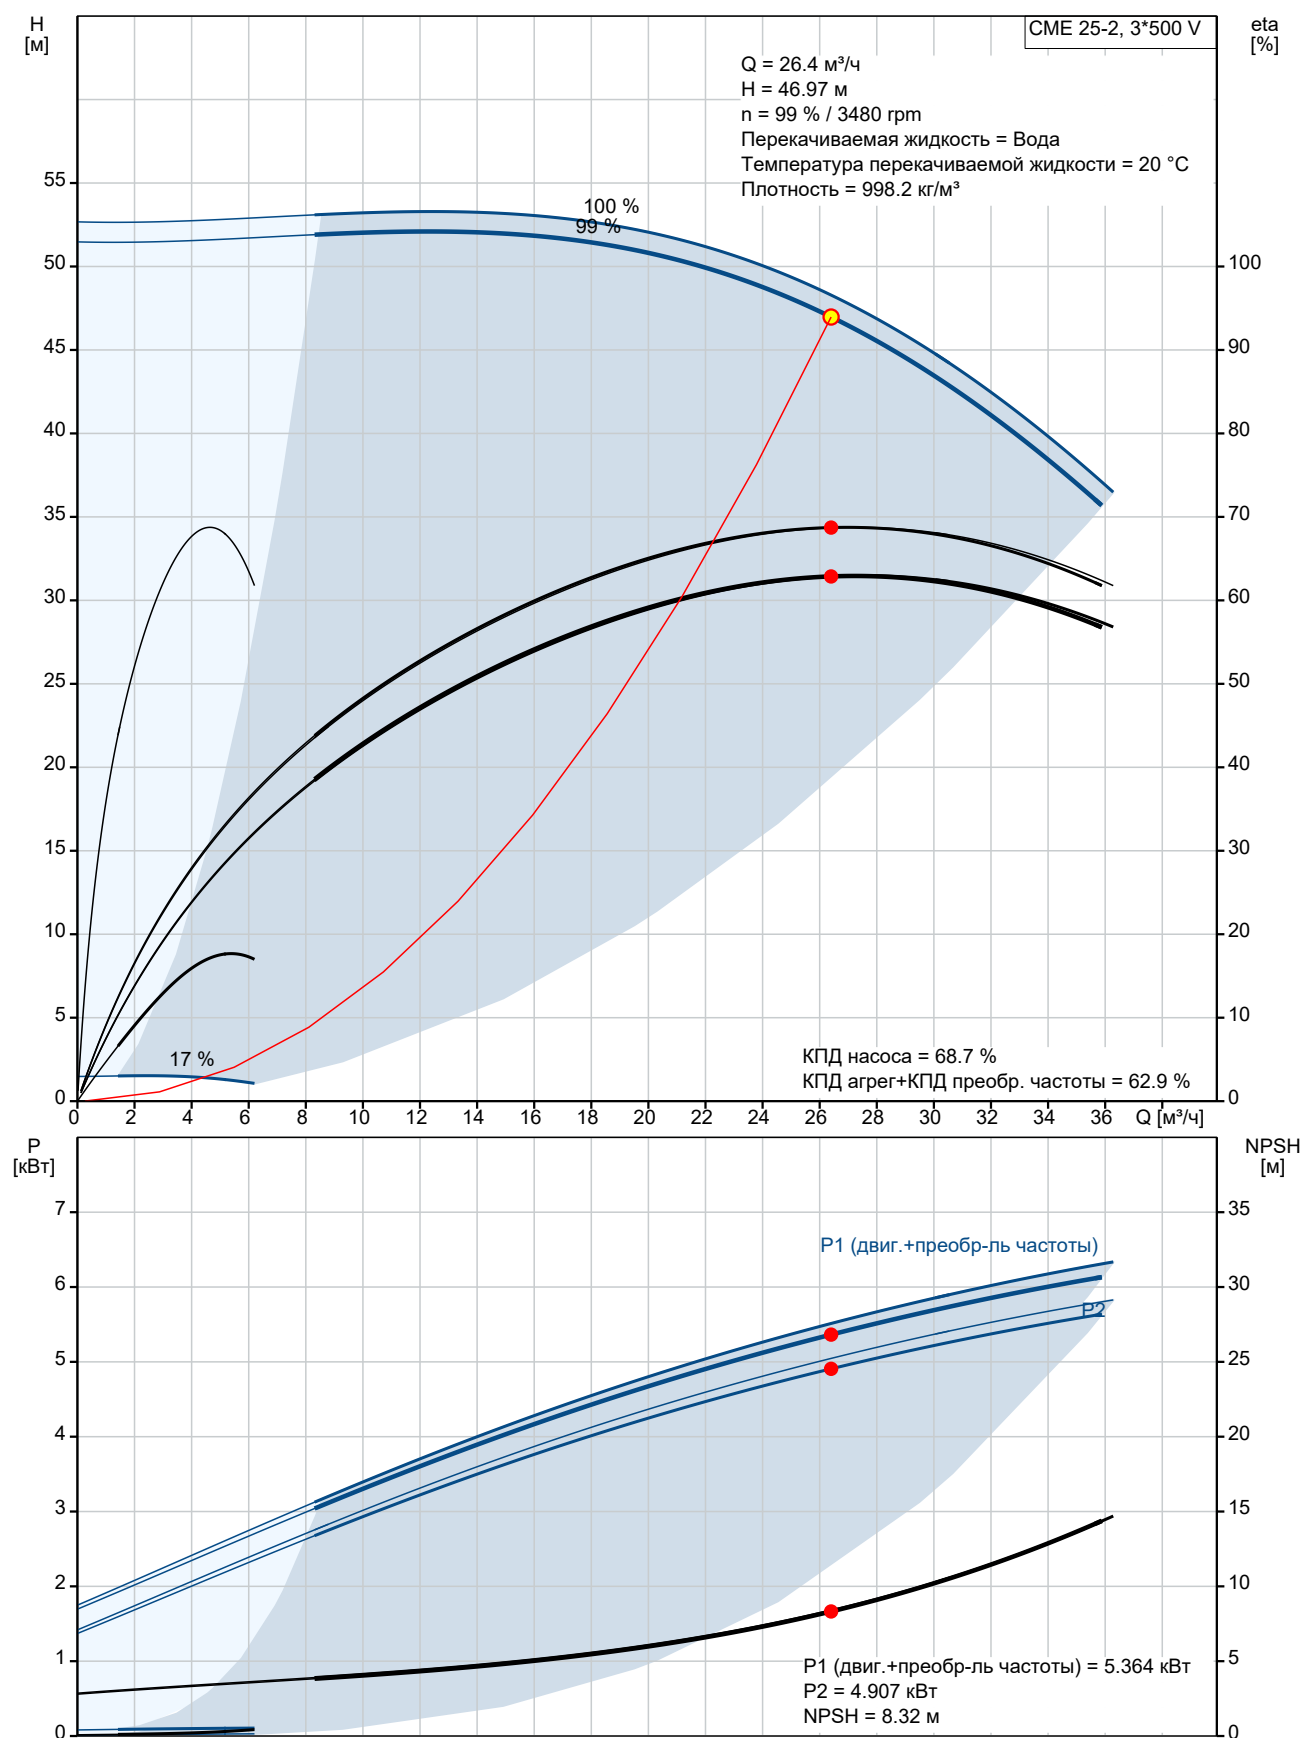

Описание	Значение
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.7
Вес(Нетто):	52.8 кг
Вес(Брутто):	56.6 кг
Danish VVS No.:	385277020
Finnish LVI No.:	4925831
Страна происхождения:	HU
TN ВЭД ЕАЭС Код:	8413707500


99077767 CME 25-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N

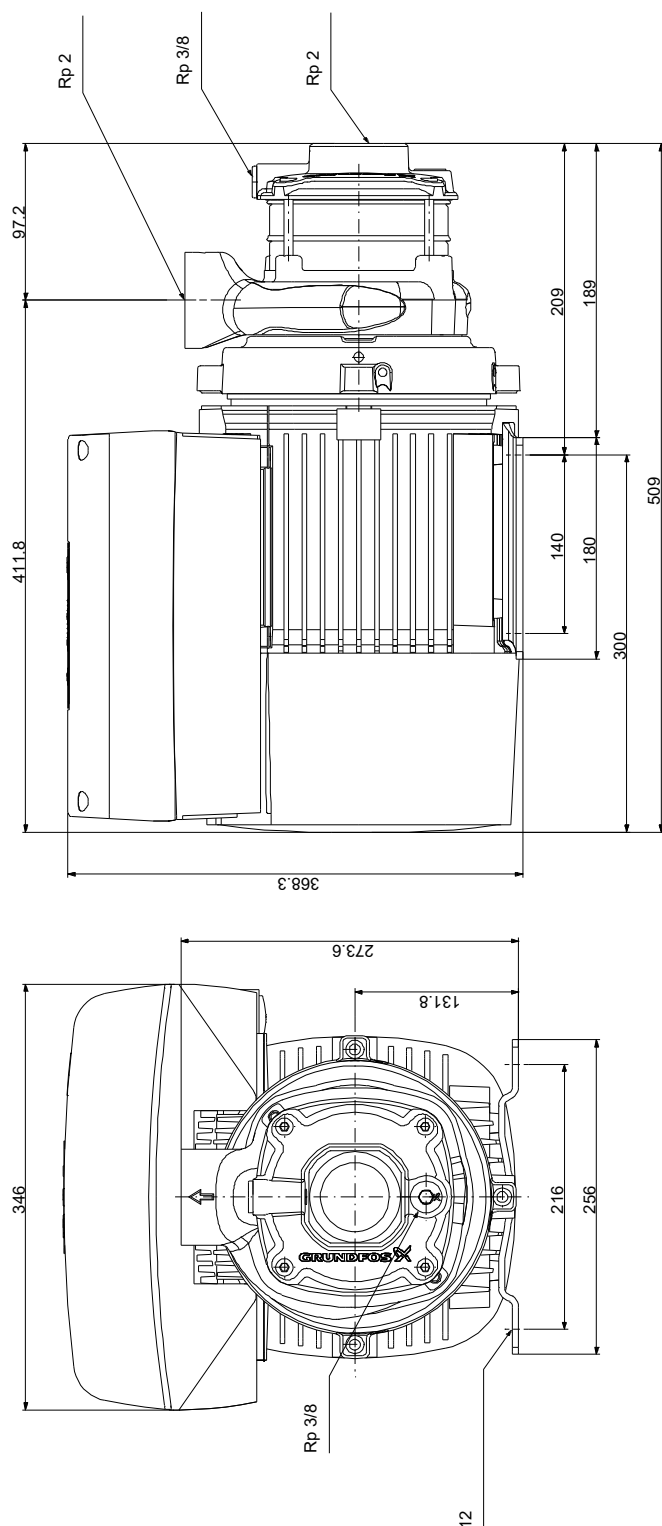

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

99077767 CME 25-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N

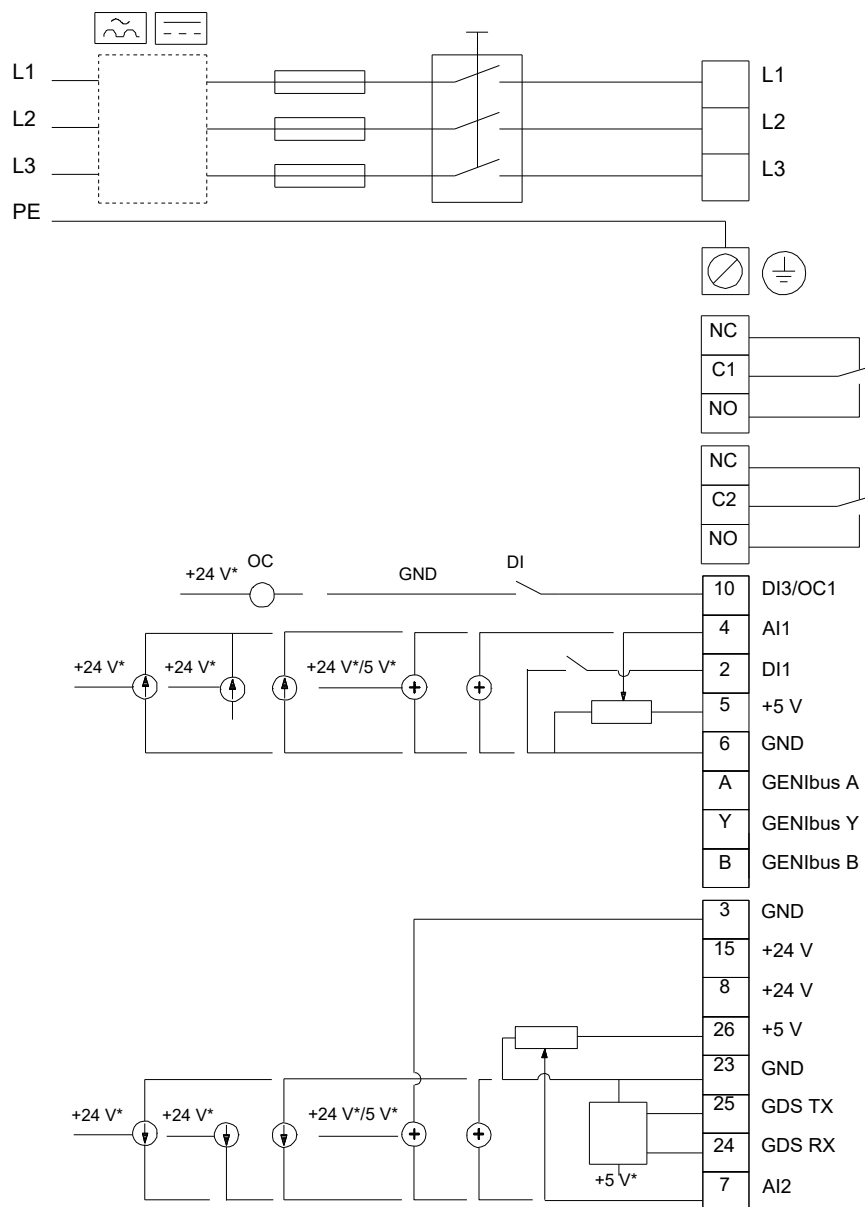

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.