

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

SP 11-11



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **98699315**

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолоконистих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 10.89 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 49.8 м

Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:

Вихід насоса: Rp2

Діаметр електродвигуна: 4 inch

Дані електрообладнання:


Тип електродвигуна: MS402

Номінальна потужність – P2: 2.2 кВт


Енергія (P2), необхідна для насоса: 2.2 кВт

Рахунок	Параметр
	Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В Номінальний струм: 5.50-5.50-5.70 А Пусковий струм: 440-460-470 % Cos φі – характеристика потужності: 0.85-0.82-0.77 Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): В Вбудований датчик температури: ні Номер електродвигуна: 79192007 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.60 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 25.1 кг Повна вага: 27.6 кг Об'єм упаковки: 0.021 м³ Danish VVS No.: 388481011 Finnish LVI No.: 4762702 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

98699315 SP 11-11 50 Гц

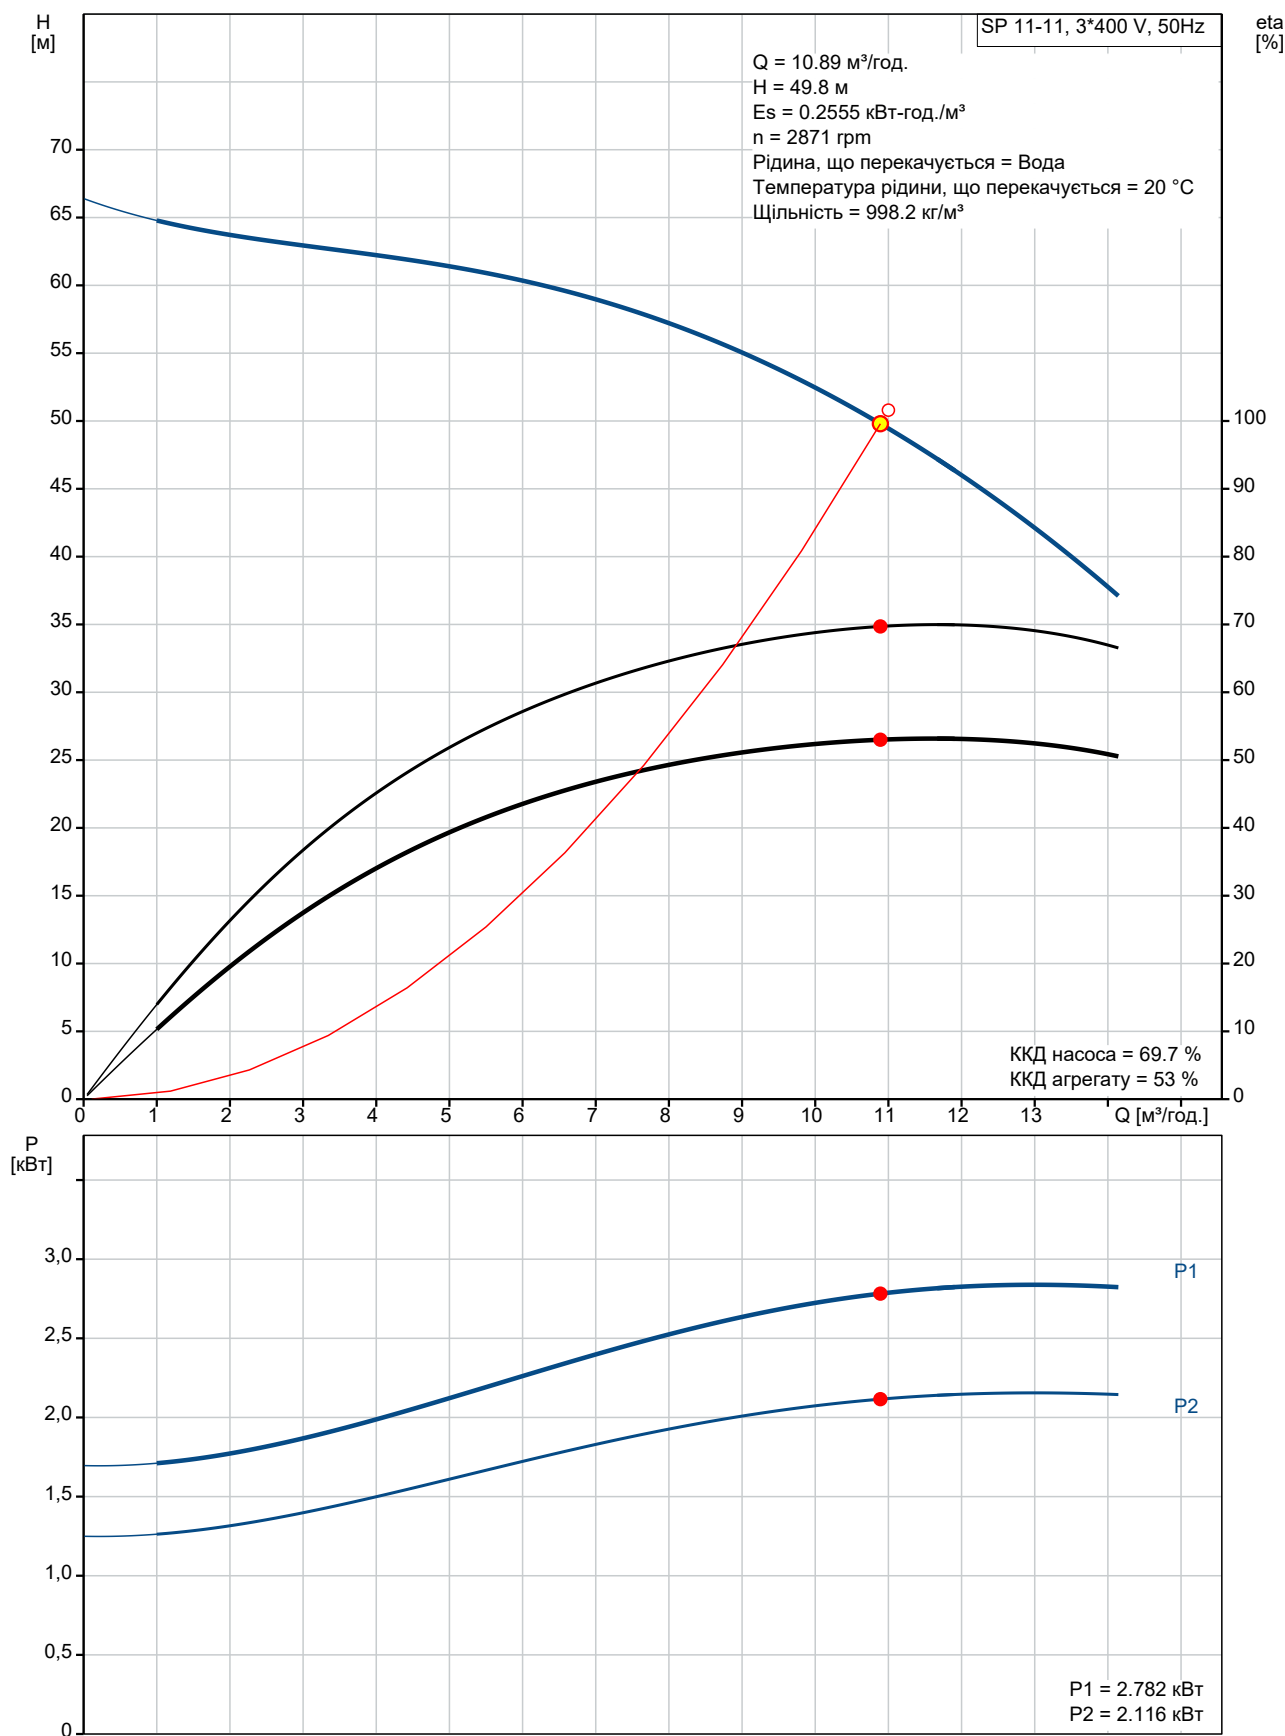

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 11-11
№ продукту:	98699315
EAN номер:	5712600111134
Ціна:	UER 1118
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	10.89 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	49.8 м
Ступені:	11
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Застосовуваний електродвигун:	NEMA
Номинальна потужність – P2:	2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	2.2 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	5.50-5.50-5.70 A
Пусковий струм:	440-460-470 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.82-0.77
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79192007
Інше:	

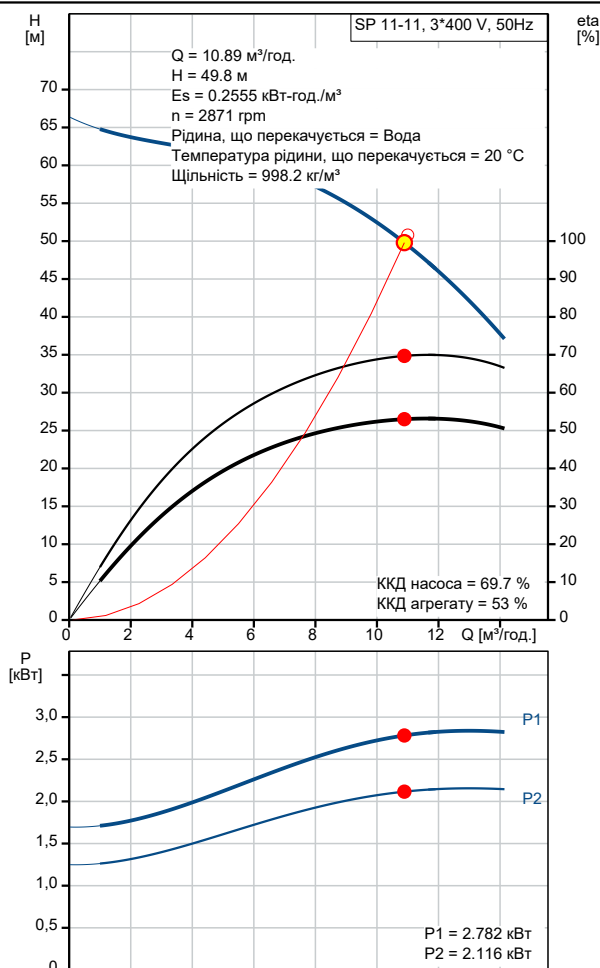




Назва компанії:

Розроблено:

Телефон:


Дата: 12.03.2021

Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.60
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	25.1 кг
Повна вага:	27.6 кг
Об'єм упаковки:	0.021 м³
Danish VVS No.:	388481011
Finnish LVI No.:	4762702
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

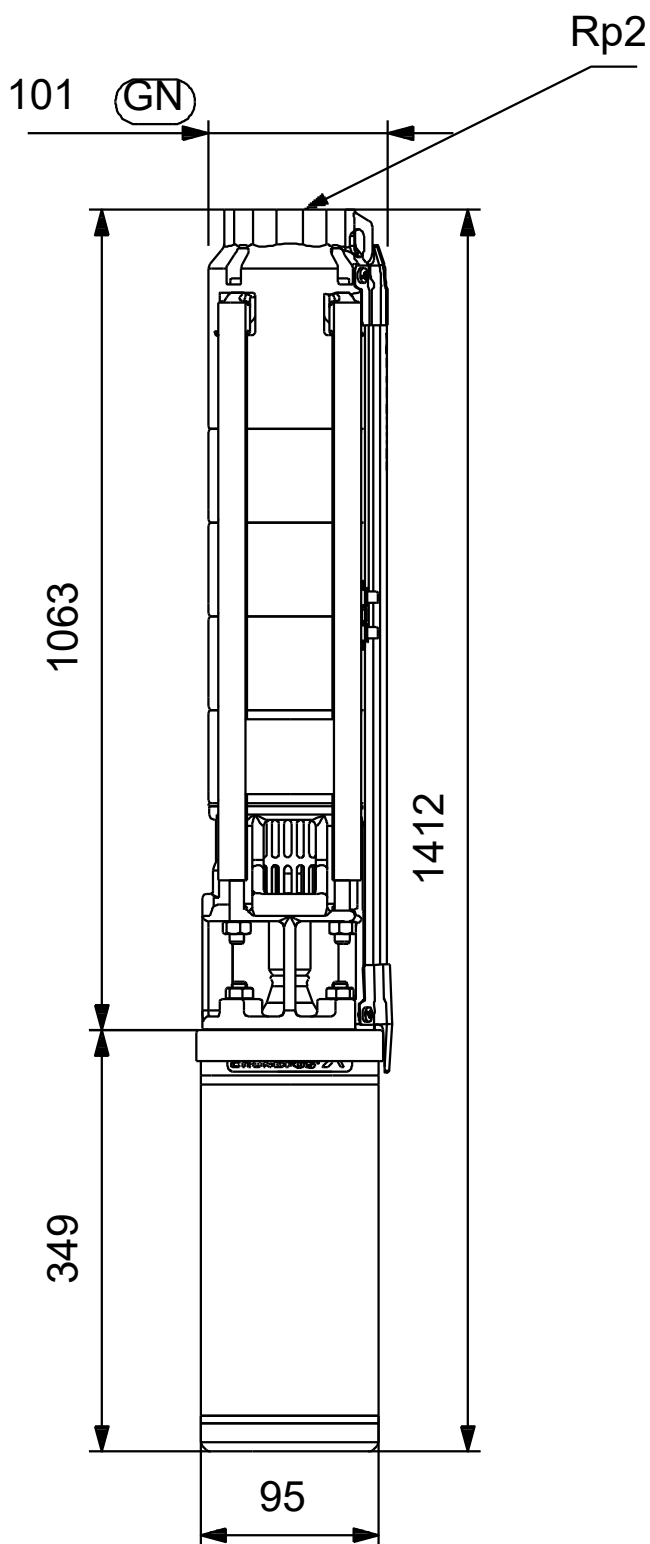98699315 SP 11-11 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

98699315 SP 11-11 50 Гц

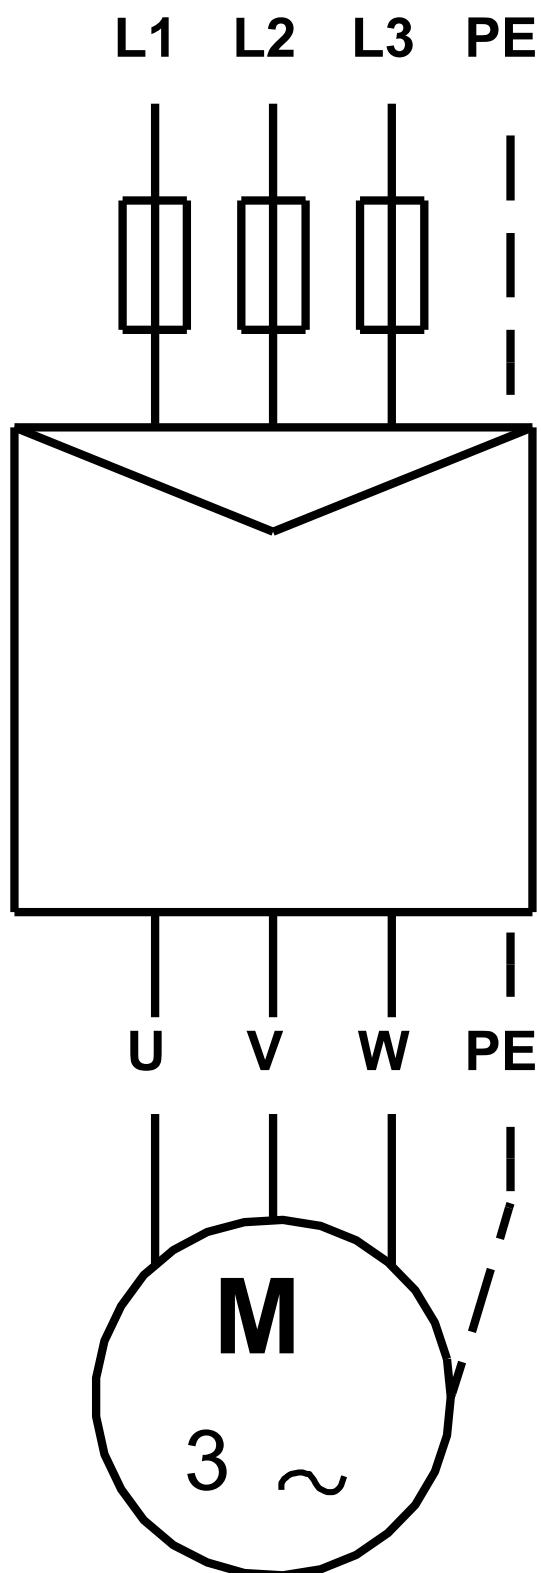

Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.