

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

SP 17-3



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **12A01903**

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолоконистих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 16.93 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 23.83 м

Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:

Вихід насоса: RP2 1/2

Діаметр електродвигуна: 4 inch

Дані електрообладнання:


Тип електродвигуна: MS402

Номінальна потужність – P2: 2.2 кВт


Енергія (P2), необхідна для насоса: 2.2 кВт

Рахунок	Параметр
	Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В Номінальний струм: 5.50-5.50-5.70 А Пусковий струм: 440-460-470 % Cos φі – характеристика потужності: 0.85-0.82-0.77 Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): В Вбудований датчик температури: ні Номер електродвигуна: 79192007 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.70 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 20.9 кг Повна вага: 23.4 кг Об'єм упаковки: 0.032 м³ Danish VVS No.: 388336030 Finnish LVI No.: 4762716 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

12A01903 SP 17-3 50 Гц

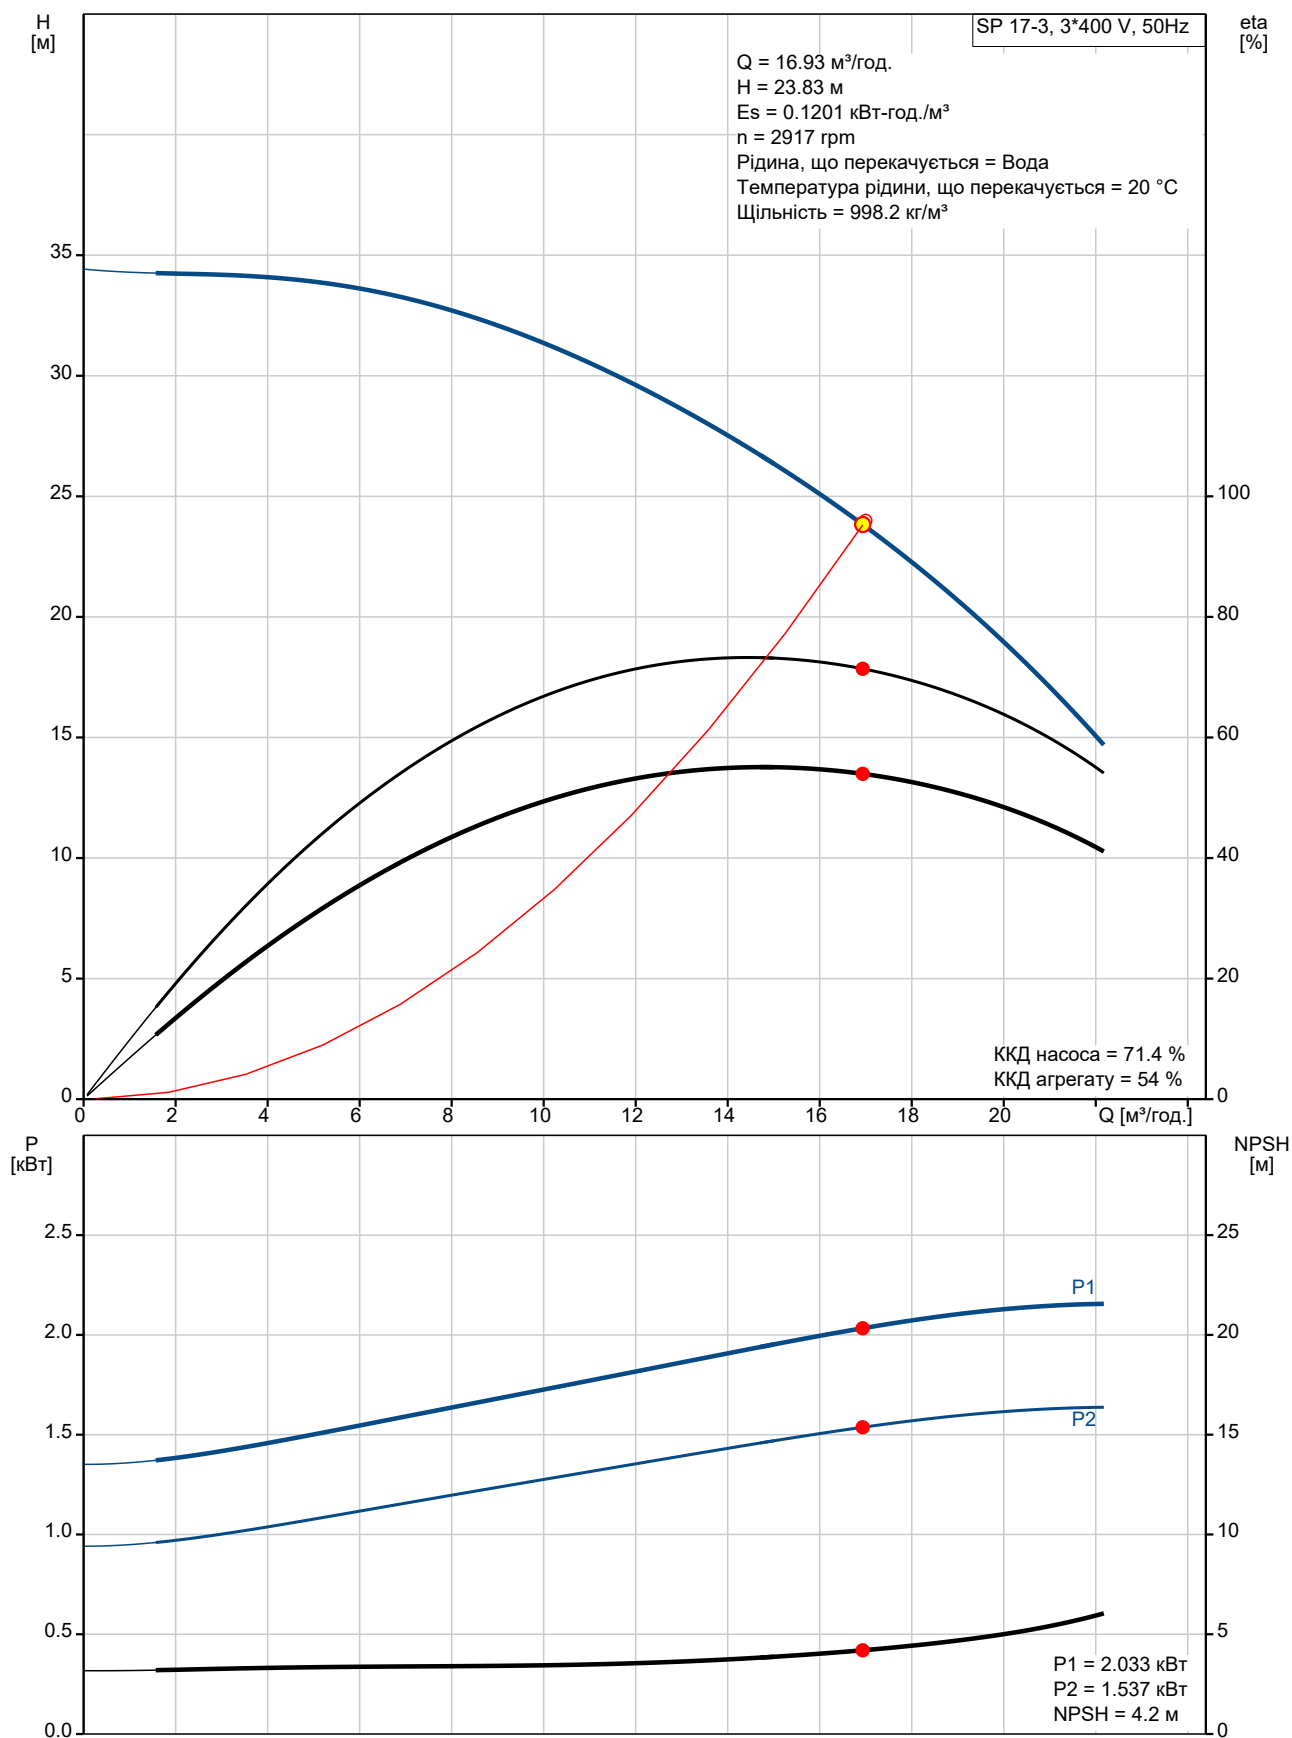

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 17-3
№ продукту:	12A01903
EAN номер:	5700391130922
Ціна:	UER 1049
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	16.93 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	23.83 м
Ступені:	3
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE,EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	RP2 1/2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	2.2 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 В
Номинальний струм:	5.50-5.50-5.70 А
Пусковий струм:	440-460-470 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.82-0.77
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79192007
Інше:	

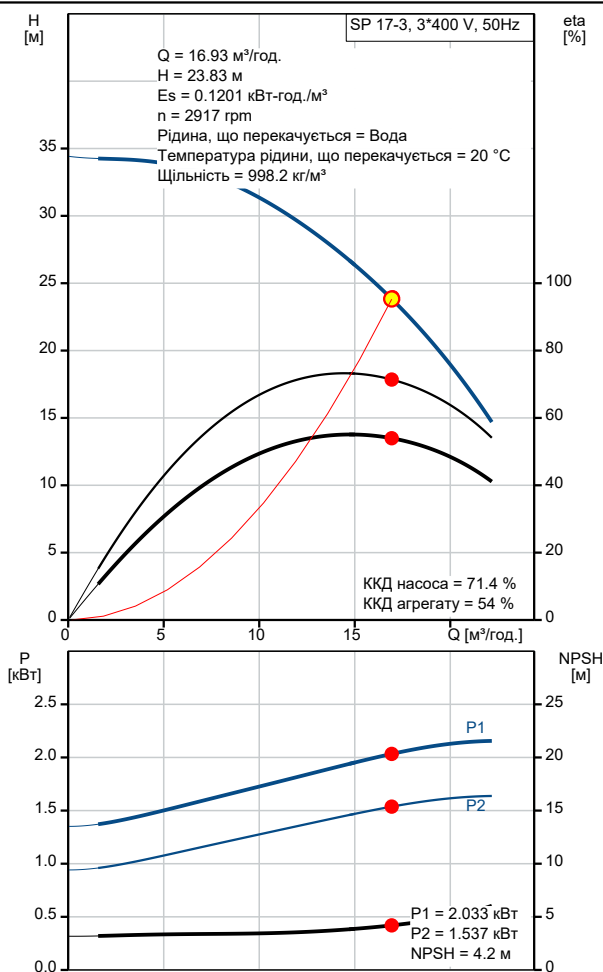



Назва компанії:

Розроблено:


Телефон:

Дата:

12.03.2021


Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	20.9 кг
Повна вага:	23.4 кг
Об'єм упаковки:	0.032 м³
Danish VVS No.:	388336030
Finnish LVI No.:	4762716
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

12A01903 SP 17-3 50 Гц

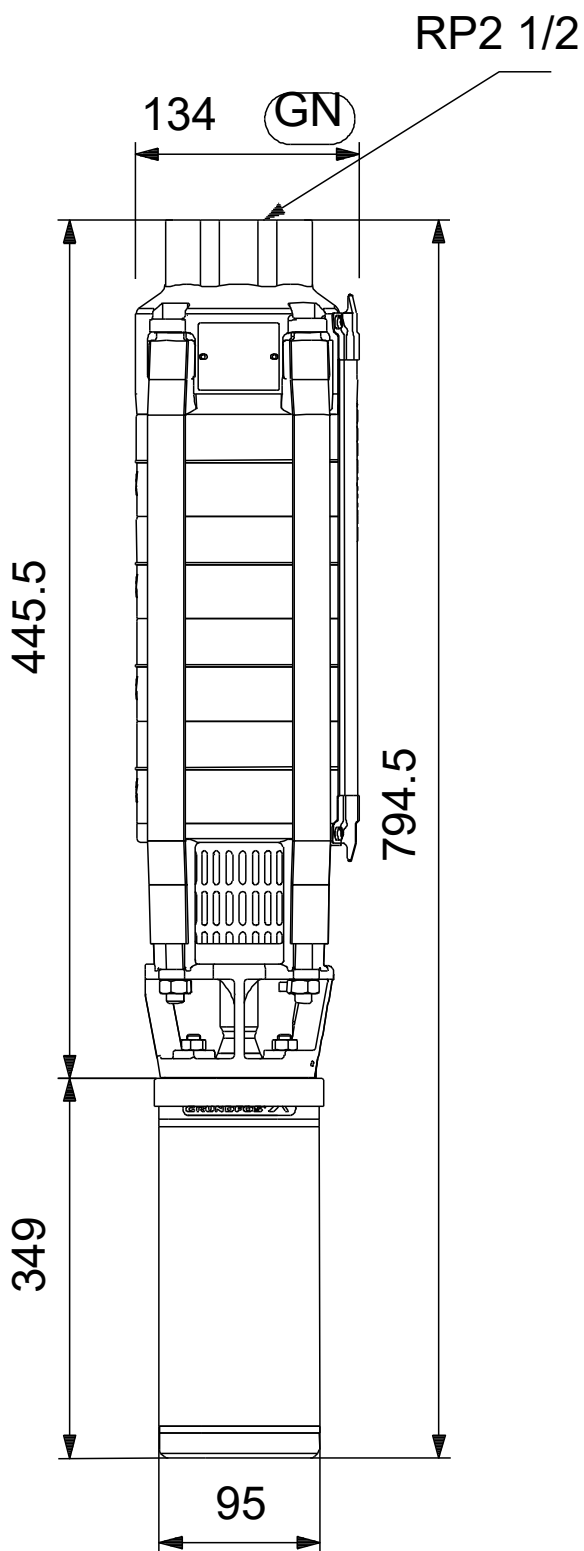

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

12A01903 SP 17-3 50 Гц

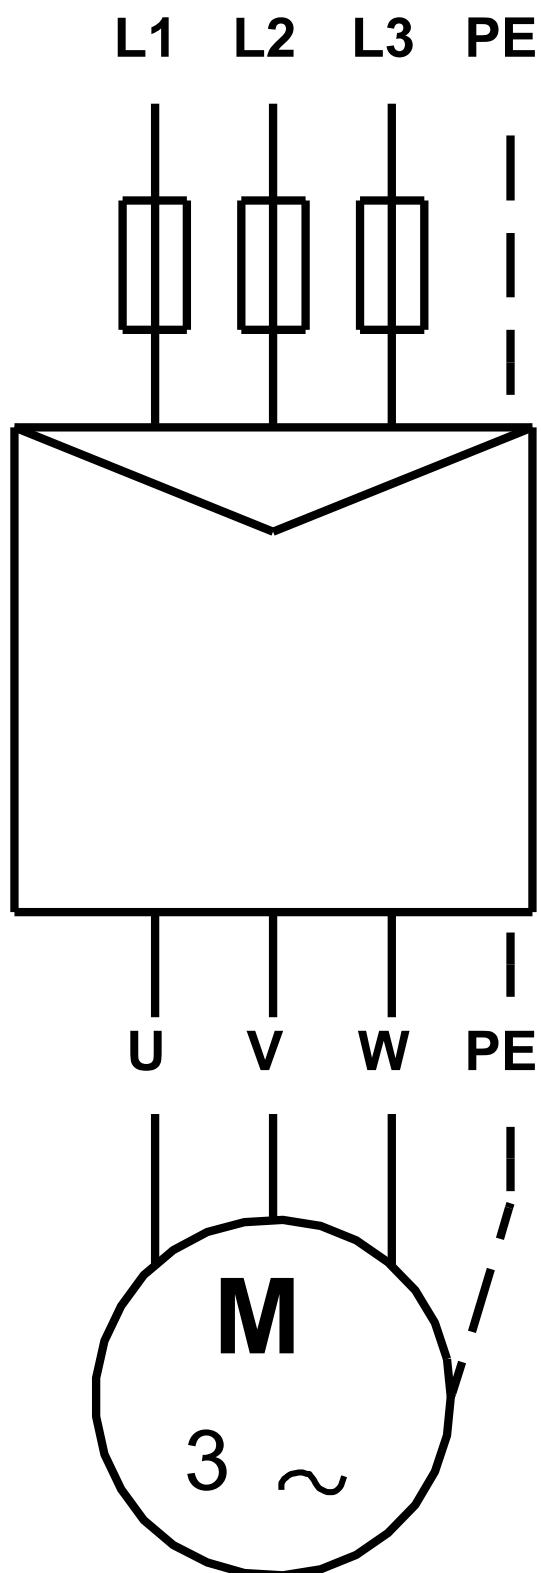

Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.