

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

SP 17-9



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **12A01909**

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолоконистих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 16.89 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 72.15 м

Торцеве ущільнення для двигуна: HM/CER

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:

Вихід насоса: RP2 1/2

Діаметр електродвигуна: 4 inch

Дані електрообладнання:


Тип електродвигуна: MS4000

Номінальна потужність – P2: 5.5 кВт


Енергія (P2), необхідна для насоса: 5.5 кВт

Рахунок	Параметр
	Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В Номінальний струм: 13.0-13.0-13.4 А Пусковий струм: 480-530-550 % Cos φі – характеристика потужності: 0.85-0.81-0.76 Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): F Вбудований датчик температури: так Номер електродвигуна: 79195511 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.70 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 43.2 кг Повна вага: 68.4 кг Об'єм упаковки: 0.2 м³ Danish VVS No.: 388336090 Finnish LVI No.: 4762722 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

12A01909 SP 17-9 50 Гц

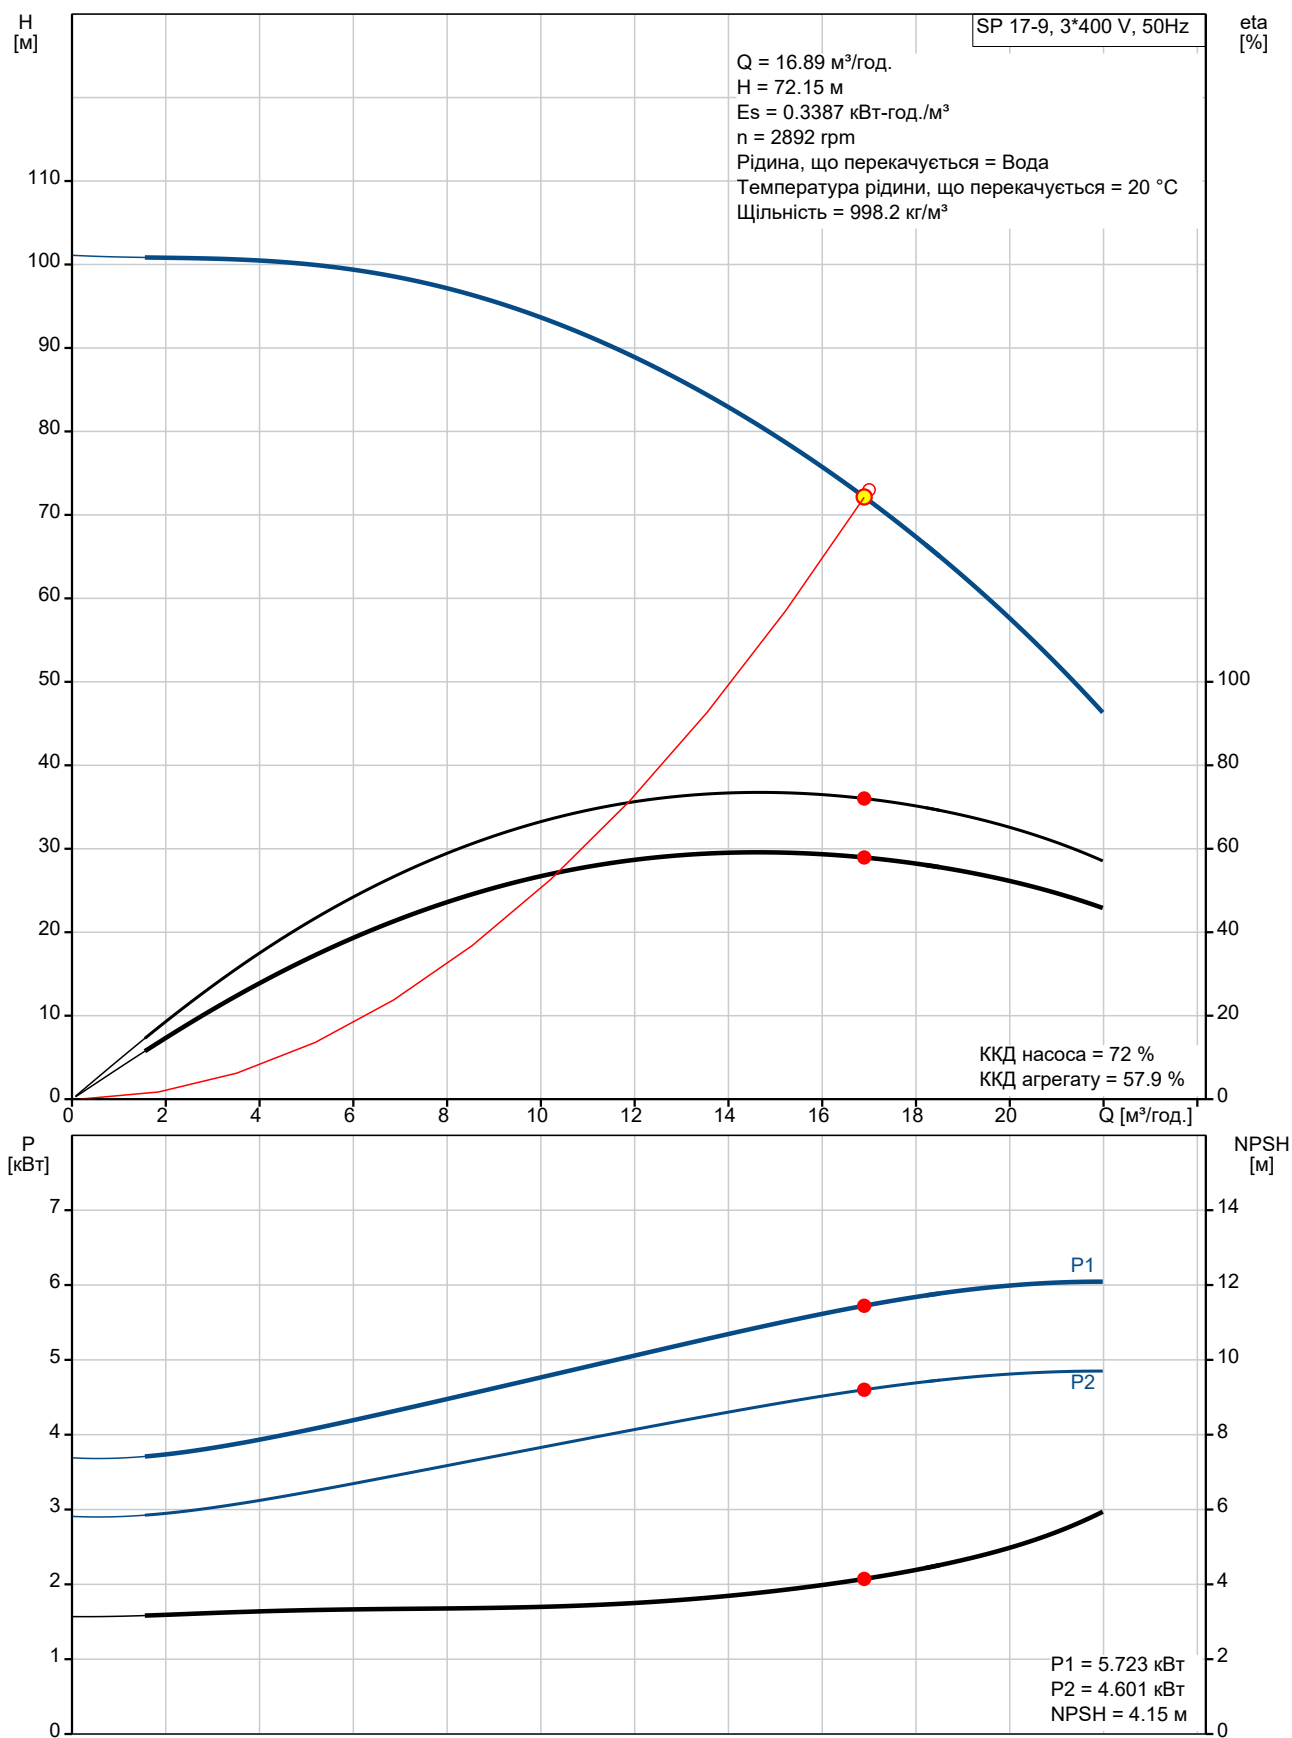

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 17-9
№ продукту:	12A01909
EAN номер:	5700391131189
Ціна:	UER 2043
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	16.89 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	72.15 м
Ступені:	9
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	HM/CER
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	RP2 1/2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS4000
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	5.5 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	5.5 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 В
Номинальний струм:	13.0-13.0-13.4 А
Пусковий струм:	480-530-550 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.81-0.76
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	так
Номер електродвигуна:	79195511
Інше:	

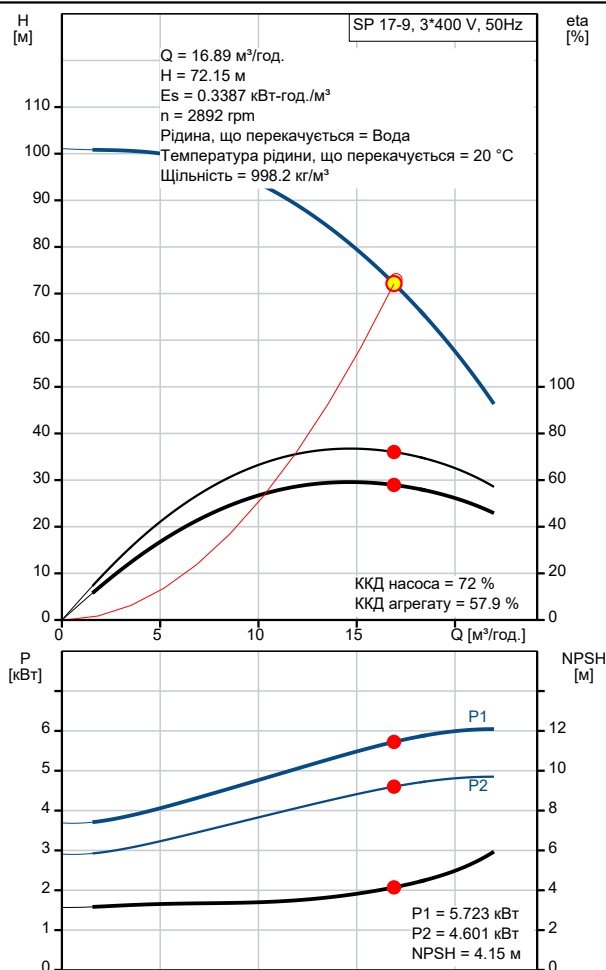



Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата: 12.03.2021


Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	43.2 кг
Повна вага:	68.4 кг
Об'єм упаковки:	0.2 м³
Danish VVS No.:	388336090
Finnish LVI No.:	4762722
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

12A01909 SP 17-9 50 Гц

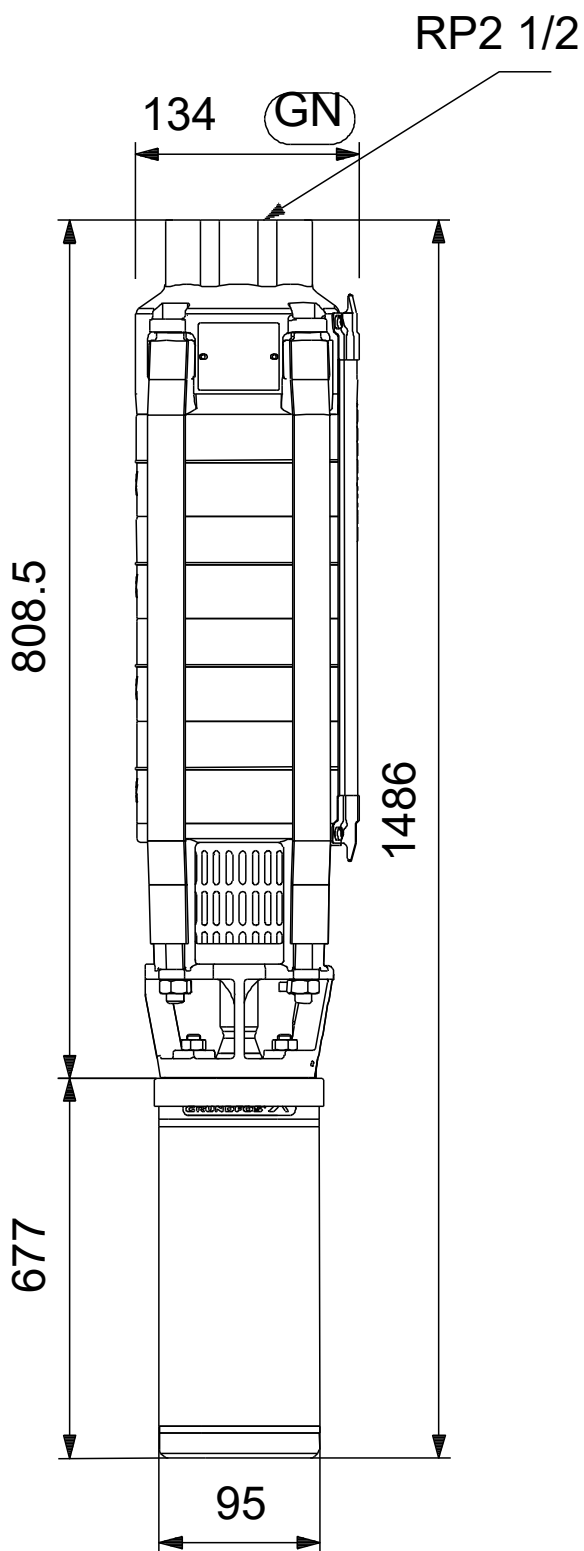

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

12A01909 SP 17-9 50 Гц

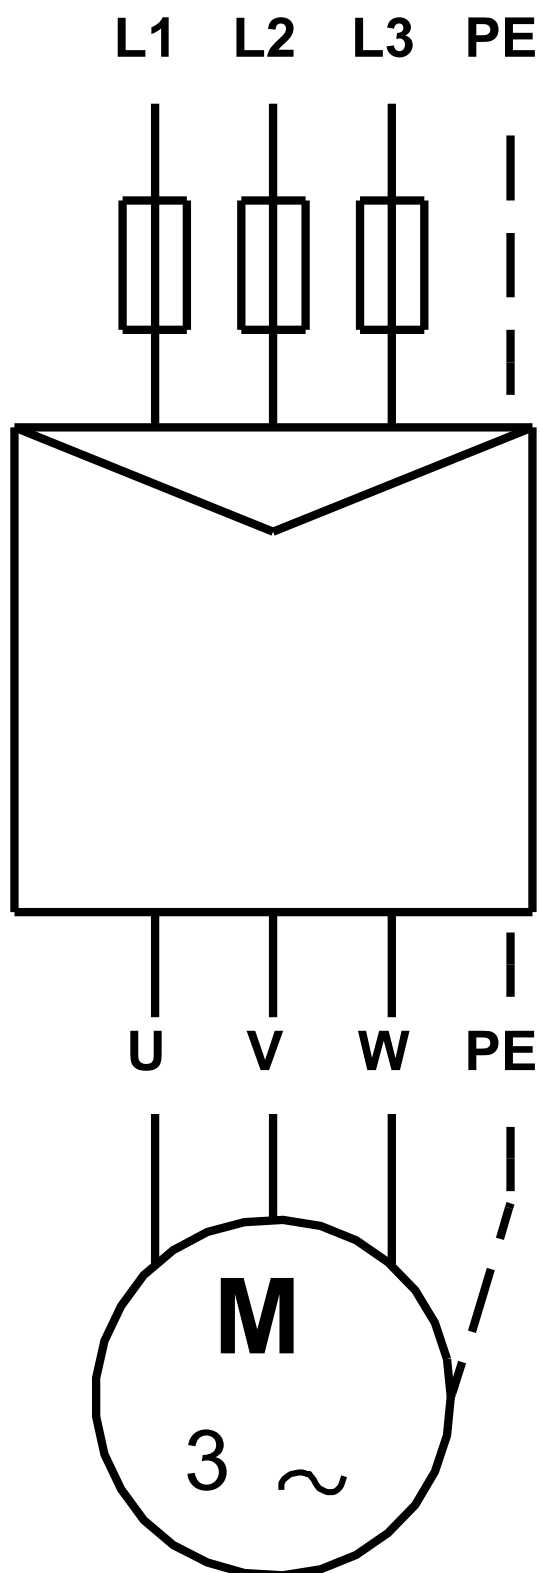

Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.