

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

SP 2A-18



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **09002B18**

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 1 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 1.977 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 70.33 м

Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Specification for shaft end: SPLINE

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:


Вихід насоса: Rp1 1/4

Діаметр електродвигуна: 4 inch


Дані електрообладнання:

Рахунок	Параметр
	Тип електродвигуна: MS402 CSIR Номінальна потужність – P2: 0.75 кВт Енергія (P2), необхідна для насоса: 0.75 кВт Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 1 x 230 V Номінальний струм: 7.45 A Пусковий струм: 390 % Cos ϕ – характеристика потужності: 0.79 Номінальна швидкість: 2860 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): B Вбудований датчик температури: ні Номер електродвигуна: 79213104 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$: 0.70 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 14.5 кг Повна вага: 16.3 кг Об'єм упаковки: 16.3 м³ Swedish RSK No.: 5852698 Norwegian NRF no.: 9040644 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

09002B18 SP 2A-18 50 Гц

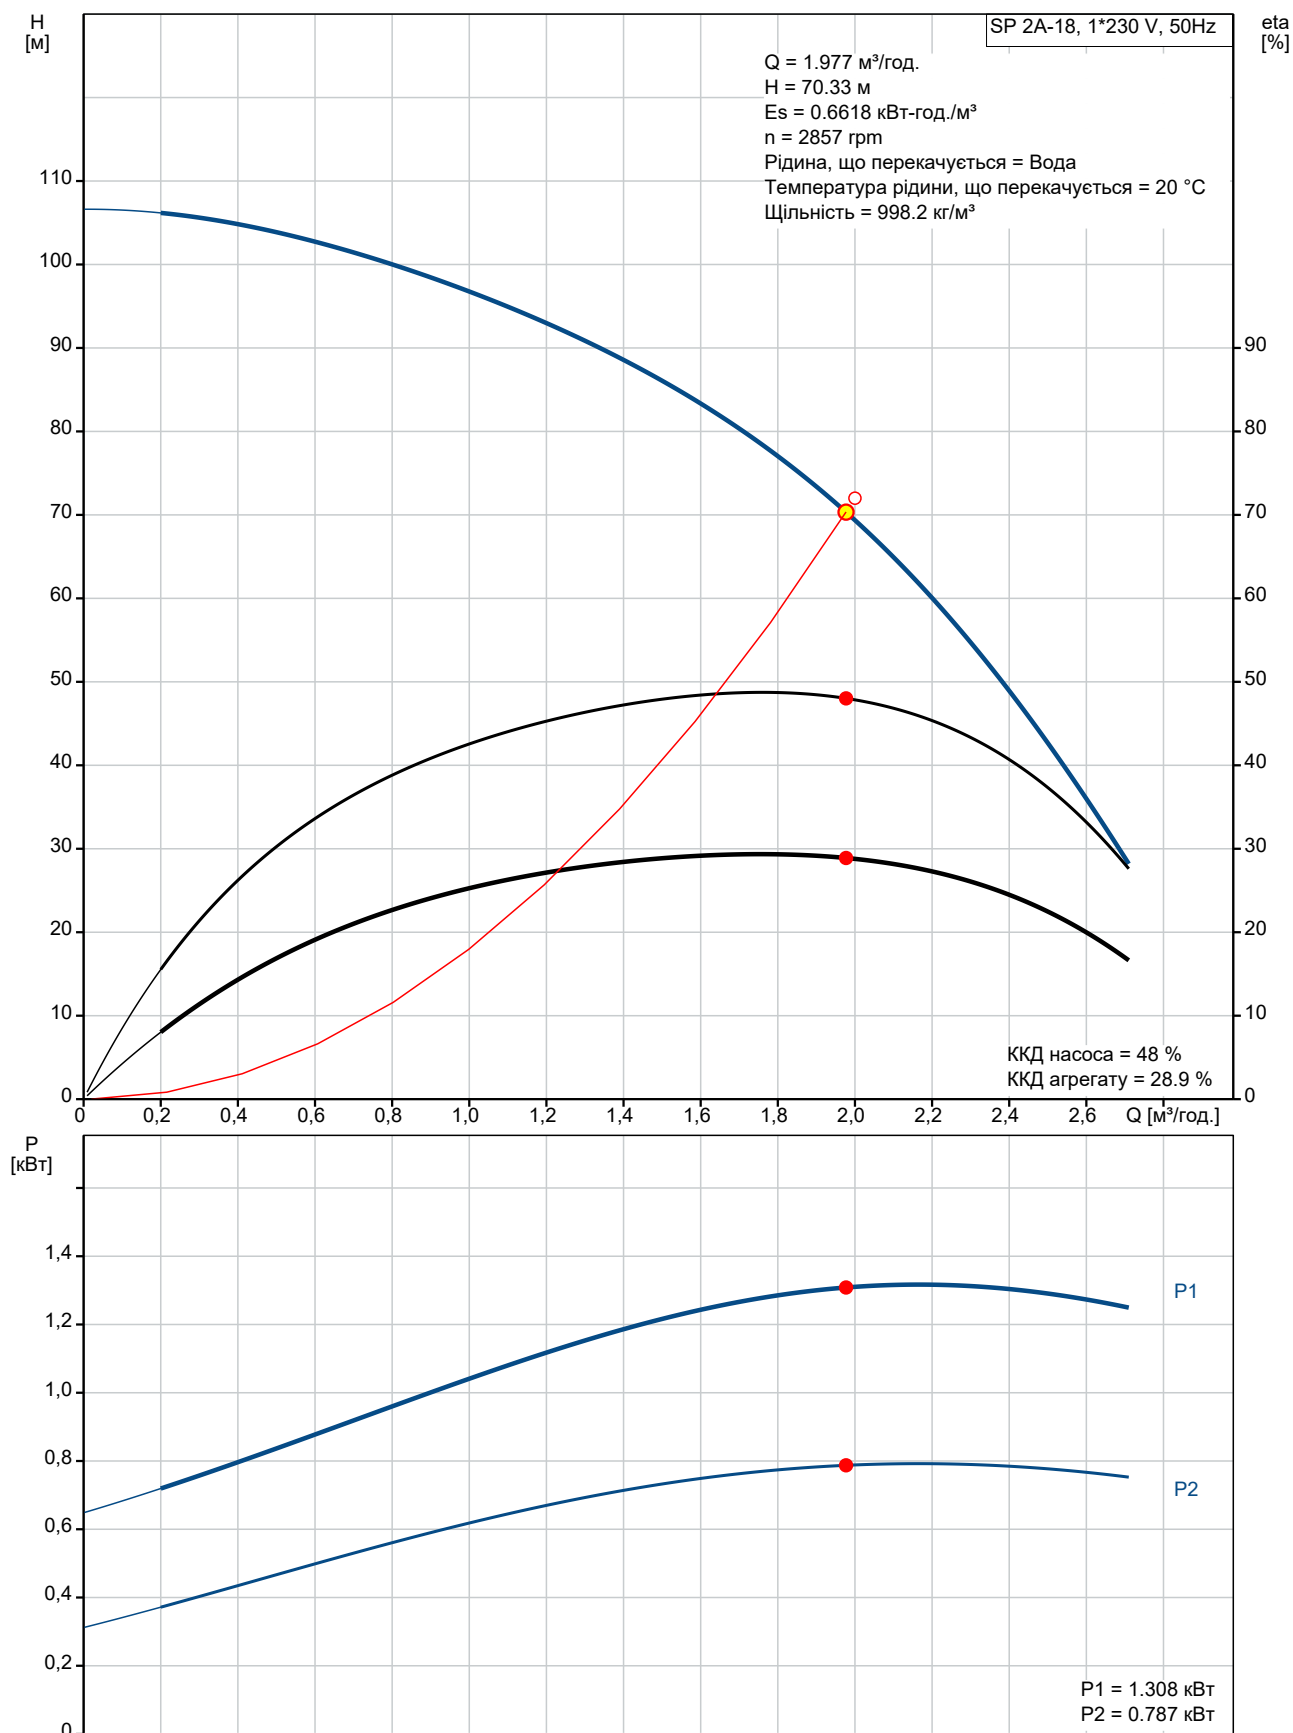

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 2A-18
№ продукту:	09002B18
EAN номер:	5700391121838
Ціна:	UER 633
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	1.977 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	70.33 м
Ступені:	18
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Specification for shaft end:	SPLINE
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp1 1/4
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Тип електродвигуна:	CSIR
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	0.75 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	0.75 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	1 x 230 V
Номинальний струм:	7.45 A
Пусковий струм:	390 %
cos φ – характеристика потужності:	0.79
Номинальна швидкість:	2860 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	CONTACT
Тепловий захист:	внутрішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79213104

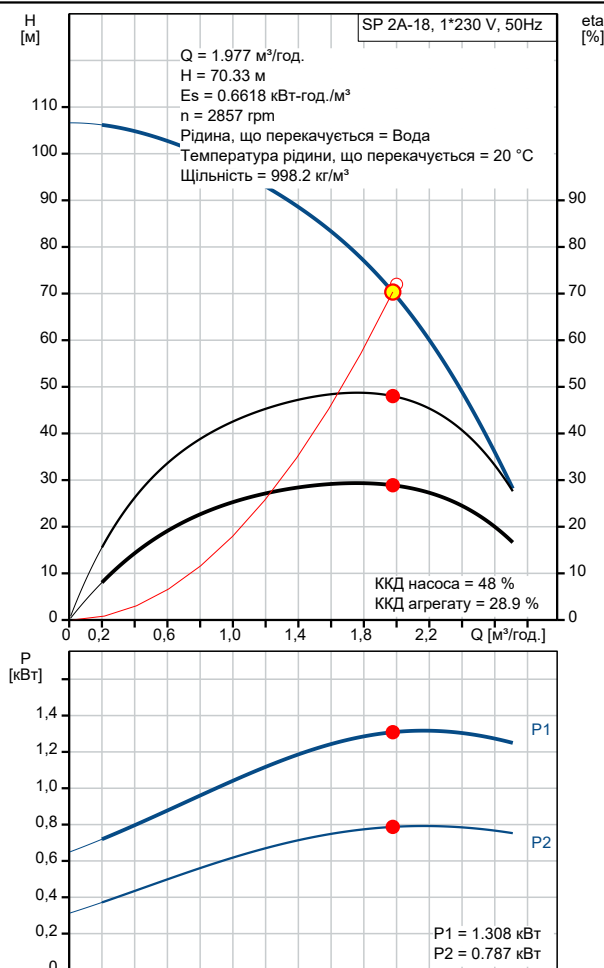



Назва компанії:

Розроблено:


Телефон:

Дата:

12.03.2021

Опис	Значення
Інше:	
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ЕгР статус:	ЕгР Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	14.5 кг
Повна вага:	16.3 кг
Об'єм упаковки:	16.3 м³
Swedish RSK No.:	5852698
Norwegian NRF no.:	9040644
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

09002B18 SP 2A-18 50 Гц

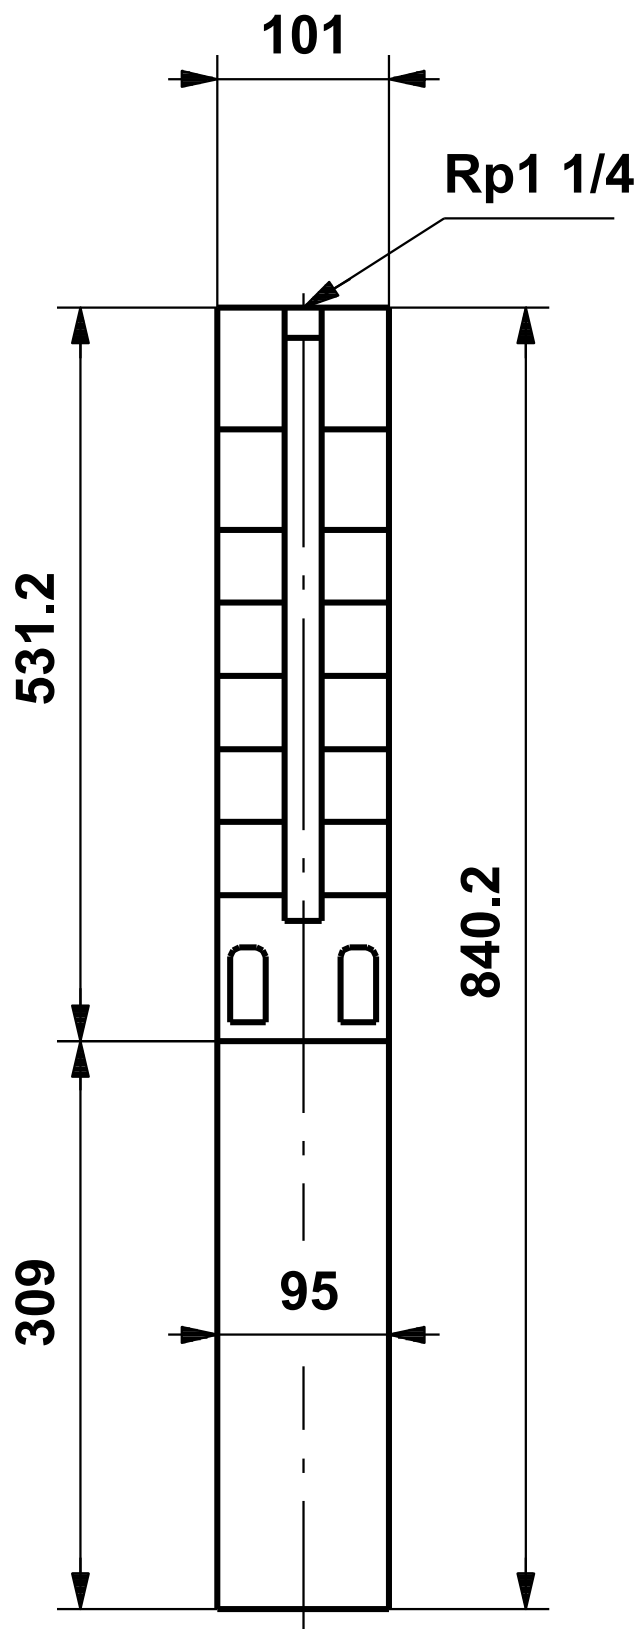

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.