


Рахунок	Параметр
1	SP 2A-40  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 09102B40 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 1 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 1.995 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 158.5 м Торцеве ущільнення для двигуна: HM/CER Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Specification for shaft end: CYLINDRICAL Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: Rp1 1/4 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання:


Рахунок | **Параметр**

Тип електродвигуна:	MS4000
	CSCR
Номінальна потужність – P2:	2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	2.2 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номінальна напруга:	1 x 220-230 V
Номінальний струм:	14.6-15 A
Пусковий струм:	540-600 %
Сos фі – характеристика потужності:	0.96-0.96
Номінальна швидкість:	2850-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79214507
Інше:	
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	36.6 кг
Повна вага:	41.4 кг
Об'єм упаковки:	68 м³
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

09102B40 SP 2A-40 50 Гц

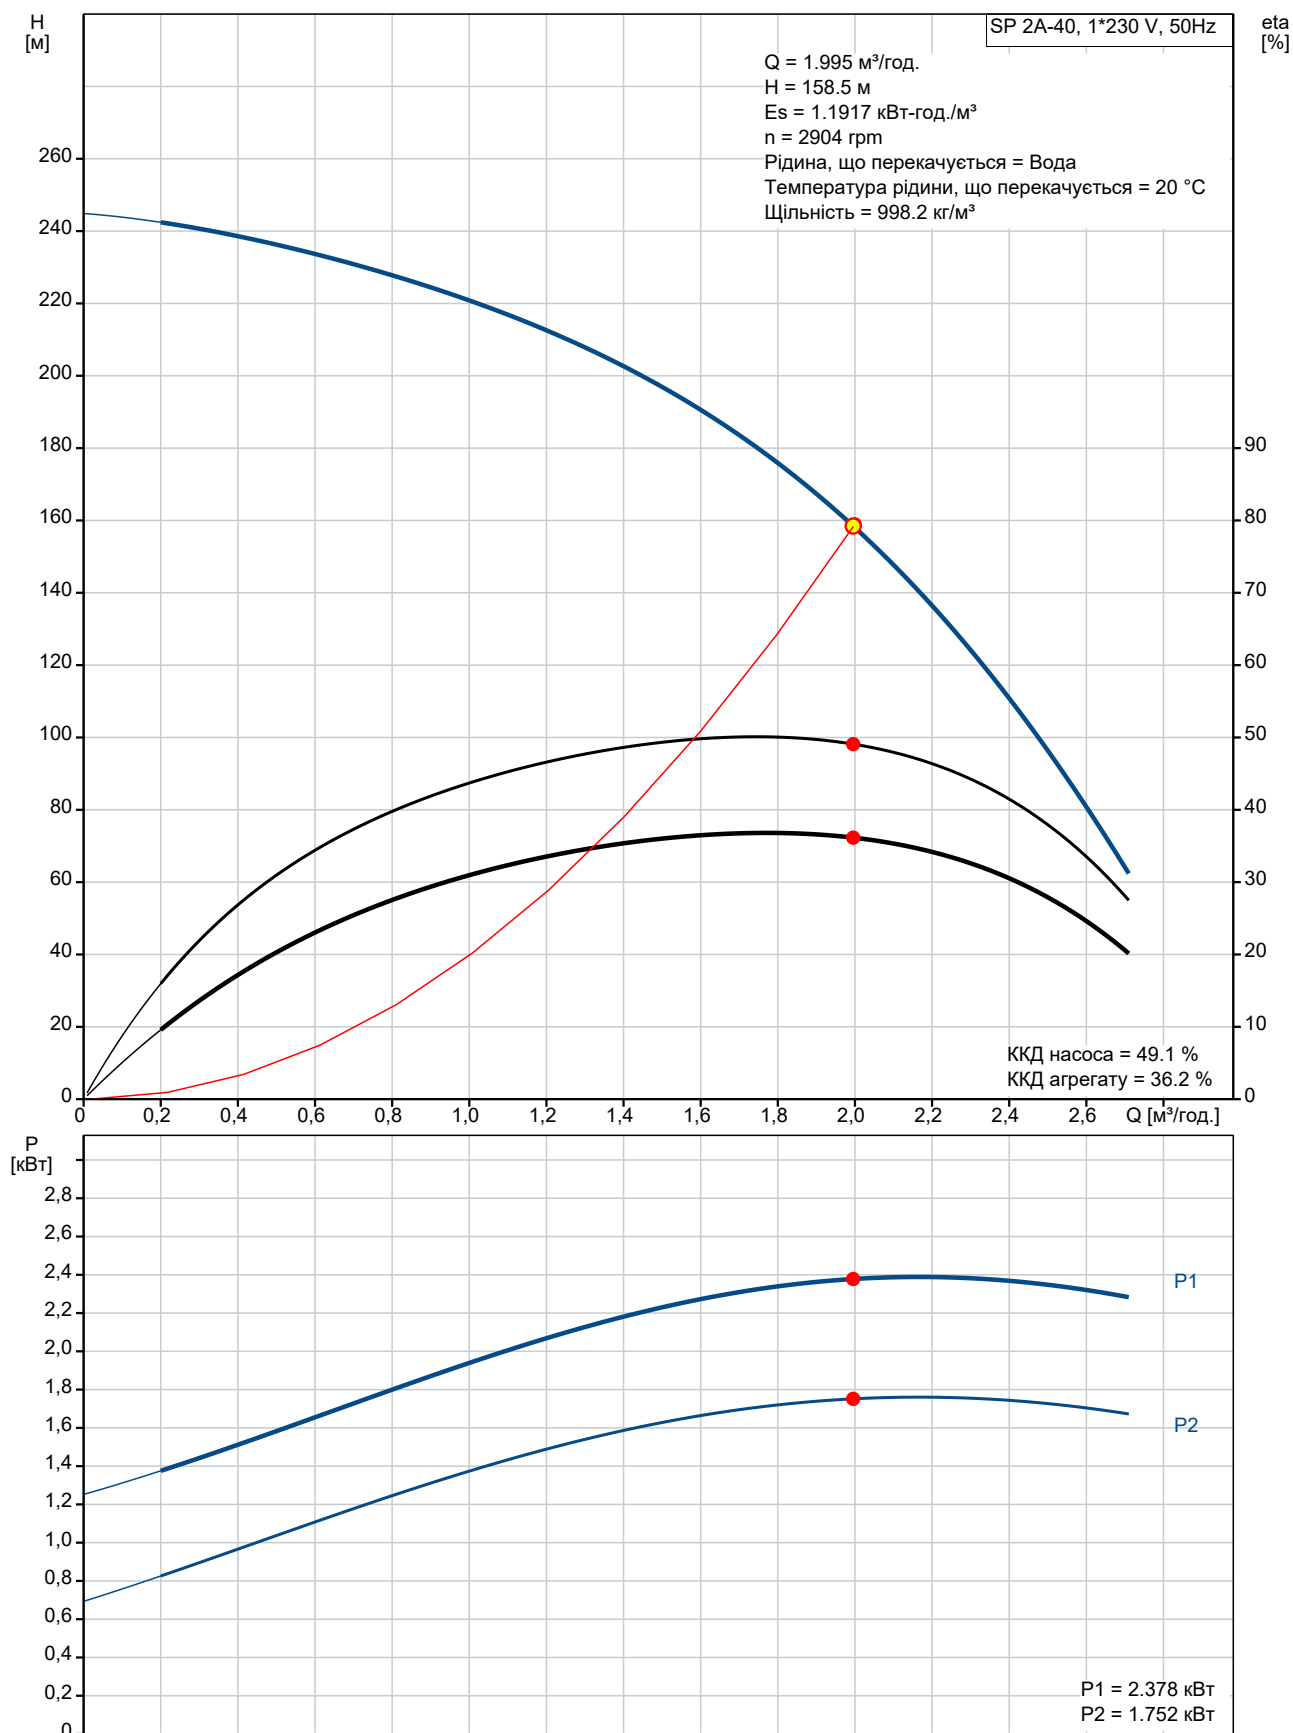

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 2A-40
№ продукту:	09102B40
EAN номер:	5700391258930
Ціна:	UER 1856
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	1.995 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	158.5 м
Ступені:	40
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	HM/CER
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Specification for shaft end:	CYLINDRICAL
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp1 1/4
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS4000
Тип електродвигуна:	CSCR
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	2.2 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	1 x 220-230 V
Номинальний струм:	14.6-15 A
Пусковий струм:	540-600 %
cos φ – характеристика потужності:	0.96-0.96
Номинальна швидкість:	2850-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79214507

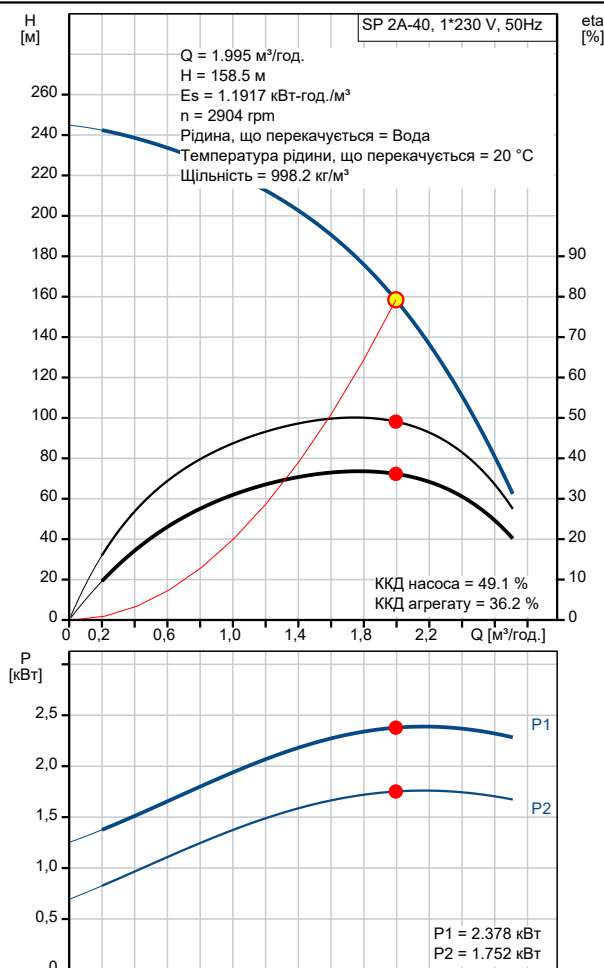




Назва компанії:

Розроблено:

Телефон:

Дата: 12.03.2021

Опис	Значення
Інше:	
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ЕгР статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	36.6 кг
Повна вага:	41.4 кг
Об'єм упаковки:	68 м ³
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

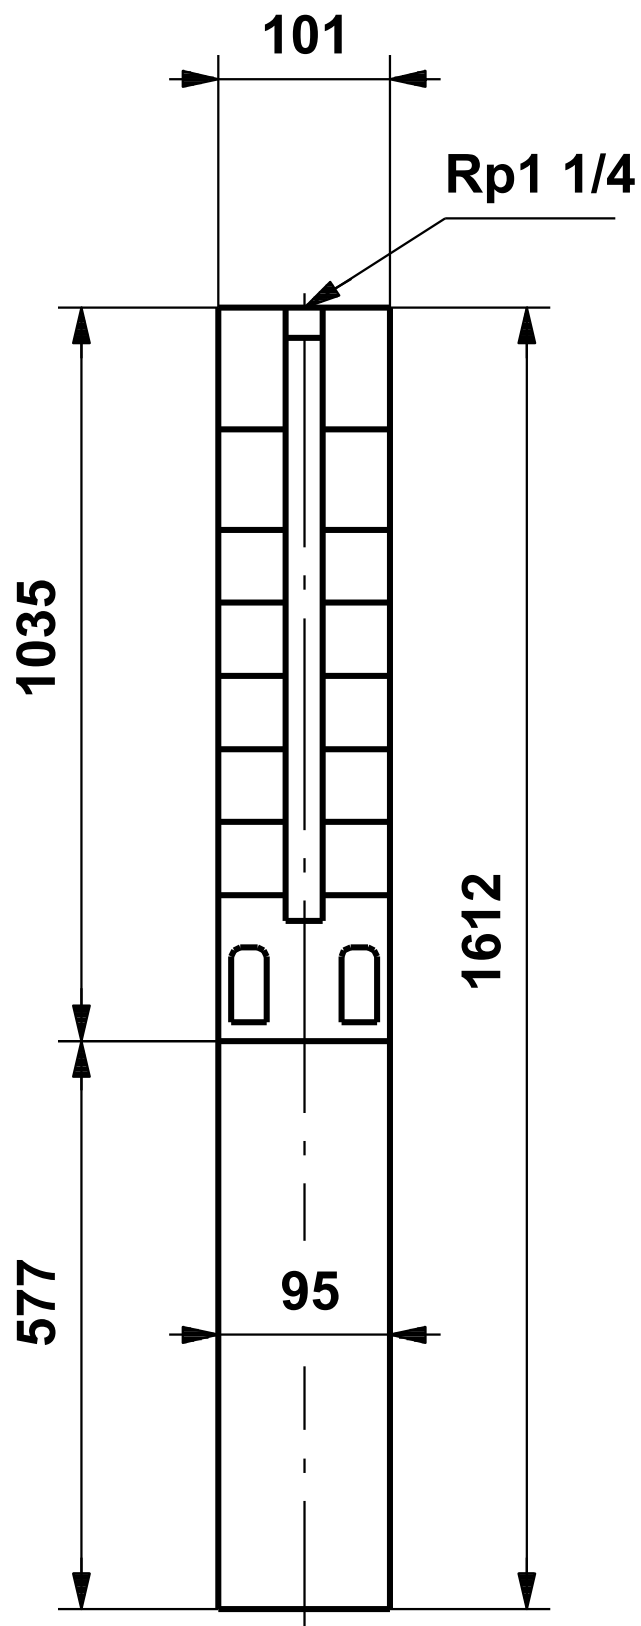09102B40 SP 2A-40 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.