

Рахунок	Параметр
1	SP 30-8  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 13A01908 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невід'язкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолоконистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 29.92 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 60.75 м Торцеве ущільнення для двигуна: CER/CARNBR Дані на фірмовій табличці: CE, GOST2 Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: RP3 Діаметр електродвигуна: 6 inch Дані електрообладнання: Тип електродвигуна: MS6000


Рахунок **Параметр**

Номінальна потужність – P2: 7.5 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса: 7.5 кВт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 V
Номінальний струм: 17.8-17.2-17.2 A
Пусковий струм: 460-510-530 %
Cos φі – характеристика потужності: 0.84-0.82-0.79
Номінальна швидкість: 2850-2870-2880 об./хв
Спосіб запуску: прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5): IP68
Клас ізоляції (IEC 85): F
Вбудований датчик температури: так
Номер електродвигуна: 78195512


Інше:

Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.50
ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага: 59 кг
Повна вага: 88.8 кг
Об'єм упаковки: 0.19 м³
Danish VVS No.: 388338080
Finnish LVI No.: 4762737
Country of origin: DK
Custom tariff no.: 8413702900

13A01908 SP 30-8 50 Гц

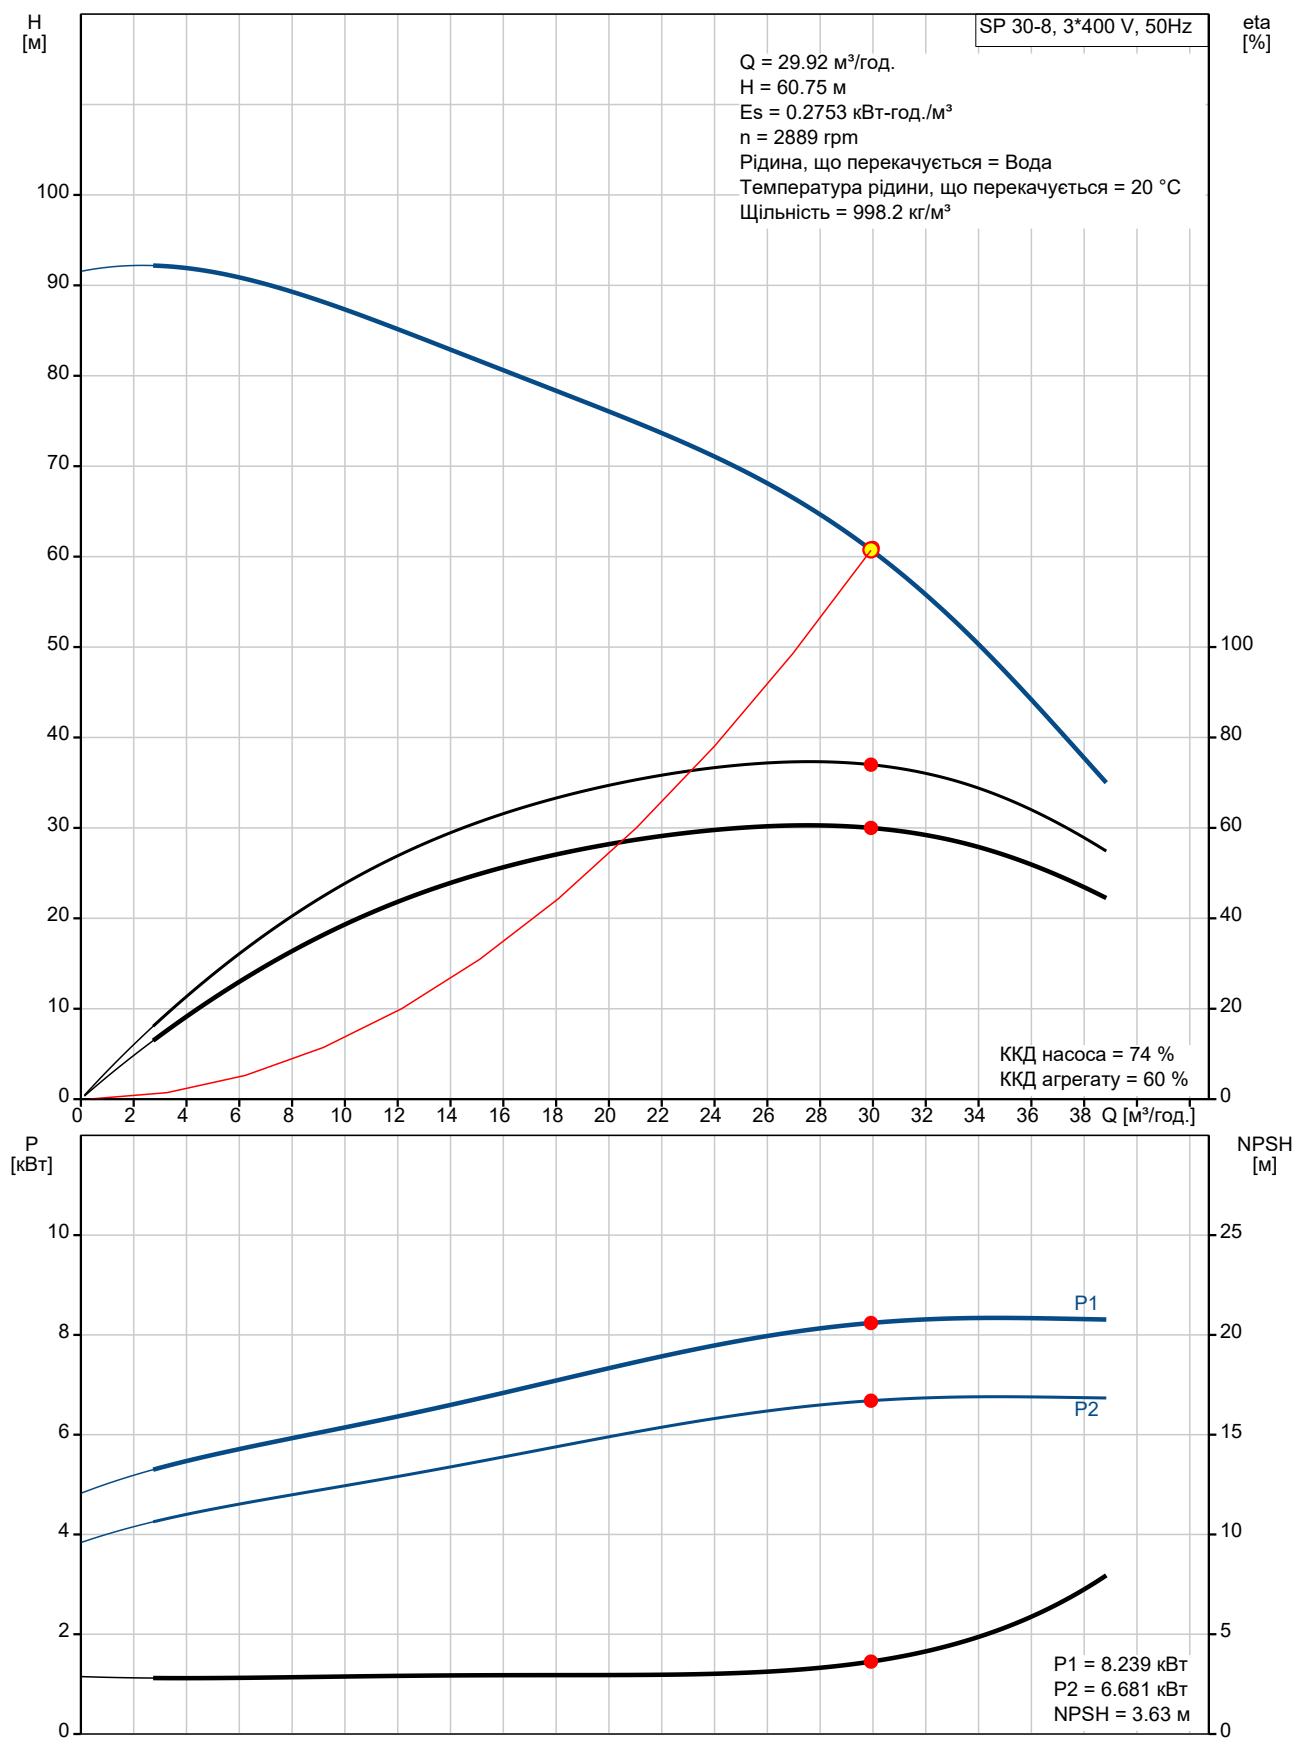

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 30-8
№ продукту:	13A01908
EAN номер:	5700390381158
Ціна:	UER 2652
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	29.92 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	60.75 м
Ступені:	8
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	CER/CARNBR
Дані на фірмовій табличці:	CE,GOST2
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	RP3
Діаметр електродвигуна:	6 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS6000
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	7.5 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	7.5 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 В
Номинальний струм:	17.8-17.2-17.2 А
Пусковий струм:	460-510-530 %
cos φ – характеристика потужності:	0.84-0.82-0.79
Номинальна швидкість:	2850-2870-2880 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	так
Номер електродвигуна:	78195512
Інше:	

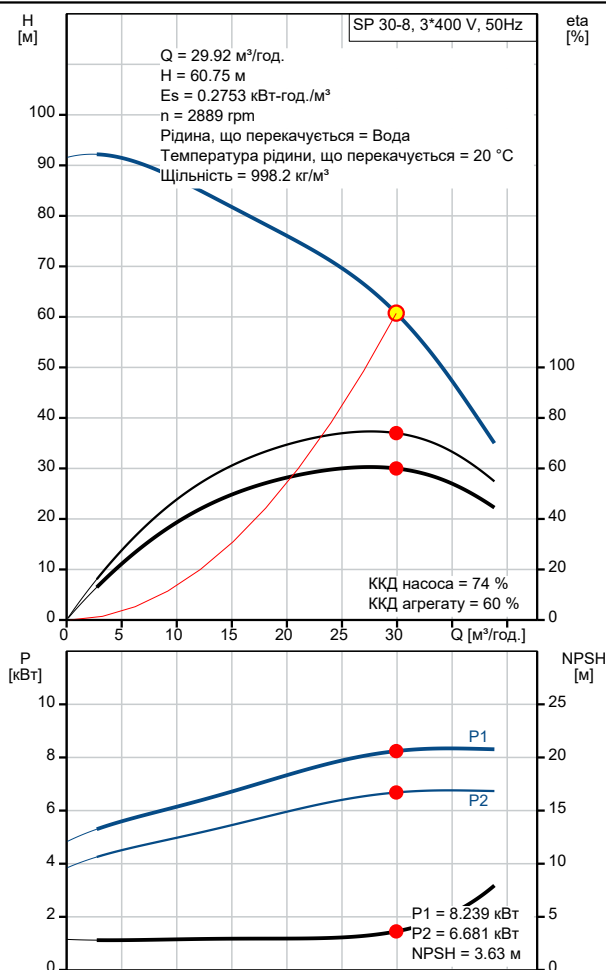



Назва компанії:

Розроблено:


Телефон:

Дата:

12.03.2021


Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.50
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	59 кг
Повна вага:	88.8 кг
Об'єм упаковки:	0.19 м³
Danish VVS No.:	388338080
Finnish LVI No.:	4762737
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

13A01908 SP 30-8 50 Гц

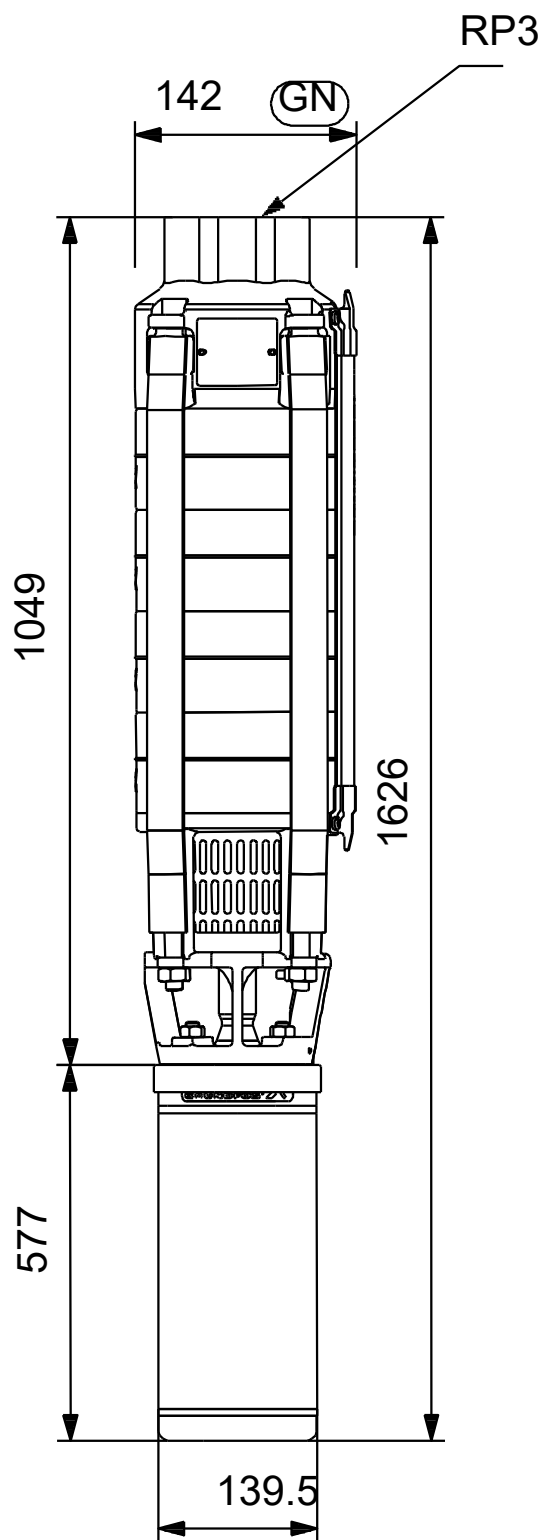

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

13A01908 SP 30-8 50 Гц

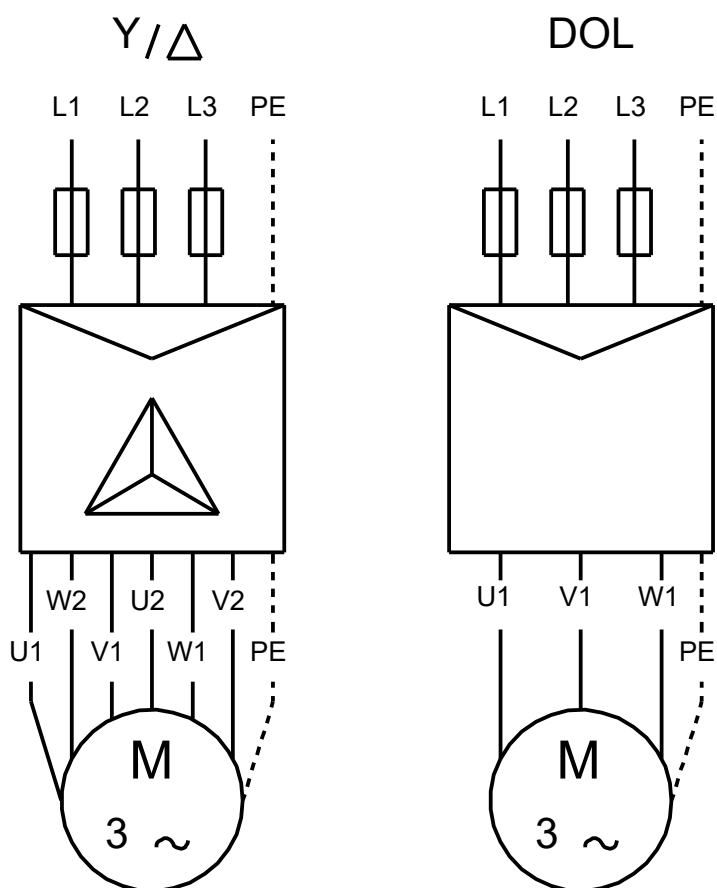

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey