



Рахунок	Параметр
1	SP 3A-18  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 10001K18 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, нев'язкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 2.967 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 78.25 м Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Specification for shaft end: SPLINE Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: Rp1 1/4 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання:

Рахунок	Параметр
	Тип електродвигуна: MS402 Номінальна потужність – P2: 1.1 кВт Енергія (P2), необхідна для насоса: 1.1 кВт Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В Номінальний струм: 3.25-3.40-3.65 А Пусковий струм: 480-480-470 % Сos фі – характеристика потужності: 0.76-0.72-0.65 Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): В Вбудований датчик температури: ні Номер електродвигуна: 79192005 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.70 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 14.8 кг Повна вага: 16.2 кг Об'єм упаковки: 16.3 м³ Danish VVS No.: 388313180 Swedish RSK No.: 5852981 Finnish LVI No.: 4762654 Norwegian NRF no.: 9040855 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

10001K18 SP 3A-18 50 Гц

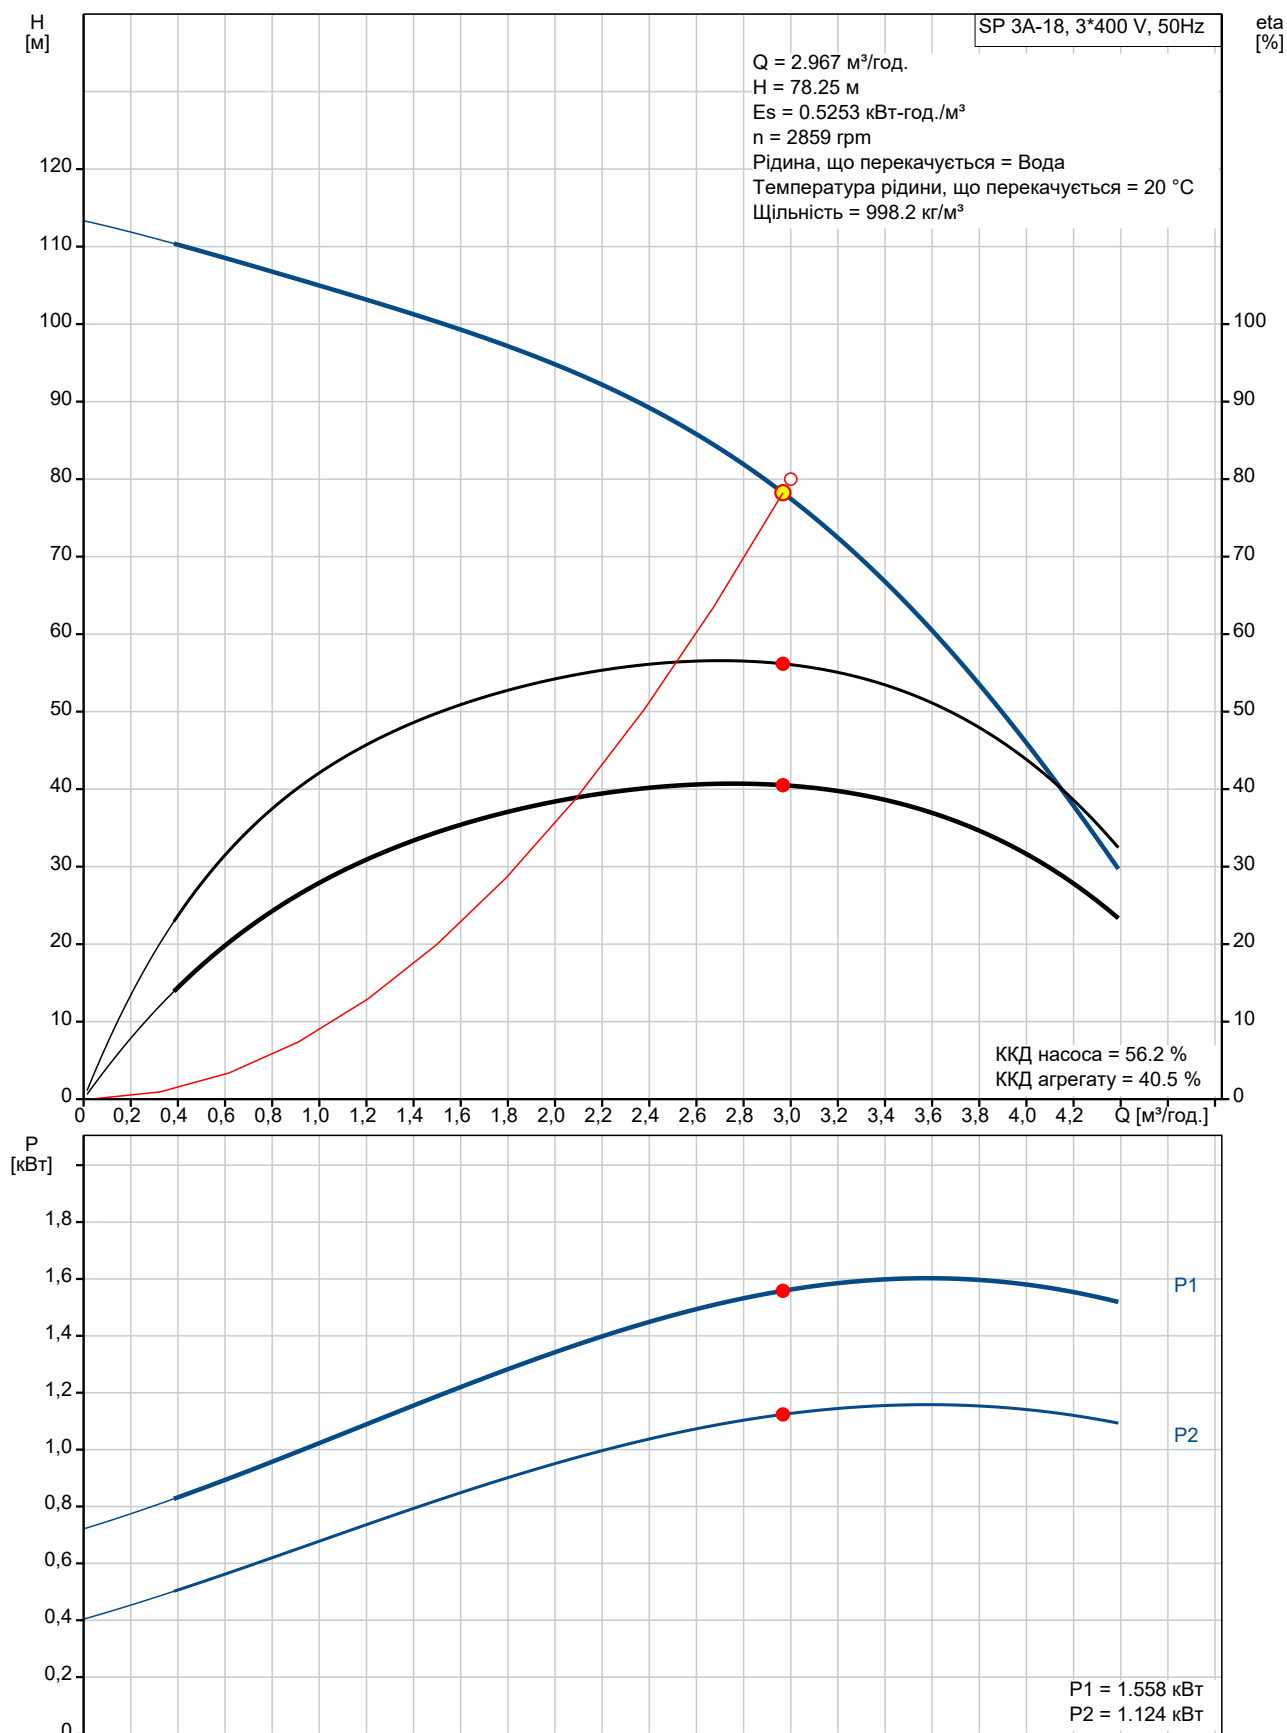

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 3A-18
№ продукту:	10001K18
EAN номер:	5708601051401
Ціна:	UER 662
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	2.967 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	78.25 м
Ступені:	18
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE,EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Specification for shaft end:	SPLINE
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp1 1/4
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	1.1 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	1.1 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	3.25-3.40-3.65 A
Пусковий струм:	480-480-470 %
cos φ – характеристика потужності:	0.76-0.72-0.65
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79192005
Інше:	

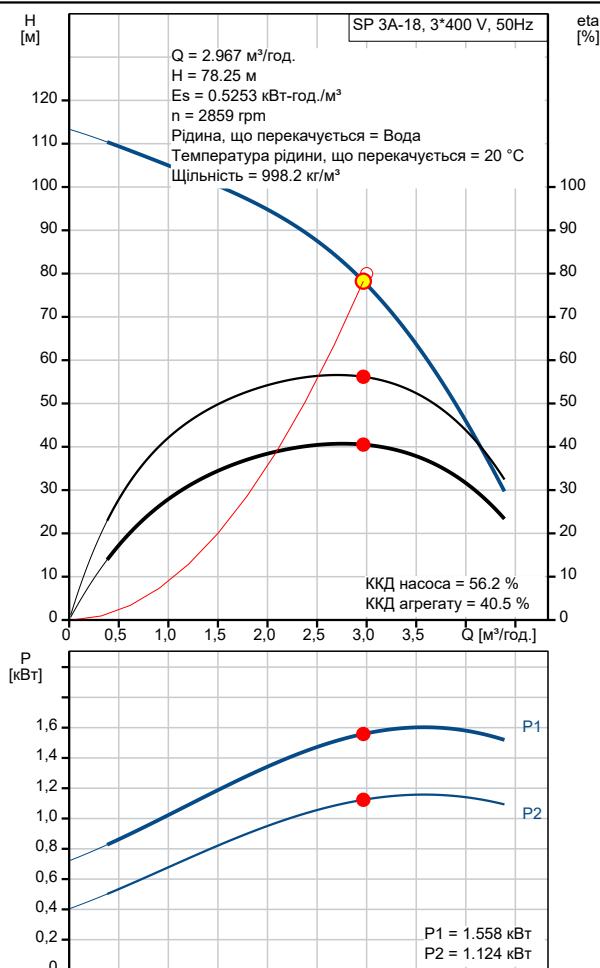



Назва компанії:

Розроблено:


Телефон:

Дата:

12.03.2021

Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	14.8 кг
Повна вага:	16.2 кг
Об'єм упаковки:	16.3 м³
Danish VVS No.:	388313180
Swedish RSK No.:	5852981
Finnish LVI No.:	4762654
Norwegian NRF no.:	9040855
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

10001K18 SP 3A-18 50 Гц

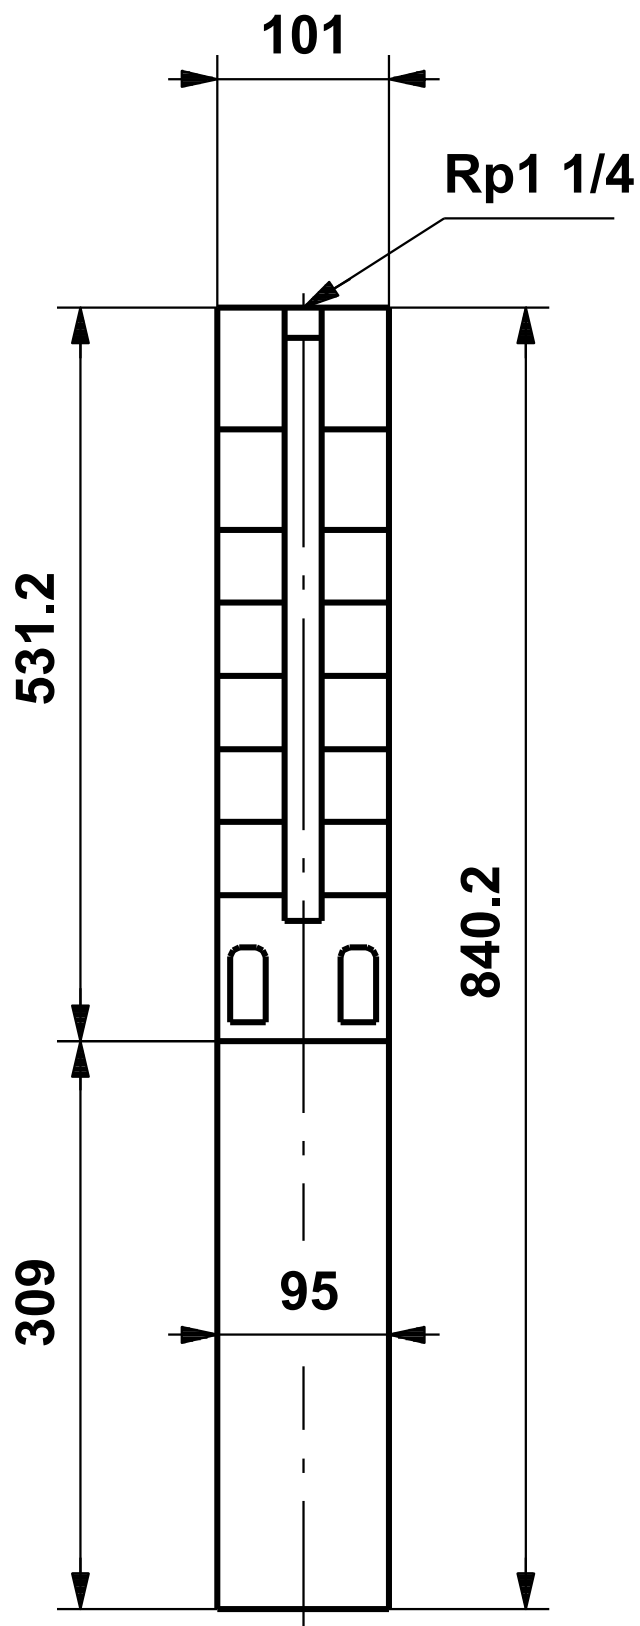

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.