

Счет	Параметр
------	----------

1

SP 3A-25NE



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [10221925](#)

Многоступенчатый погружной насос сконструирован для перекачивания химически загрязнённой грунтовой воды.

Насос полностью изготовлен из Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4401.

Электродвигатель 3-фазный с обтекателем для песка и графия, с торцевым уплотнением вала, подшипниками со смазыванием перекачиваемой жидкостью и мембраной выравнивания давления.

Комплект насоса поставляется без кабеля электродвигателя. Кабель электродвигателя заказывается отдельно из материалов EPR, Teflon или XLPE.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 40 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C
 Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 2900 об/м
 Номинальный расход: 3 м³/ч
 Номинальный напор: 117 м
 Торцевое уплотнение для двигателя: SIC/SIC
 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:

Насос: Нержавеющая сталь
 DIN W.-Nr. 1.4401
 AISI 316
 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
 DIN W.-Nr. 1.4401
 AISI 316
 Электродвигатель: Нержавеющая сталь
 DIN W.-Nr. 1.4539
 AISI 904 L

Монтаж:


Выход насоса: Rp 1 1/4
 Диаметр электродвигателя: 4 inch

Данные электрооборудования:

Тип электродвигателя: MS4000
 Номинальная мощность - P2: 1.5 кВт
 Частота питающей сети: 50 Hz
 Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 В

Счет	Параметр
	Номинальный ток: 3.95-4.00-4.10 А Cos фи - характеристика мощности: 0.84-0.78-0.74 Номинальная скорость: 2840-2860-2870 об/м Способ запуска: прямой пуск Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Встроенный датчик температуры: да Другое: Минимальный индекс эффективности MEI $\geq$ 0.70 Нетто вес: 25.4 кг Danish VVS No.: 388314250 Страна происхождения: DK ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702900

10221925 SP 3A-25NE 50 Гц

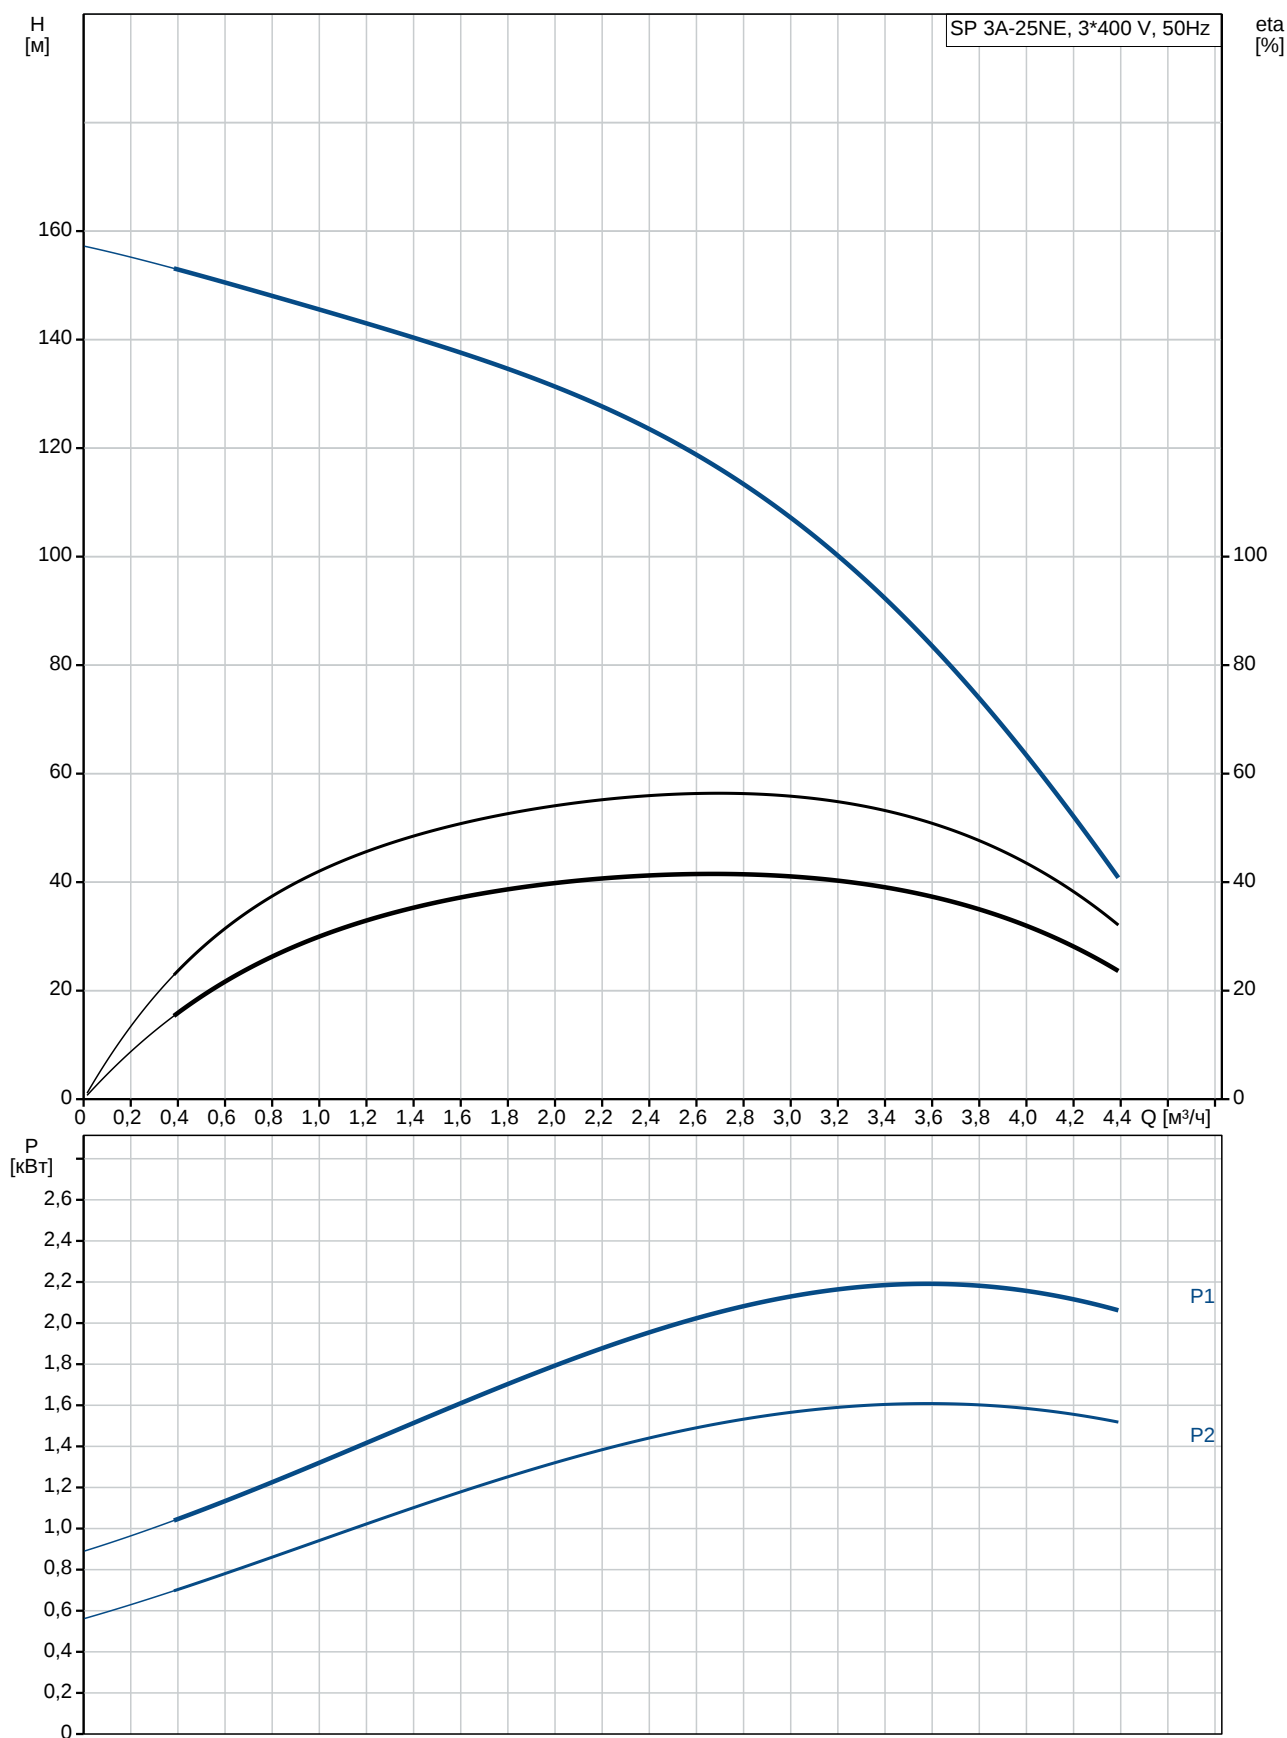

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 3A-25NE
№ продукта:	10221925
EAN код:	5700390315771
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	2900 об/м
Номинальный расход:	3 м³/ч
Номинальный напор:	117 м
Ступени:	25
Торцевое уплотнение для двигателя:	SIC/SIC
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	10220025
Модель:	A
Клапан:	нет обрат. клапана
Материалы:	
Насос:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4539 AISI 904 L
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp 1 1/4
Диаметр электродвигателя:	4 inch
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS4000
Номинальная мощность - P2:	1.5 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-400-415 В
Номинальный ток:	3.95-4.00-4.10 А
cos фи - характеристика мощности:	0.84-0.78-0.74
Номинальная скорость:	2840-2860-2870 об/м
Способ запуска:	прямой пуск
Класс защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	внешн.
Встроенный датчик температуры:	да
Номер электродвигателя:	79195406
Другое:	
Минимальный индекс эффективности MEI ≥:	0.70
Нетто вес:	25.4 кг
Danish VVS No.:	388314250
Страна происхождения:	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413702900

