

| Рахунок | Параметр |
|---------|----------|
|---------|----------|

1

SP 3A-29



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: 10051K29

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, нев'язкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 2.997 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 128.6 м

Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Specification for shaft end: SPLINE

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:

Вихід насоса: Rp1 1/4


Діаметр електродвигуна: 4 inch

Дані електрообладнання:


**Рахунок** | **Параметр**

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип електродвигуна:                             | MS402                      |
| Номінальна потужність – P2:                     | 2.2 кВт                    |
| Енергія (P2), необхідна для насоса:             | 2.2 кВт                    |
| Частота мережі живлення:                        | 50 Hz                      |
| Номінальна напруга:                             | 3 x 380-400-415 В          |
| Номінальний струм:                              | 5.50-5.50-5.70 А           |
| Пусковий струм:                                 | 440-460-470 %              |
| Cos $\phi$ – характеристика потужності:         | 0.85-0.82-0.77             |
| Номінальна швидкість:                           | 2850-2860-2870 об./хв      |
| Спосіб запуску:                                 | прямий пуск                |
| Клас захисту (IEC 34-5):                        | IP68                       |
| Клас ізоляції (IEC 85):                         | B                          |
| Вбудований датчик температури:                  | ні                         |
| Номер електродвигуна:                           | 79192007                   |
| Інше:                                           |                            |
| Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$ : | 0.70                       |
| ErP статус:                                     | EuP Окремо зроблений/Прод. |
| Нетто вага:                                     | 19.9 кг                    |
| Повна вага:                                     | 21.7 кг                    |
| Об'єм упаковки:                                 | 21.7 м <sup>3</sup>        |

## 10051K29 SP 3A-29 50 Гц

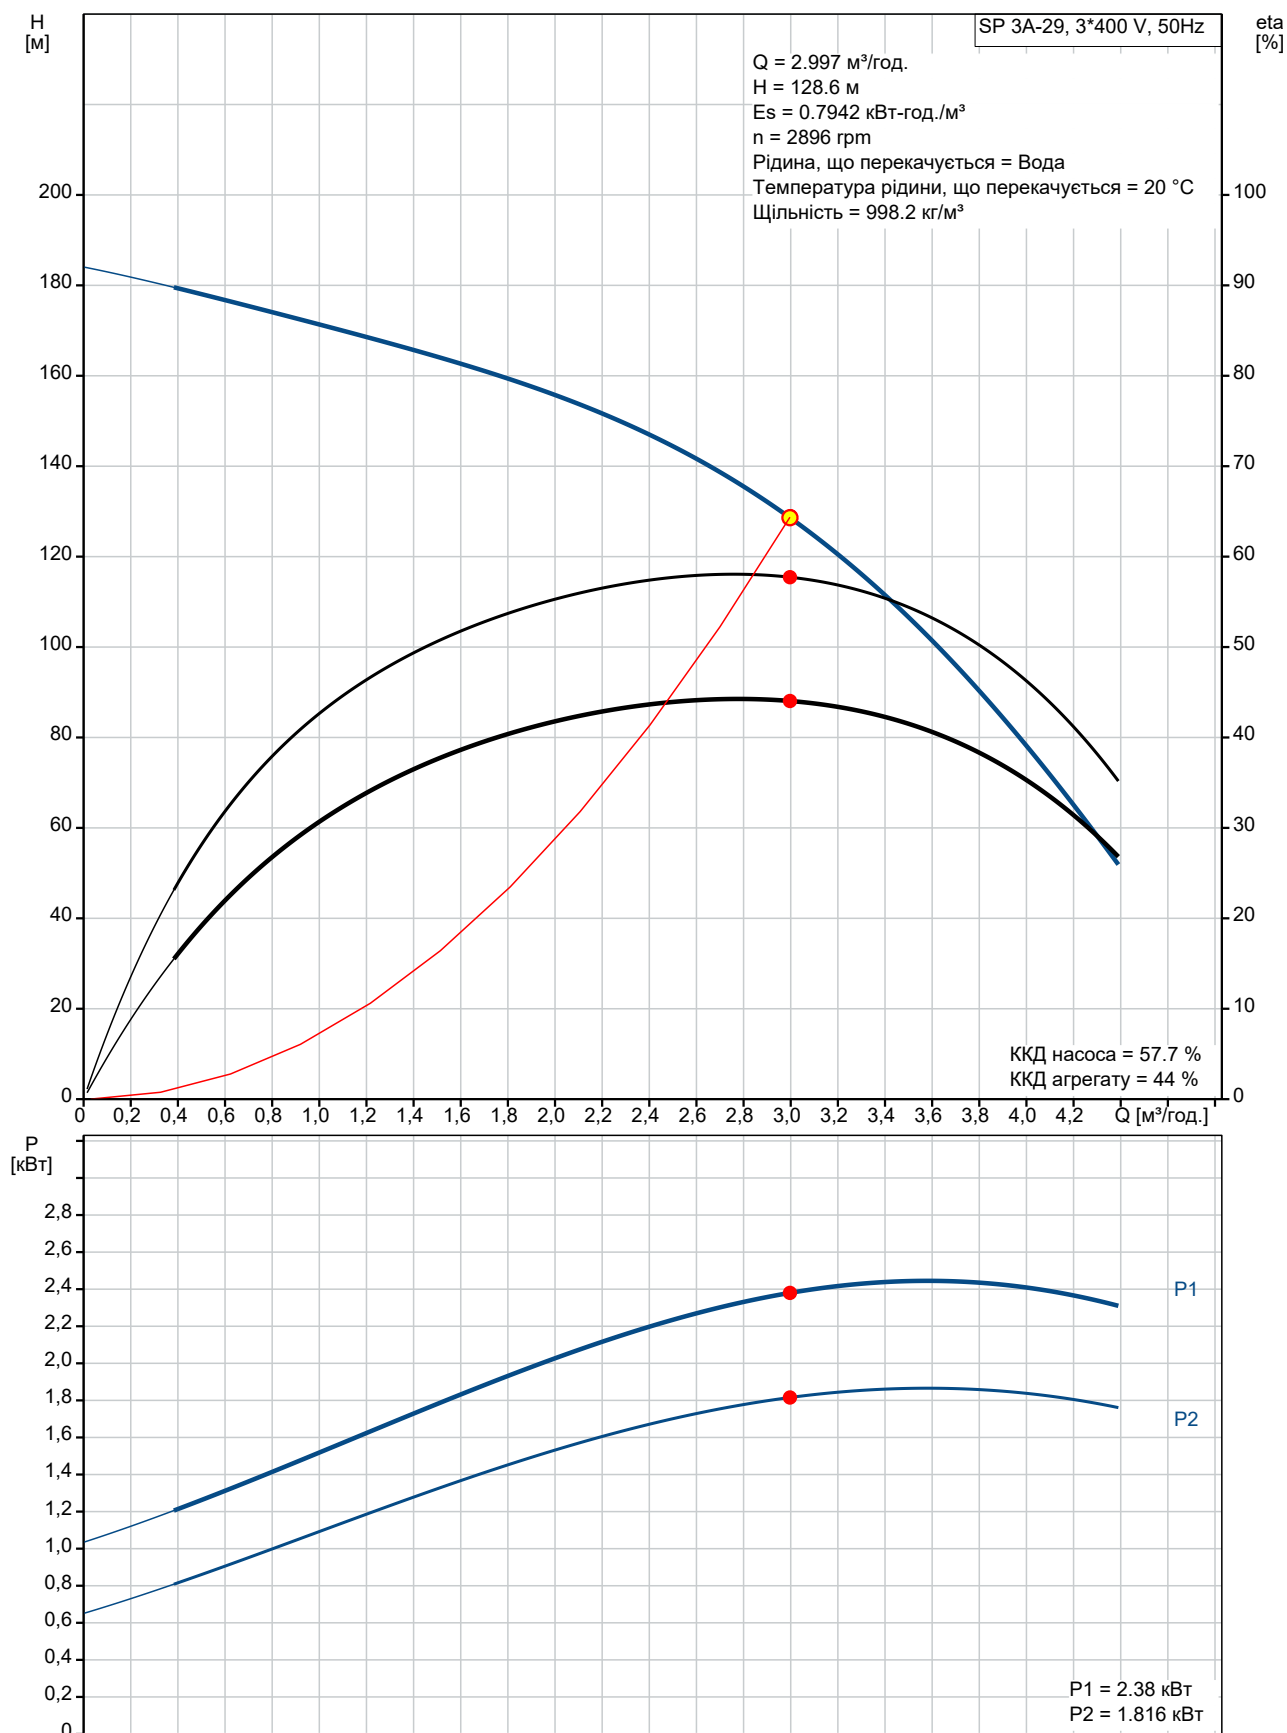

| Опис                                                       | Значення              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Загальні відомості:</b>                                 |                       |
| Найменування продукту:                                     | SP 3A-29              |
| № продукту:                                                | 10051K29              |
| EAN номер:                                                 | 5700391262371         |
| Ціна:                                                      |                       |
| <b>Технічні дані:</b>                                      |                       |
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 2900 об./хв           |
| Поточна розрахована витрата:                               | 2.997 м³/год.         |
| Загальний гідростатичний напір насоса:                     | 128.6 м               |
| Ступені:                                                   | 29                    |
| Зменшене робоче колесо:                                    | NONE                  |
| Торцеве ущільнення для двигуна:                            | LIPSEAL               |
| Дані на фірмовій табличці:                                 | CE,EAC                |
| Допуск на робочі характеристики:                           | ISO9906:2012 3B       |
| Модель:                                                    | A                     |
| Клапан:                                                    | NO                    |
| Виконання електродвигуна:                                  | T40                   |
| Specification for shaft end:                               | SPLINE                |
| <b>Матеріали:</b>                                          |                       |
| Насос:                                                     | Stainless steel       |
| Насос:                                                     | EN 1.4301             |
| Насос:                                                     | AISI 304              |
| Робоче колесо:                                             | Stainless steel       |
| Робоче колесо:                                             | EN 1.4301             |
| Робоче колесо:                                             | AISI 304              |
| Електродвигун:                                             | Нержавіюча сталь      |
| Електродвигун:                                             | DIN W.-Nr. 1.4301     |
| Електродвигун:                                             | AISI 304              |
| <b>Монтаж:</b>                                             |                       |
| Вихід насоса:                                              | Rp1 1/4               |
| Діаметр електродвигуна:                                    | 4 inch                |
| <b>Рідина:</b>                                             |                       |
| Робоча рідина:                                             | Вода                  |
| Maximum liquid temperature:                                | 40 °C                 |
| Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:                        | 40 °C                 |
| Температура рідини, що перекачується:                      | 20 °C                 |
| Щільність:                                                 | 998.2 кг/м³           |
| <b>Дані електрообладнання:</b>                             |                       |
| Тип електродвигуна:                                        | MS402                 |
| Застосовуваний електродвигун:                              | GRUNDFOS              |
| Номинальна потужність – P2:                                | 2.2 кВт               |
| Енергія (P2), необхідна для насоса:                        | 2.2 кВт               |
| Частота мережі живлення:                                   | 50 Hz                 |
| Номинальна напруга:                                        | 3 x 380-400-415 V     |
| Номинальний струм:                                         | 5.50-5.50-5.70 A      |
| Пусковий струм:                                            | 440-460-470 %         |
| cos φ – характеристика потужності:                         | 0.85-0.82-0.77        |
| Номинальна швидкість:                                      | 2850-2860-2870 об./хв |
| Спосіб запуску:                                            | прямий пуск           |
| Клас захисту (IEC 34-5):                                   | IP68                  |
| Клас ізоляції (IEC 85):                                    | B                     |
| Захист електродвигуна:                                     | Відсутн.              |
| Тепловий захист:                                           | зовнішній             |
| Вбудований датчик температури:                             | ні                    |
| Номер електродвигуна:                                      | 79192007              |
| <b>Інше:</b>                                               |                       |

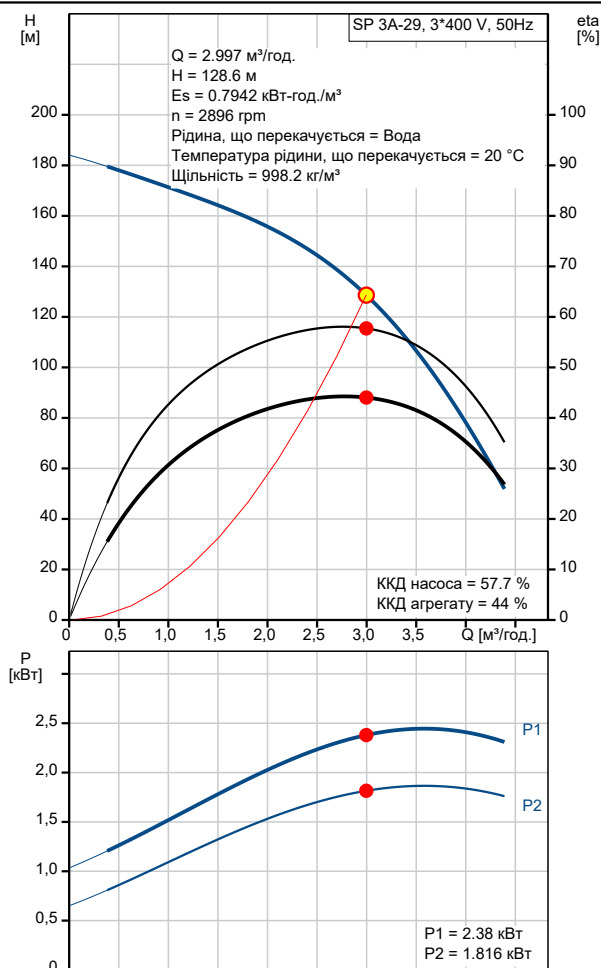



Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата:

12.03.2021

| Опис                                            | Значення                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$ : | 0.70                       |
| ErP статус:                                     | ErP Окремо зроблений/Прод. |
| Нетто вага:                                     | 19.9 кг                    |
| Повна вага:                                     | 21.7 кг                    |
| Об'єм упаковки:                                 | 21.7 м <sup>3</sup>        |

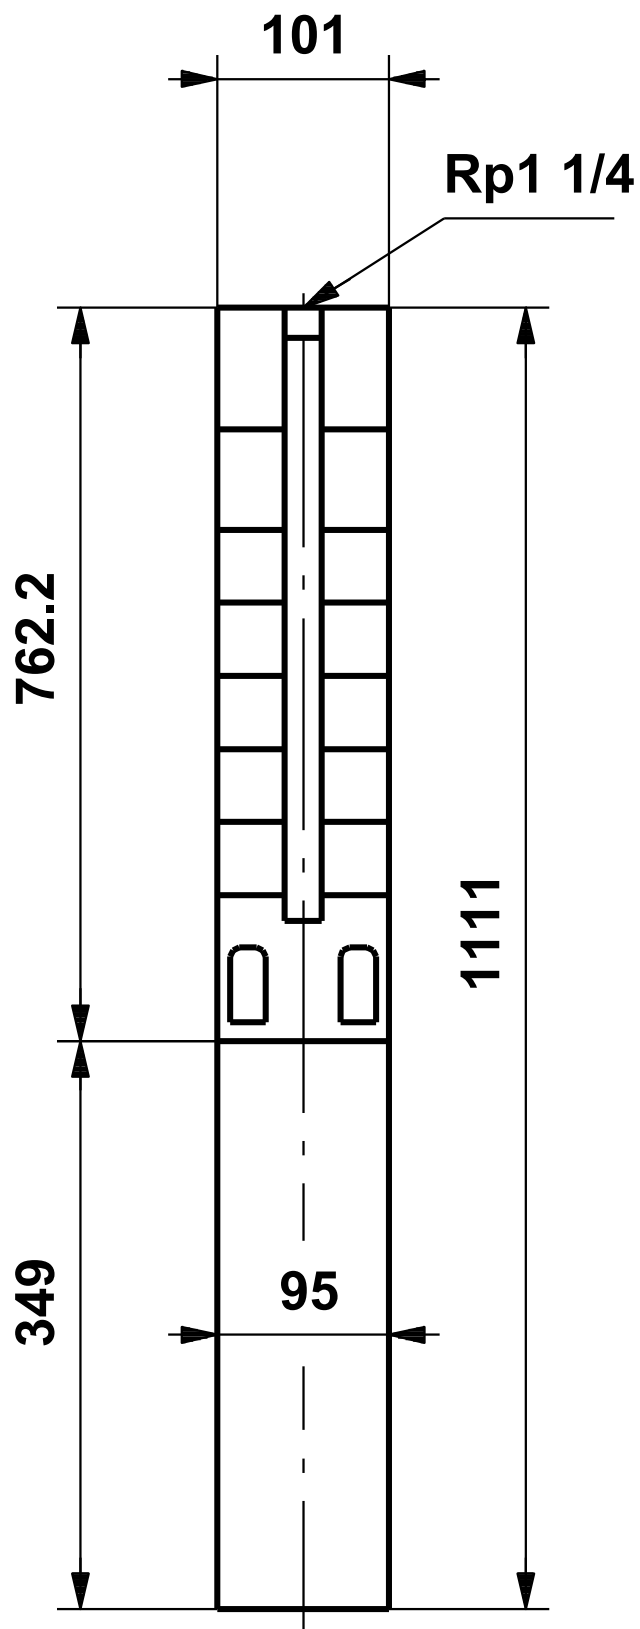**10051K29 SP 3A-29 50 Гц**

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.