

Счет	Параметр
------	----------

1

SP 46-5



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: **15A21905**

Погружной скважинный насос, предназначенный для перекачивания чистой воды. Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, EN 1.4301 (AISI 304), которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Данный насос разрешен для перекачивания питьевой воды.

Насос оснащен электродвигателем MS60007.5 кВт с защитой от песка, торцевым уплотнением вала, опорными подшипниками с водяной смазкой и мембраной для компенсации объема. Электродвигатель представляет собой погружной двигатель в герметическом исполнении, обладающий хорошей механической стабильностью и высоким КПД. Подходит для температур до 40 °C.

Электродвигатель оснащен датчиком Grundfos Tempson, который посредством связи по ЛЭП вместе с панелью управления MP204 позволяет контролировать температуру. Электродвигатель предназначен для прямого пуска от сети при полном напряжении (DOL).

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Maximum liquid temperature: 40 °C
 Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 40 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C
 Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 2900 об/м
 Текущий рассчитанный расход: 45.62 м³/ч
 Общий напор насоса: 42.34 м
 Торцевое уплотнение для двигателя: CER/CARNBR
 Данные на фирменной табличке: CE,GOST2
 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B
 Исполнение электродвигателя: T40


Материалы:

Насос: Stainless steel
 EN 1.4301
 AISI 304
 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
 Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301
 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304
 Электродвигатель: Нержавеющая сталь
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304


Монтаж:

Счет	Параметр
	Выход насоса: RP3 Диаметр электродвигателя: 6 inch Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MS6000 Номинальная мощность - P2: 7.5 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 7.5 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 В Номинальный ток: 17.8-17.2-17.2 А Пусковой ток: 460-510-530 % Сos фи - характеристика мощности: 0.84-0.82-0.79 Номинальная скорость: 2850-2870-2880 об/м Способ запуска: прямой пуск Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Встроенный датчик температуры: да Номер электродвигателя: 78195512 Другое: Минимальный индекс эффективности MEI ≥: 0.40 ErP статус: EuP Отдельностоящий/Прод. Масса нетто: 56.6 кг Масса брутто: 82.4 кг Объем упаковки: 0.2 м³ Danish VVS No.: 388462005 Страна происхождения: DK ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702900

15A21905 SP 46-5 50 Гц

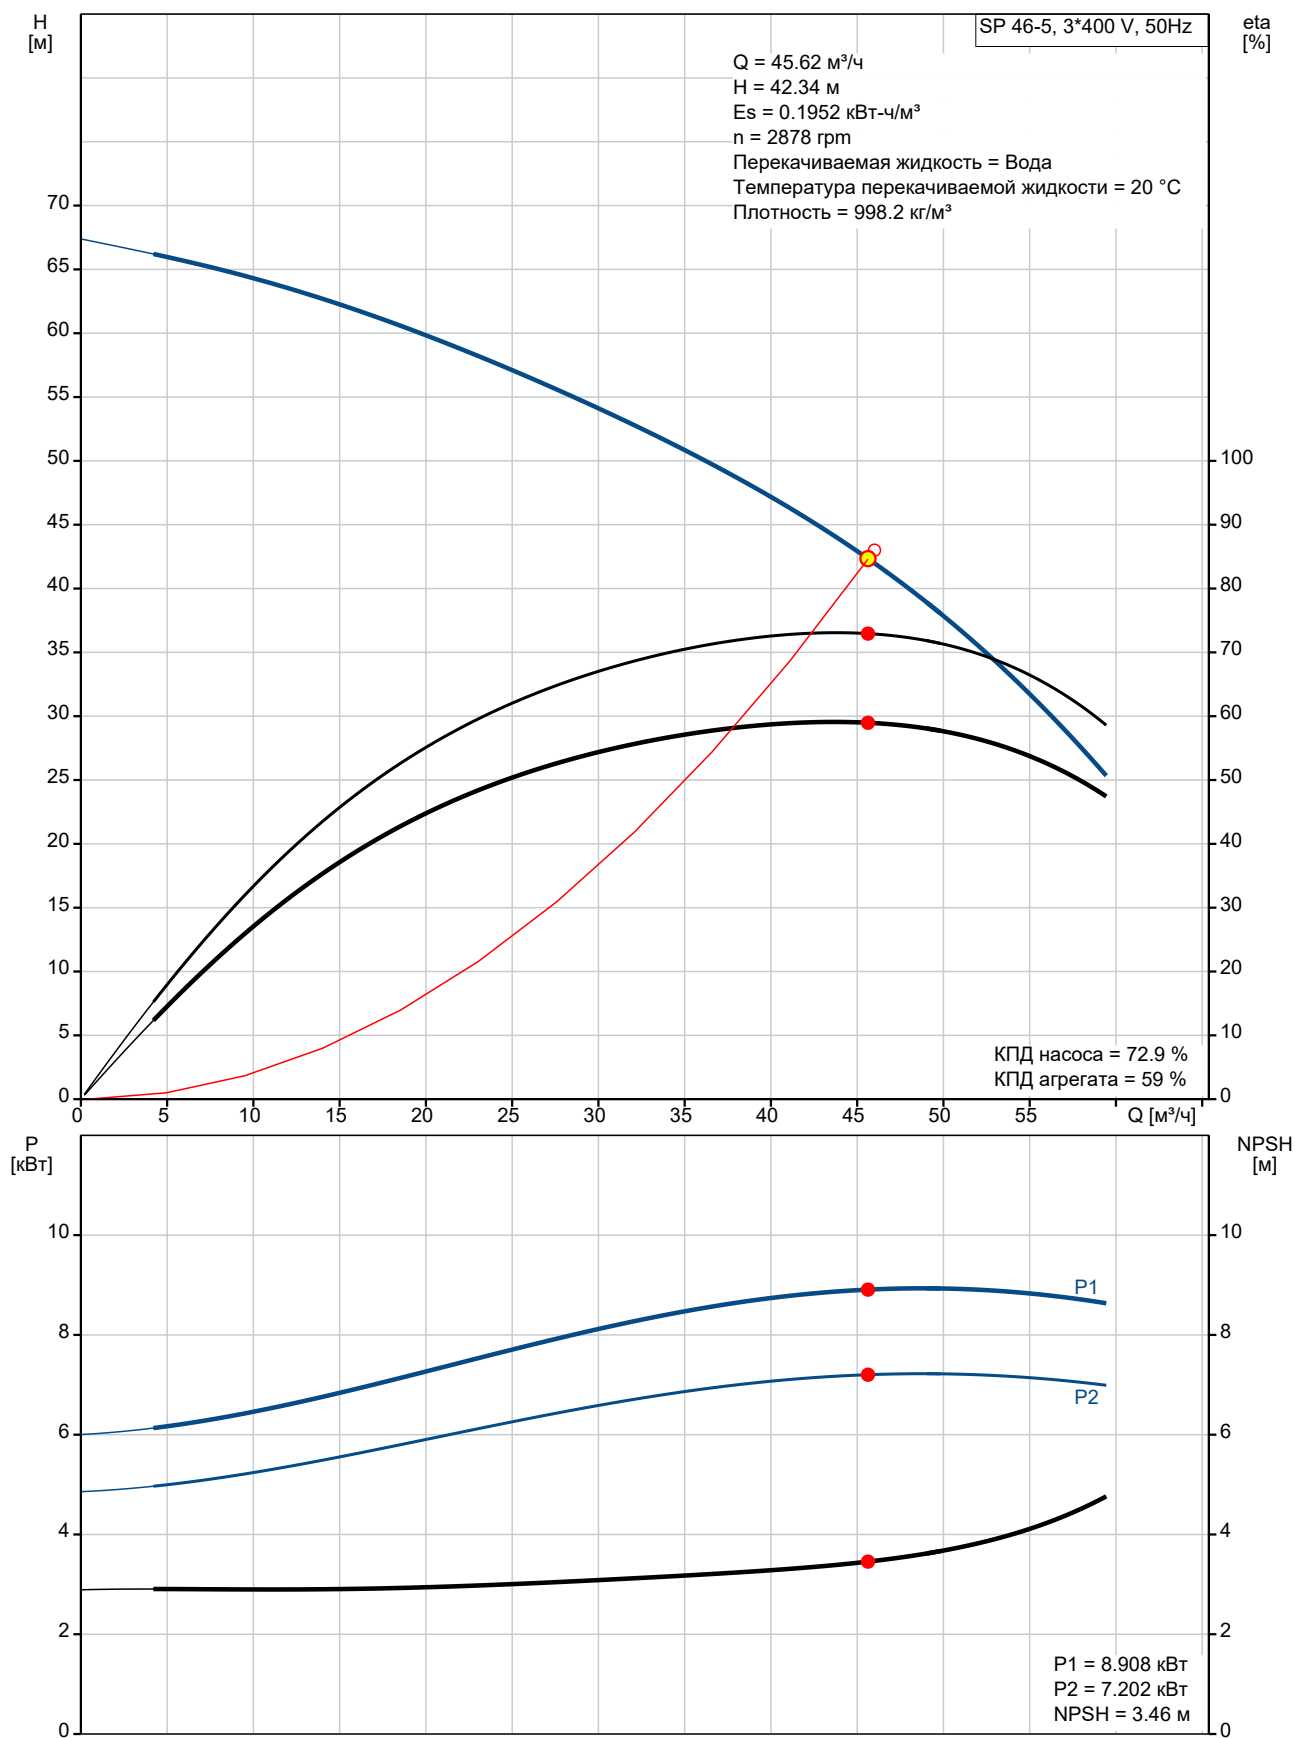

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 46-5
№ продукта:	15A21905
EAN код:	5700391151088
Цена без НДС:	UER 2606
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	2900 об/м
Текущий рассчитанный расход:	45.62 м³/ч
Общий напор насоса:	42.34 м
Ступени:	5
Уменьш. рабочее колесо:	NONE
Торцевое уплотнение для двигателя:	CER/CARNBR
Данные на фирменной табличке:	
Допуски по рабочим хар-кам:	CE, GOST2
Модель:	B
Клапан:	YES
Исполнение электродвигателя:	T40
Материалы:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь
Электродвигатель:	DIN W.-Nr. 1.4301
Электродвигатель:	AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	RP3
Диаметр электродвигателя:	6 inch
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS6000
Применяемый электродвигатель:	GRUNDFOS
Номинальная мощность - P2:	7.5 кВт
Энергия (P2), необходимая для насоса:	7.5 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 380-400-415 V
Номинальный ток:	17.8-17.2-17.2 A
Пусковой ток:	460-510-530 %
Сos фи - характеристика мощности:	0.84-0.82-0.79
Номинальная скорость:	2850-2870-2880 об/м
Способ запуска:	прямой пуск
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	внешн.
Встроенный датчик температуры:	да
Номер электродвигателя:	78195512
Другое:	

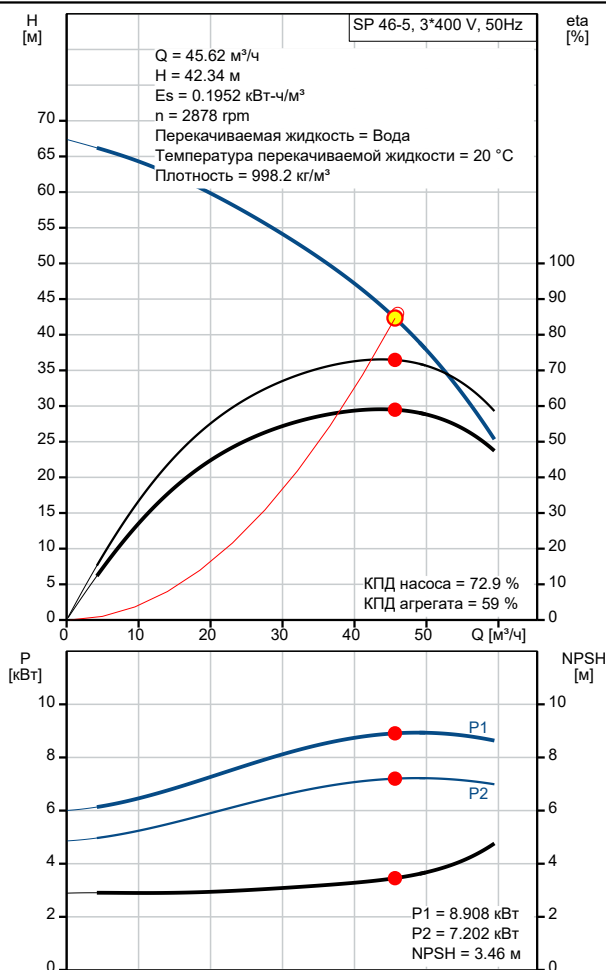



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

11.03.2021

Описание	Значение
Минимальный индекс эффективности MEI ≥:	0.40
ErP статус:	EuP Отдельностоящий/Прод.
Масса нетто:	56.6 кг
Масса брутто:	82.4 кг
Объем упаковки:	0.2 м³
Danish VVS No.:	388462005
Страна происхождения:	DK
TN ВЭД ЕАЭС Код:	8413702900


15A21905 SP 46-5 50 Гц

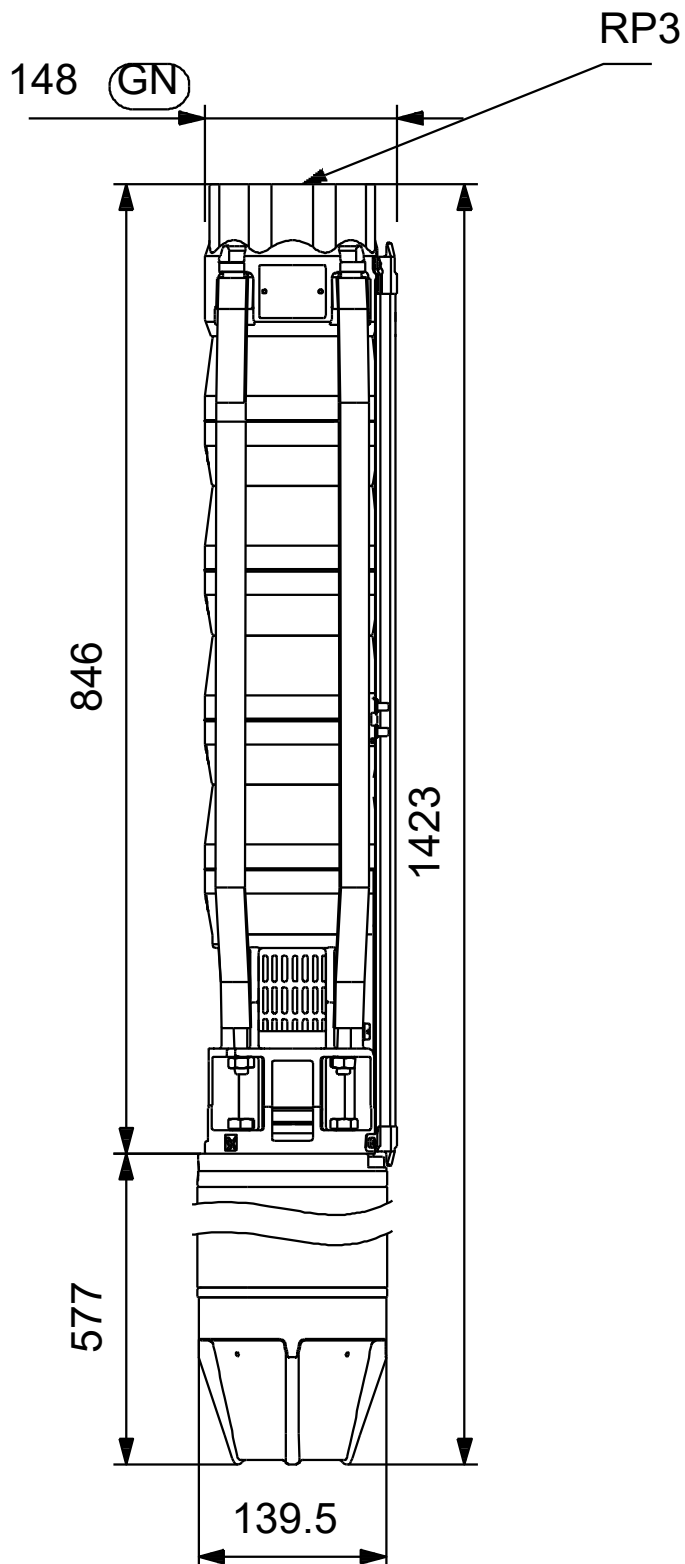

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

15A21905 SP 46-5 50 Гц

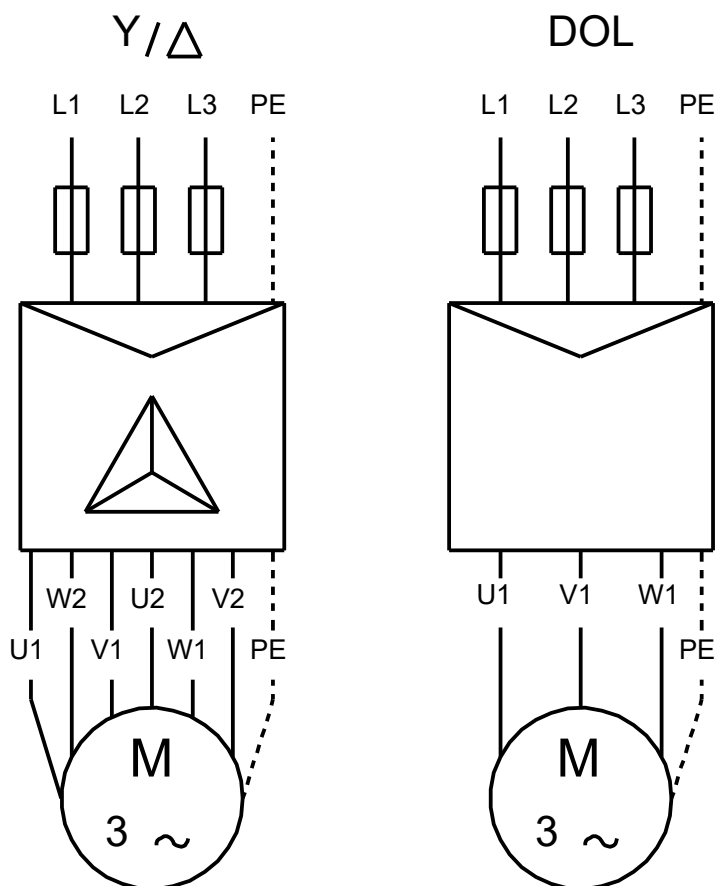

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey