

| Рахунок | Параметр |
|---------|----------|
|---------|----------|

1

SP 5A-12



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **05002B12**

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, нев'язкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 1 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 4.953 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 48.07 м

Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Specification for shaft end: SPLINE

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:

Вихід насоса: Rp1 1/2

Діаметр електродвигуна: 4 inch


Дані електрообладнання:

**Рахунок**   **Параметр**


Тип електродвигуна: MS402  
CSCR  
Номінальна потужність – P2: 1.1 кВт  
Енергія (P2), необхідна для насоса: 1.1 кВт  
Частота мережі живлення: 50 Hz  
Номінальна напруга: 1 x 230 V  
Номінальний струм: 7.3 A  
Пусковий струм: 480 %  
Cos  $\phi$  – характеристика потужності: 0.99  
Номінальна швидкість: 2860 об./хв  
Спосіб запуску: прямий пуск  
Клас захисту (IEC 34-5): IP68  
Клас ізоляції (IEC 85): B  
Вбудований датчик температури: ні  
Номер електродвигуна: 79213105

Інше:  
Мінімальний показник ефективності, MEI  $\geq$ : 0.50  
ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод.  
Нетто вага: 14.9 кг  
Повна вага: 16.7 кг  
Об'єм упаковки: 16.3 м<sup>3</sup>  
Country of origin: DK  
Custom tariff no.: 8413702900

## 05002B12 SP 5A-12 50 Гц

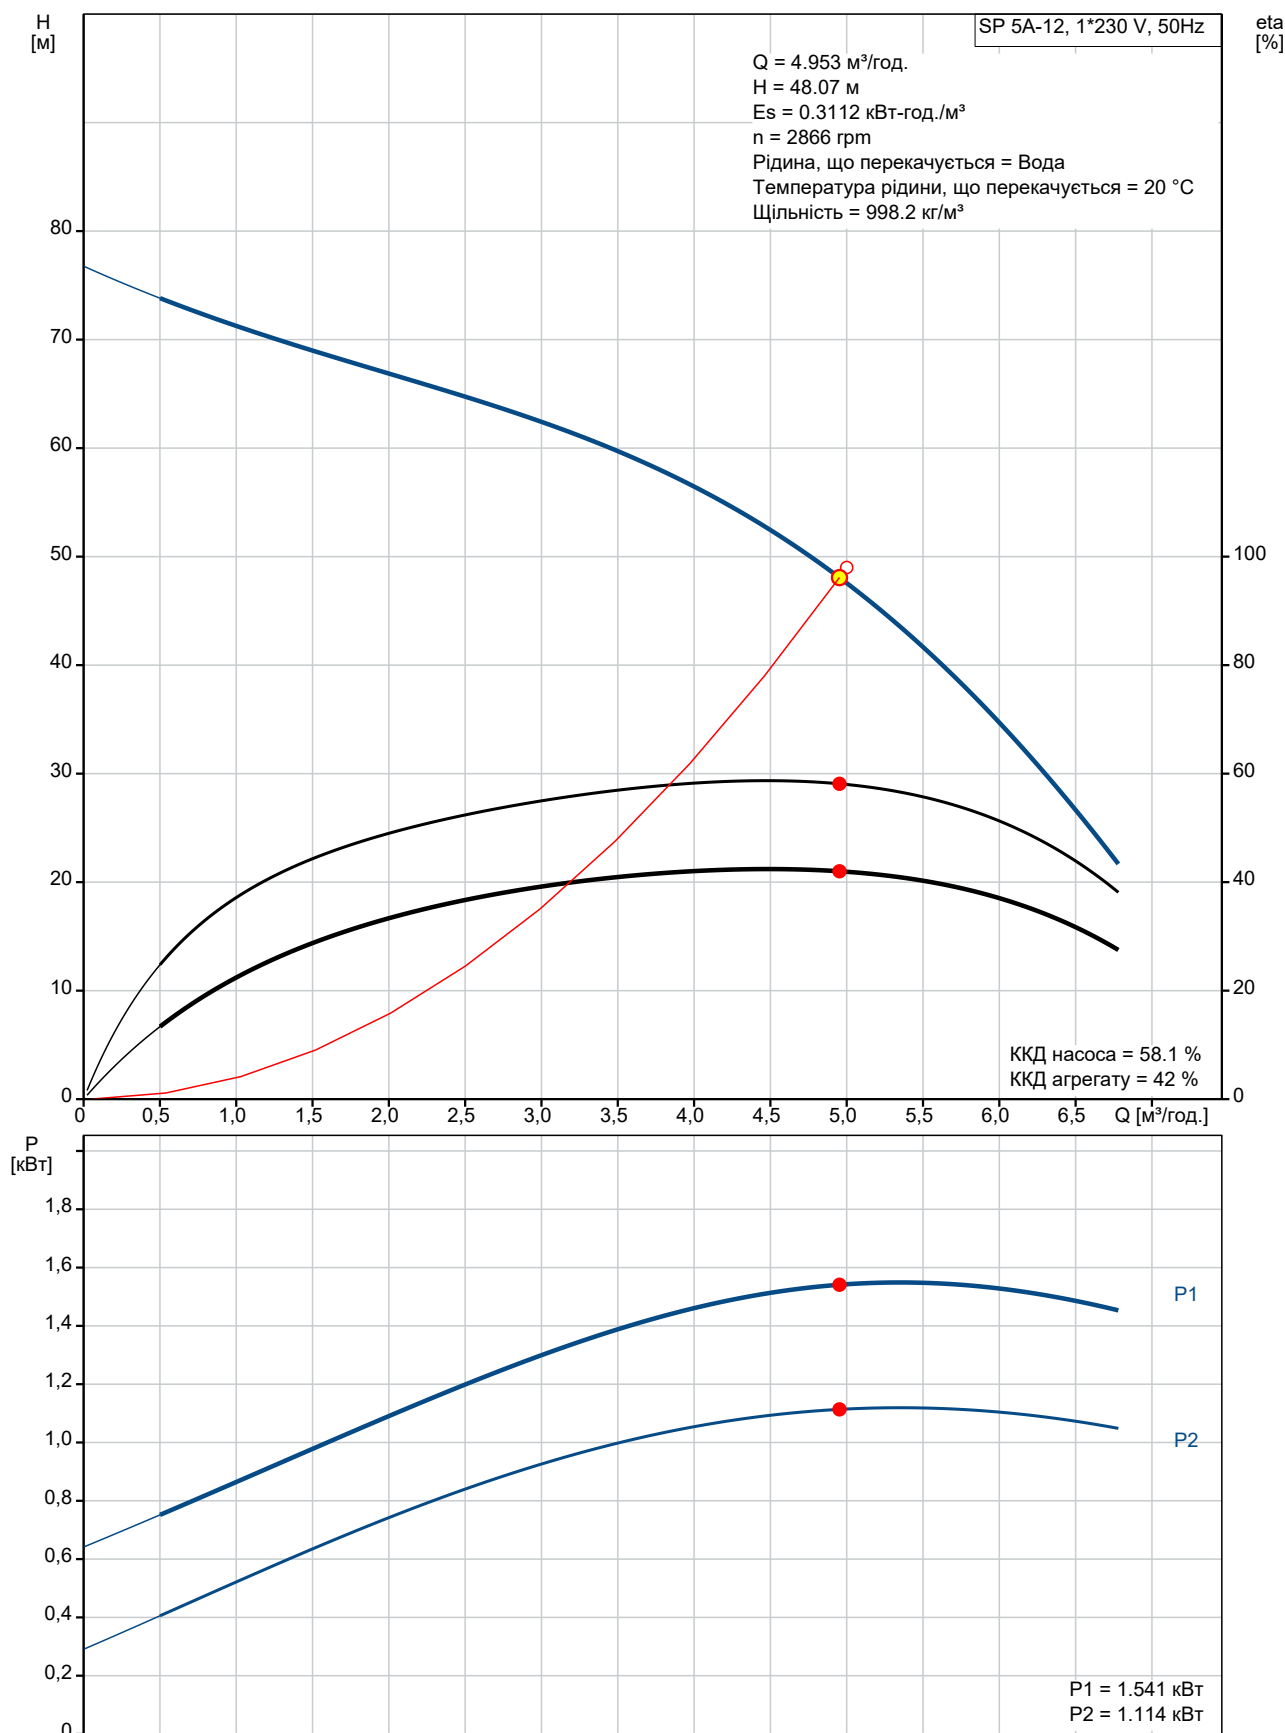

| Опис                                                       | Значення          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Загальні відомості:</b>                                 |                   |
| Найменування продукту:                                     | SP 5A-12          |
| № продукту:                                                | 05002B12          |
| EAN номер:                                                 | 5700391118685     |
| Ціна:                                                      | UER 645           |
| <b>Технічні дані:</b>                                      |                   |
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 2900 об./хв       |
| Поточна розрахована витрата:                               | 4.953 м³/год.     |
| Загальний гідростатичний напір насоса:                     | 48.07 м           |
| Ступені:                                                   | 12                |
| Зменшене робоче колесо:                                    | NONE              |
| Торцеве ущільнення для двигуна:                            | LIPSEAL           |
| Дані на фірмовій табличці:                                 | CE,EAC            |
| Допуск на робочі характеристики:                           | ISO9906:2012 3B   |
| Модель:                                                    | A                 |
| Клапан:                                                    | YES               |
| Виконання електродвигуна:                                  | T40               |
| Specification for shaft end:                               | SPLINE            |
| <b>Матеріали:</b>                                          |                   |
| Насос:                                                     | Stainless steel   |
| Насос:                                                     | EN 1.4301         |
| Насос:                                                     | AISI 304          |
| Робоче колесо:                                             | Stainless steel   |
| Робоче колесо:                                             | EN 1.4301         |
| Робоче колесо:                                             | AISI 304          |
| Електродвигун:                                             | Нержавіюча сталь  |
| Електродвигун:                                             | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Електродвигун:                                             | AISI 304          |
| <b>Монтаж:</b>                                             |                   |
| Вихід насоса:                                              | Rp1 1/2           |
| Діаметр електродвигуна:                                    | 4 inch            |
| <b>Рідина:</b>                                             |                   |
| Робоча рідина:                                             | Вода              |
| Maximum liquid temperature:                                | 40 °C             |
| Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:                        | 40 °C             |
| Температура рідини, що перекачується:                      | 20 °C             |
| Щільність:                                                 | 998.2 кг/м³       |
| <b>Дані електрообладнання:</b>                             |                   |
| Тип електродвигуна:                                        | MS402             |
| Тип електродвигуна:                                        | CSCR              |
| Застосовуваний електродвигун:                              | GRUNDFOS          |
| Номинальна потужність – P2:                                | 1.1 кВт           |
| Енергія (P2), необхідна для насоса:                        | 1.1 кВт           |
| Частота мережі живлення:                                   | 50 Hz             |
| Номинальна напруга:                                        | 1 x 230 V         |
| Номинальний струм:                                         | 7.3 A             |
| Пусковий струм:                                            | 480 %             |
| cos φ – характеристика потужності:                         | 0.99              |
| Номинальна швидкість:                                      | 2860 об./хв       |
| Спосіб запуску:                                            | прямий пуск       |
| Клас захисту (IEC 34-5):                                   | IP68              |
| Клас ізоляції (IEC 85):                                    | B                 |
| Захист електродвигуна:                                     | CONTACT           |
| Тепловий захист:                                           | внутрішній        |
| Вбудований датчик температури:                             | ні                |
| Номер електродвигуна:                                      | 79213105          |

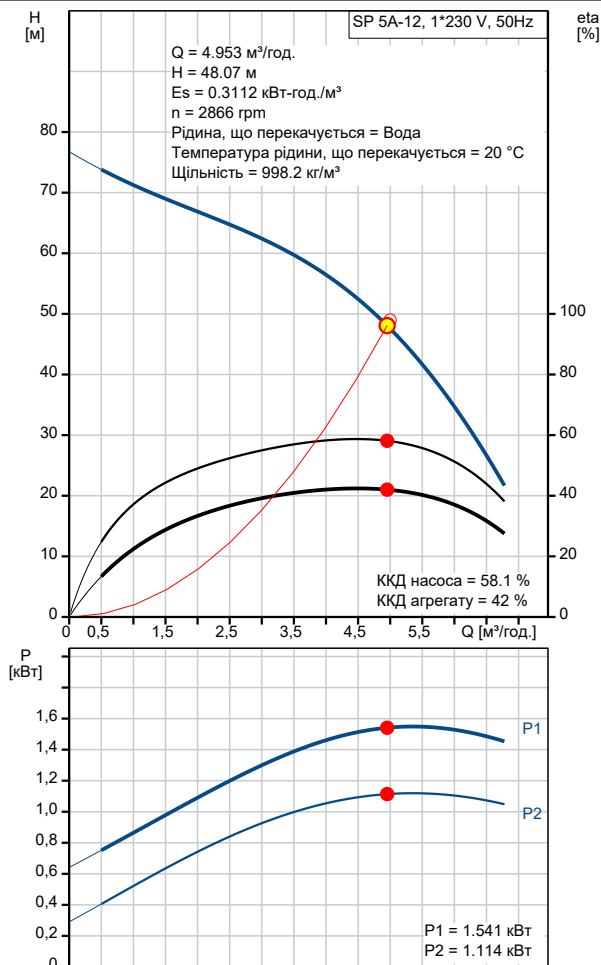



Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата: 12.03.2021

| Опис                                      | Значення                   |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Інше:</b>                              |                            |
| Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: | 0.50                       |
| ЕгР статус:                               | EuP Окремо зроблений/Прод. |
| Нетто вага:                               | 14.9 кг                    |
| Повна вага:                               | 16.7 кг                    |
| Об'єм упаковки:                           | 16.3 м³                    |
| Country of origin:                        | DK                         |
| Custom tariff no.:                        | 8413702900                 |

05002B12 SP 5A-12 50 Гц

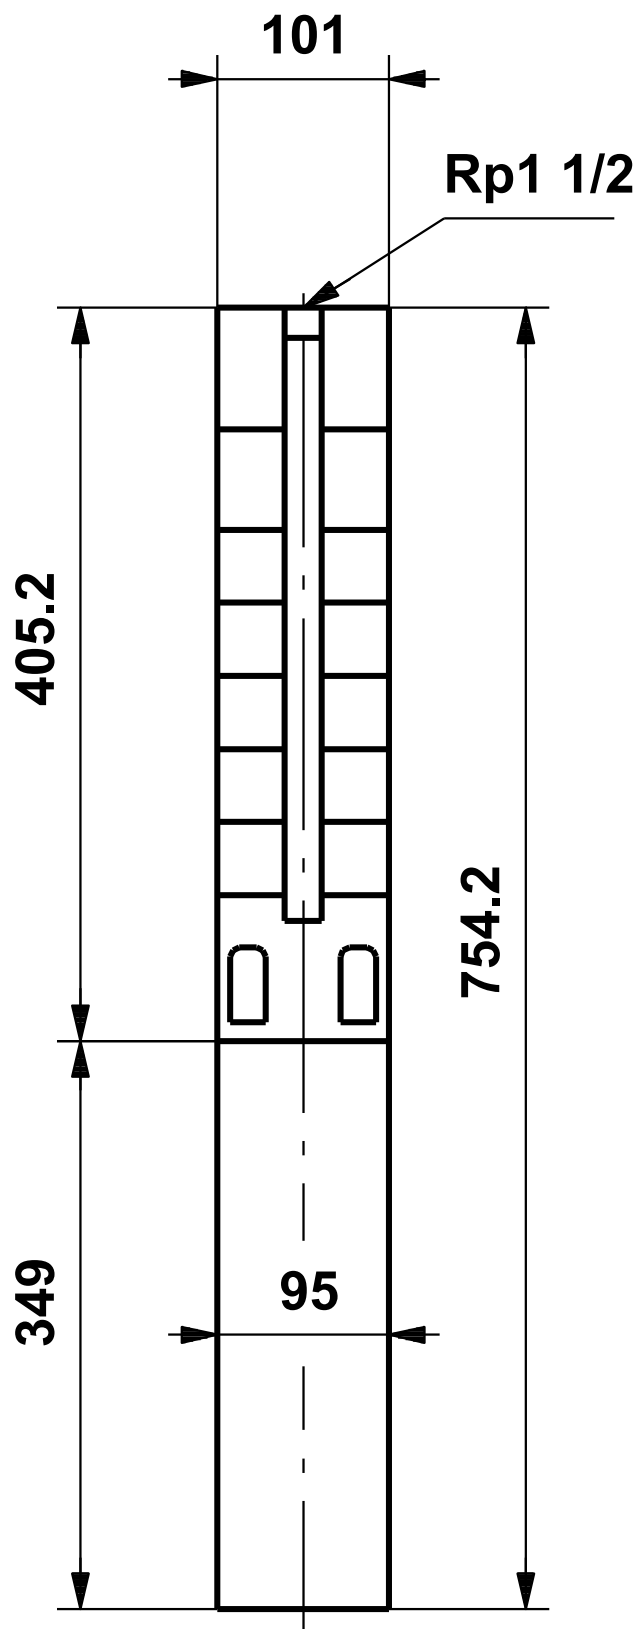

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.