


Рахунок	Параметр
1	SP 5A-21  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 05001K21 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 4.986 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 85.37 м Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Specification for shaft end: SPLINE Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: Rp1 1/2 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання:

Рахунок | **Параметр**


Тип електродвигуна: MS402
Номінальна потужність – P2: 2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса: 2.2 кВт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В
Номінальний струм: 5.50-5.50-5.70 А
Пусковий струм: 440-460-470 %
Cos ϕ – характеристика потужності: 0.85-0.82-0.77
Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску: прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5): IP68
Клас ізоляції (IEC 85): В
Вбудований датчик температури: ні
Номер електродвигуна: 79192007

Інше:
Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$: 0.50
ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага: 18.7 кг
Повна вага: 20.1 кг
Об'єм упаковки: 16.3 м³
Danish VVS No.: 388315210
Swedish RSK No.: 5852973
Finnish LVI No.: 4762677
Norwegian NRF no.: 9040876
Country of origin: DK
Custom tariff no.: 8413702900

05001K21 SP 5A-21 50 Гц

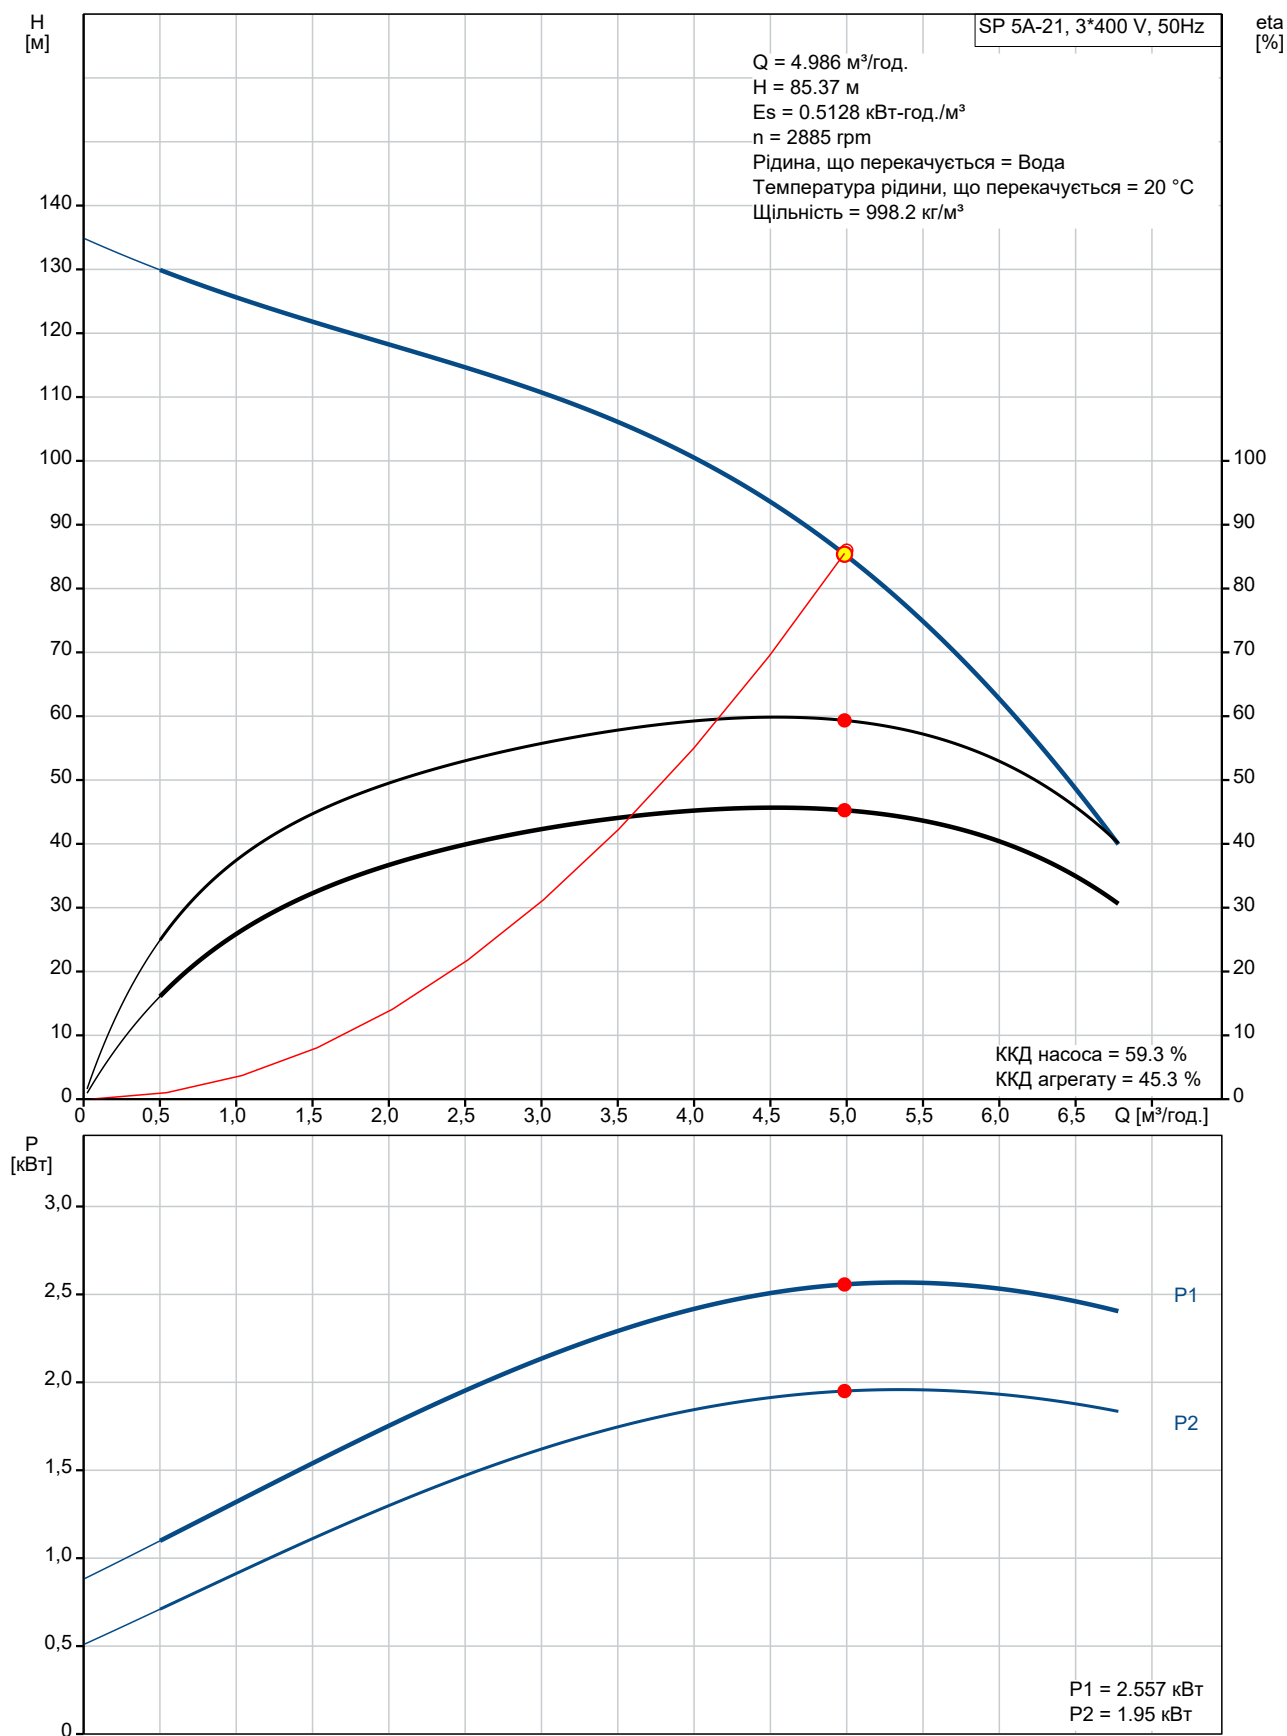

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 5A-21
№ продукту:	05001K21
EAN номер:	5708601059315
Ціна:	UER 810
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	4.986 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	85.37 м
Ступені:	21
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE,EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Specification for shaft end:	SPLINE
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp1 1/2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	2.2 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	5.50-5.50-5.70 A
Пусковий струм:	440-460-470 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.82-0.77
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79192007
Інше:	

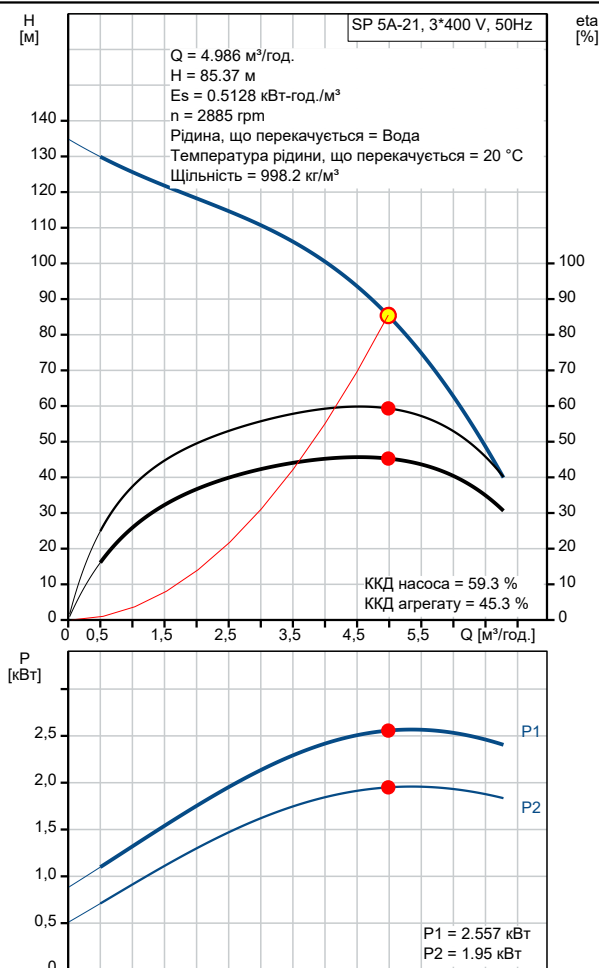



Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата:

12.03.2021

Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.50
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	18.7 кг
Повна вага:	20.1 кг
Об'єм упаковки:	16.3 м³
Danish VVS No.:	388315210
Swedish RSK No.:	5852973
Finnish LVI No.:	4762677
Norwegian NRF no.:	9040876
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

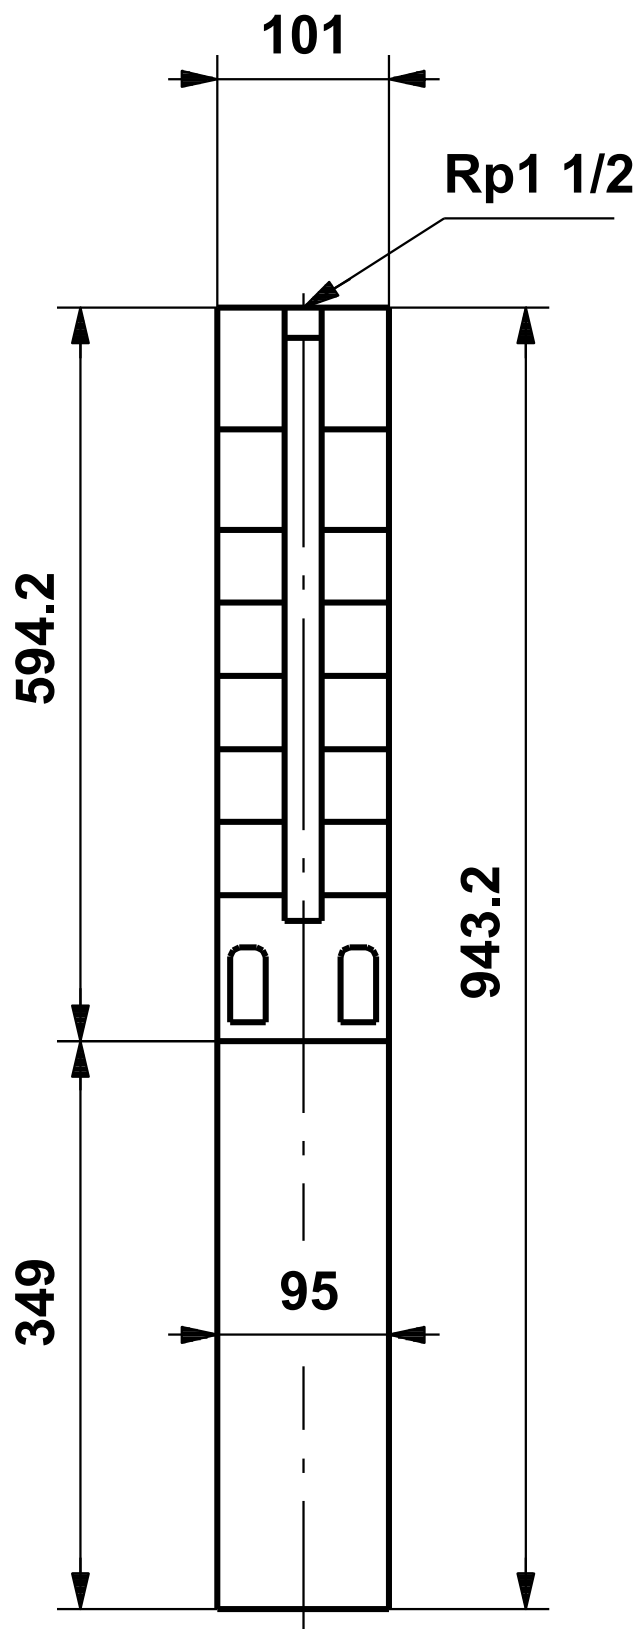05001K21 SP 5A-21 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.