



| Рахунок | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p><b>SP 9-8</b></p>  <p>Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.</p> <p>Номер виробу: <b>98699023</b></p> <p>Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок.</p> <p>Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.</p> <p>Фаза: 1 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.</p> <p>Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.</p> <p>Рідина:</p> <p>Робоча рідина: Вода</p> <p>Maximum liquid temperature: 40 °C</p> <p>Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C</p> <p>Температура рідини, що перекачується: 20 °C</p> <p>Щільність: 998.2 кг/м³</p> <p>Технічні дані:</p> <p>Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв</p> <p>Поточна розрахована витрата: 8.916 м³/год.</p> <p>Загальний гідростатичний напір насоса: 40.72 м</p> <p>Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL</p> <p>Дані на фірмовій табличці: CE, EAC</p> <p>Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B</p> <p>Виконання електродвигуна: T40</p> <p>Матеріали:</p> <p>Насос: Stainless steel<br/>EN 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Робоче колесо: Stainless steel<br/>EN 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Електродвигун: Нержавіюча сталь<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Монтаж:</p> <p>Вихід насоса: Rp2</p> <p>Діаметр електродвигуна: 4 inch</p> <p>Дані електрообладнання:</p> <p>Тип електродвигуна: MS402</p> |

| Рахунок | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>CSCR</p> <p>Номінальна потужність – P2: 1.5 кВт</p> <p>Енергія (P2), необхідна для насоса: 1.5 кВт</p> <p>Частота мережі живлення: 50 Hz</p> <p>Номінальна напруга: 1 x 230 V</p> <p>Номінальний струм: 10.2 A</p> <p>Пусковий струм: 460 %</p> <p>Cos <math>\phi</math> – характеристика потужності: 0.98</p> <p>Номінальна швидкість: 2860 об./хв</p> <p>Спосіб запуску: прямий пуск</p> <p>Клас захисту (IEC 34-5): IP68</p> <p>Клас ізоляції (IEC 85): B</p> <p>Вбудований датчик температури: ні</p> <p>Номер електродвигуна: 79213106</p> <p>Інше:</p> <p>Мінімальний показник ефективності, MEI <math>\geq</math>: 0.70</p> <p>ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод.</p> <p>Нетто вага: 20 кг</p> <p>Повна вага: 21.7 кг</p> <p>Об'єм упаковки: 0.016 м<sup>3</sup></p> <p>Country of origin: DK</p> <p>Custom tariff no.: 8413702900</p> |

## 98699023 SP 9-8 50 Гц

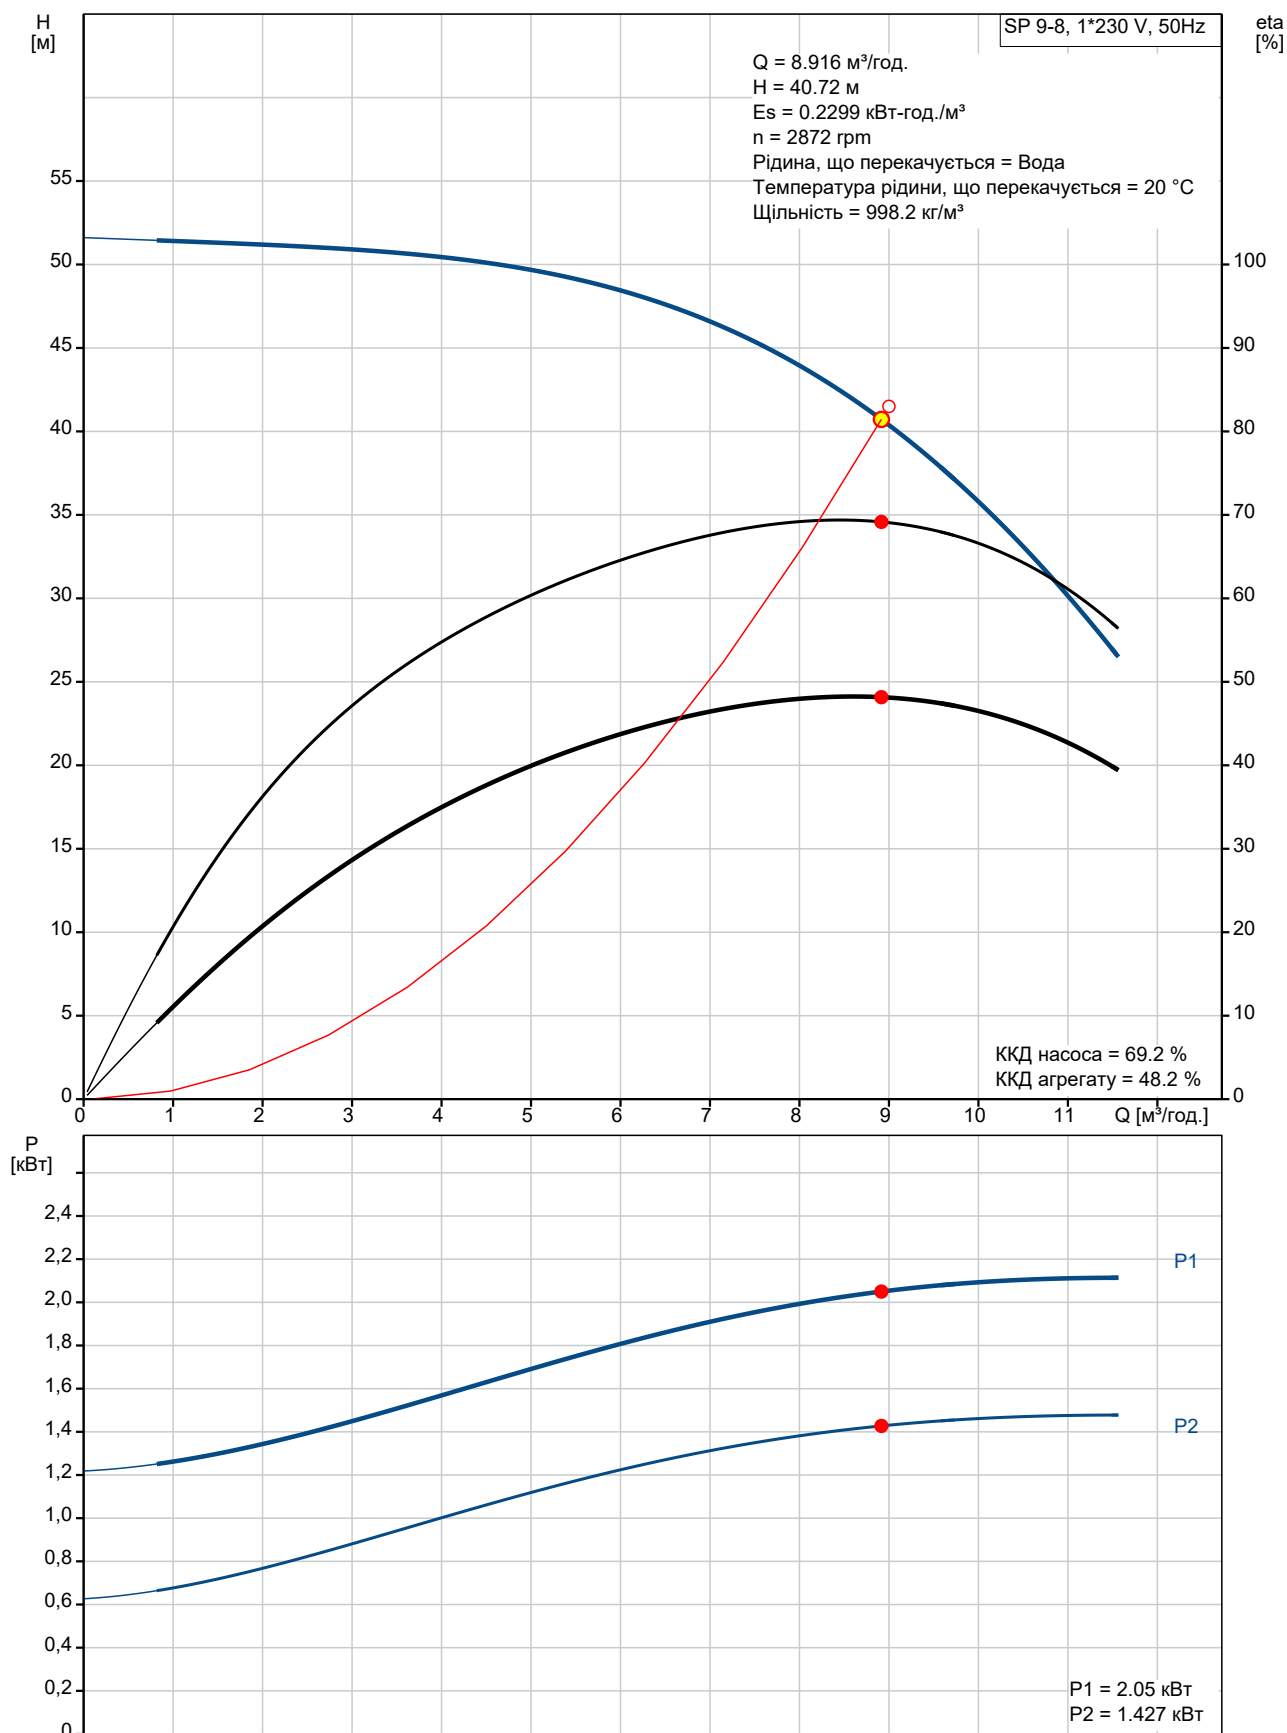

| Опис                                                       | Значення          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Загальні відомості:</b>                                 |                   |
| Найменування продукту:                                     | SP 9-8            |
| № продукту:                                                | 98699023          |
| EAN номер:                                                 | 5712600105294     |
| Ціна:                                                      | UER 865           |
| <b>Технічні дані:</b>                                      |                   |
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 2900 об./хв       |
| Поточна розрахована витрата:                               | 8.916 м³/год.     |
| Загальний гідростатичний напір насоса:                     | 40.72 м           |
| Ступені:                                                   | 8                 |
| Зменшене робоче колесо:                                    | NONE              |
| Торцеве ущільнення для двигуна:                            | LIPSEAL           |
| Дані на фірмовій табличці:                                 | CE,EAC            |
| Допуск на робочі характеристики:                           | ISO9906:2012 3B   |
| Модель:                                                    | A                 |
| Клапан:                                                    | YES               |
| Виконання електродвигуна:                                  | T40               |
| <b>Матеріали:</b>                                          |                   |
| Насос:                                                     | Stainless steel   |
| Насос:                                                     | EN 1.4301         |
| Насос:                                                     | AISI 304          |
| Робоче колесо:                                             | Stainless steel   |
| Робоче колесо:                                             | EN 1.4301         |
| Робоче колесо:                                             | AISI 304          |
| Електродвигун:                                             | Нержавіюча сталь  |
| Електродвигун:                                             | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Електродвигун:                                             | AISI 304          |
| <b>Монтаж:</b>                                             |                   |
| Вихід насоса:                                              | Rp2               |
| Діаметр електродвигуна:                                    | 4 inch            |
| <b>Рідина:</b>                                             |                   |
| Робоча рідина:                                             | Вода              |
| Maximum liquid temperature:                                | 40 °C             |
| Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:                        | 40 °C             |
| Температура рідини, що перекачується:                      | 20 °C             |
| Щільність:                                                 | 998.2 кг/м³       |
| <b>Дані електрообладнання:</b>                             |                   |
| Тип електродвигуна:                                        | MS402             |
| Тип електродвигуна:                                        | CSCR              |
| Застосовуваний електродвигун:                              | NEMA              |
| Номинальна потужність – P2:                                | 1.5 кВт           |
| Енергія (P2), необхідна для насоса:                        | 1.5 кВт           |
| Частота мережі живлення:                                   | 50 Hz             |
| Номинальна напруга:                                        | 1 x 230 V         |
| Номинальний струм:                                         | 10.2 A            |
| Пусковий струм:                                            | 460 %             |
| cos φ – характеристика потужності:                         | 0.98              |
| Номинальна швидкість:                                      | 2860 об./хв       |
| Спосіб запуску:                                            | прямий пуск       |
| Клас захисту (IEC 34-5):                                   | IP68              |
| Клас ізоляції (IEC 85):                                    | B                 |
| Захист електродвигуна:                                     | Відсутн.          |
| Тепловий захист:                                           | зовнішній         |
| Вбудований датчик температури:                             | ні                |
| Номер електродвигуна:                                      | 79213106          |
| <b>Інше:</b>                                               |                   |

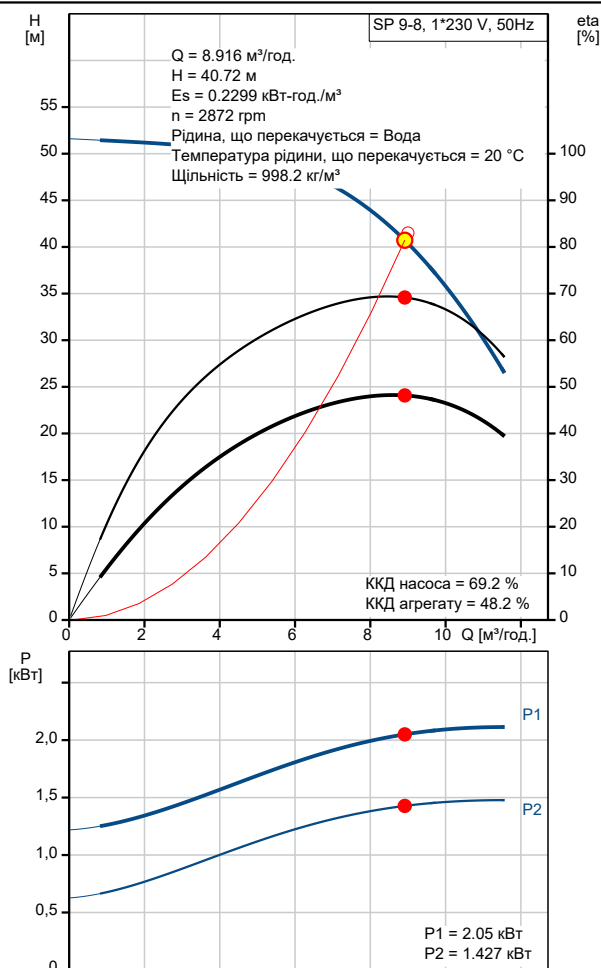



Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата:


12.03.2021

| Опис                                      | Значення                   |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: | 0.70                       |
| ErP статус:                               | EuP Окремо зроблений/Прод. |
| Нетто вага:                               | 20 кг                      |
| Повна вага:                               | 21.7 кг                    |
| Об'єм упаковки:                           | 0.016 м <sup>3</sup>       |
| Country of origin:                        | DK                         |
| Custom tariff no.:                        | 8413702900                 |

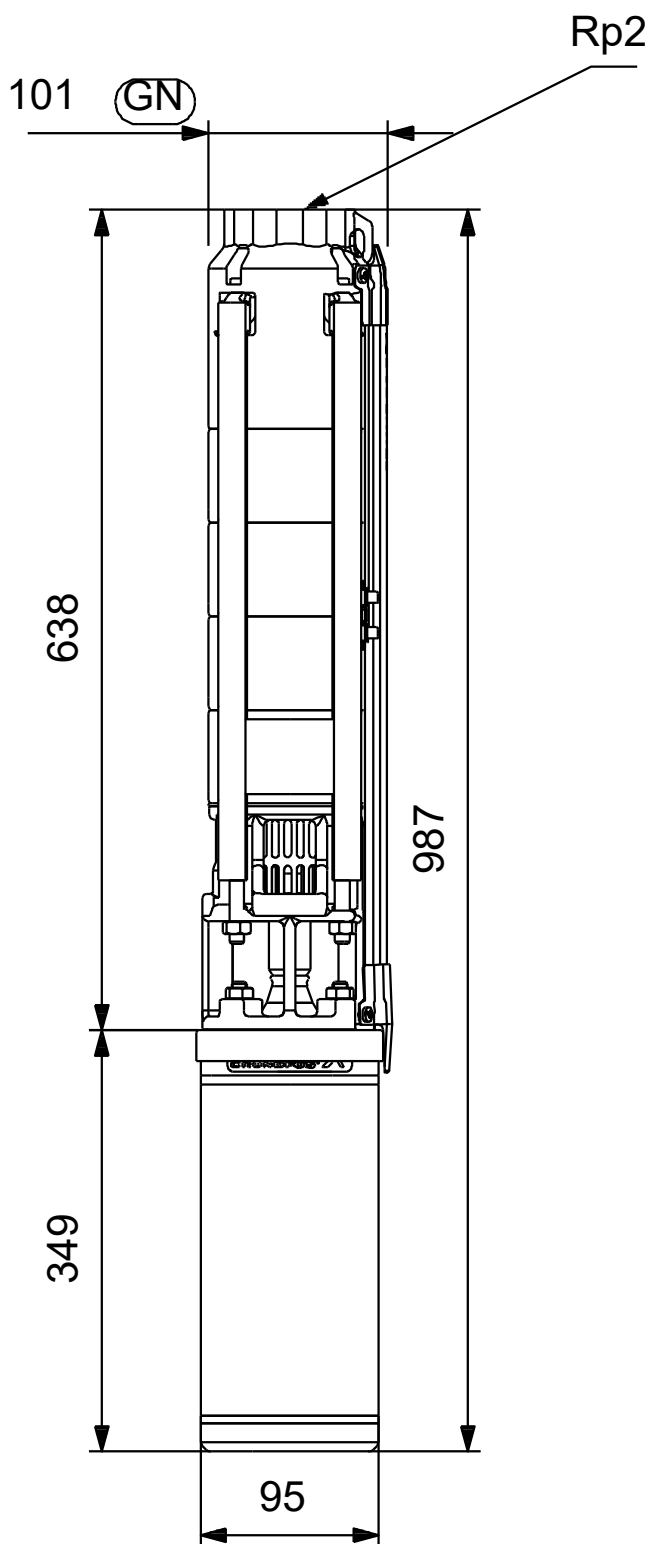**98699023 SP 9-8 50 Гц**

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

98699023 SP 9-8 50 Гц

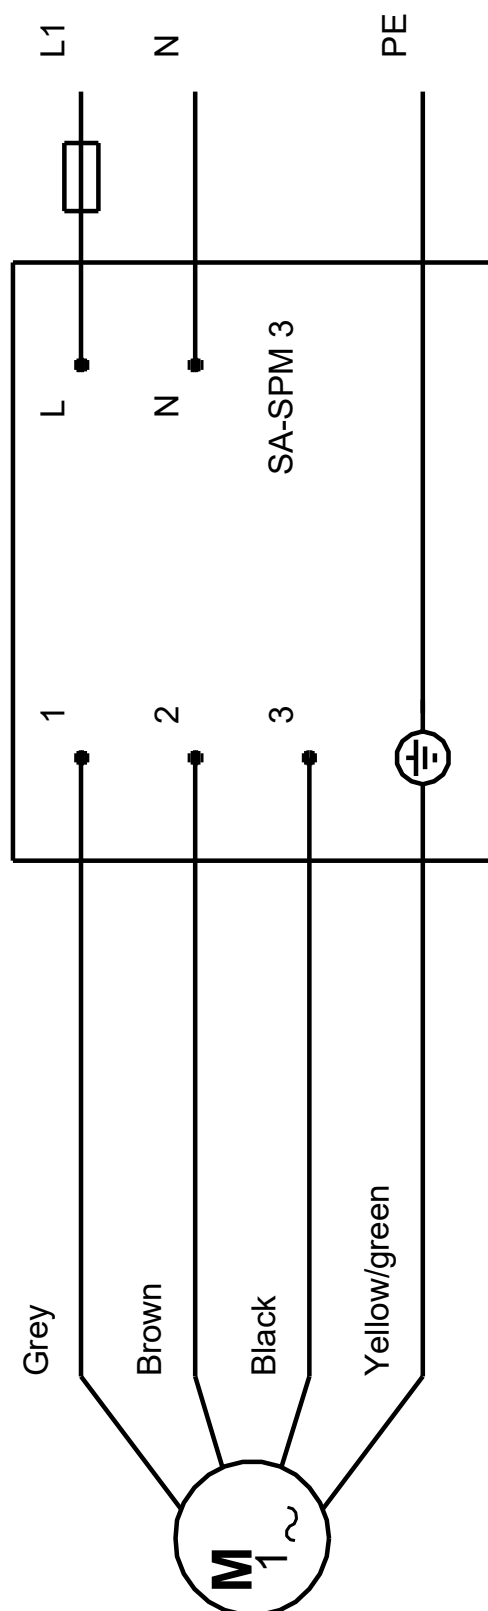

Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.