



Позиция	Счет	Параметр
	1	SQE 5-15  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96510163 3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика. Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева. Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Максимальная температура жидкости: 35 °C Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 35 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 10700 об/м Номинальный расход: 5 м³/ч Номинальный напор: 11 м Данные на табличке электродвигателя: CE,UL,CUL Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Насос: Polyamide / Нерж. сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Полиамид Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Позиция	Счет	Параметр
		Монтаж: Выход насоса: Rp 1 1/2 Минимальный диаметр скважины: 76 мм Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MSE3 Потребляемая мощность - P1: 1.02 кВт Номинальная мощность - P2: 0.7 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В Номинальный ток: 5.2 А Коэффициент мощности: 1.00 Номинальная скорость: 10700 об/м Способ запуска: прямой пуск Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 1.5 м Другое: Нетто вес: 4.7 кг Брутто вес: 5.4 кг Объем упаковки: 0.009 м³ Danish VVS No.: 388445415 Swedish RSK No.: 5853382 Страна происхождения: DE ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702900

96510163 SQE 5-15 50 Гц

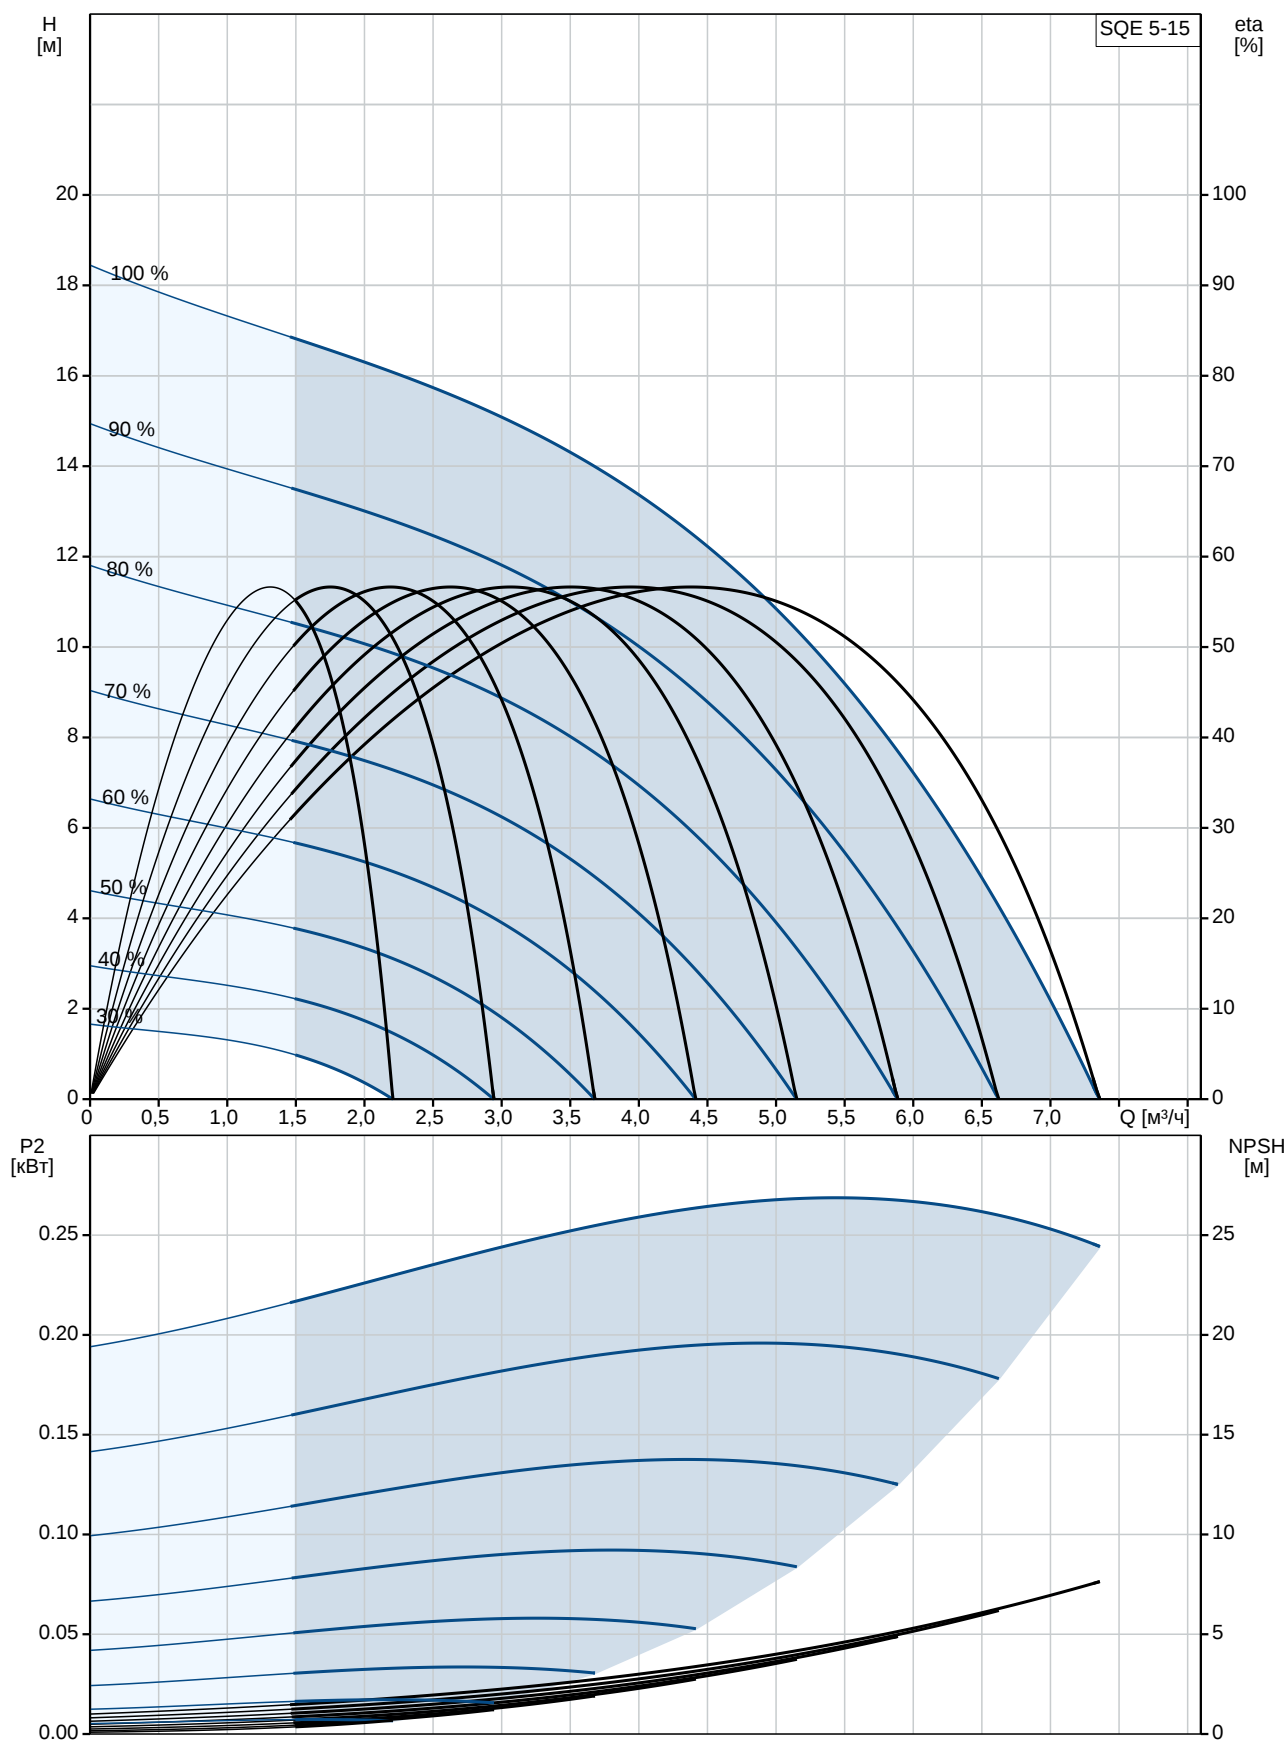

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SQE 5-15
№ продукта:	96510163
EAN код:	5700396502717
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	10700 об/м
Номинальный расход:	5 м³/ч
Номинальный напор:	11 м
Ступени:	1
Данные на табличке электродвигателя:	CE,UL,CUL
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	96080388
Модель:	B
Клапан:	насос со встроен. обратн. клапаном
Материалы:	
Насос:	Polyamide / Нерж. сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Рабочее колесо:	Полиамид
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp 1 1/2
Минимальный диаметр скважины:	76 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Максимальная температура жидкости:	35 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	35 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MSE3
Потребляемая мощность - P1:	1.02 кВт
Номинальная мощность - P2:	0.7 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 200-240 В
Номинальный ток:	5.2 А
Коэффициент мощности:	1.00
Номинальная скорость:	10700 об/м
Способ запуска:	прямой пуск
Класс защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Y
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	1.5 м
Номер электродвигателя:	96160854
Система управления:	
CU 300/CU 301:	ВОЗМОЖНО соединения с CU 300/CU 301
Другое:	
Нетто вес:	4.7 кг
Брутто вес:	5.4 кг
Объем упаковки:	0.009 м³

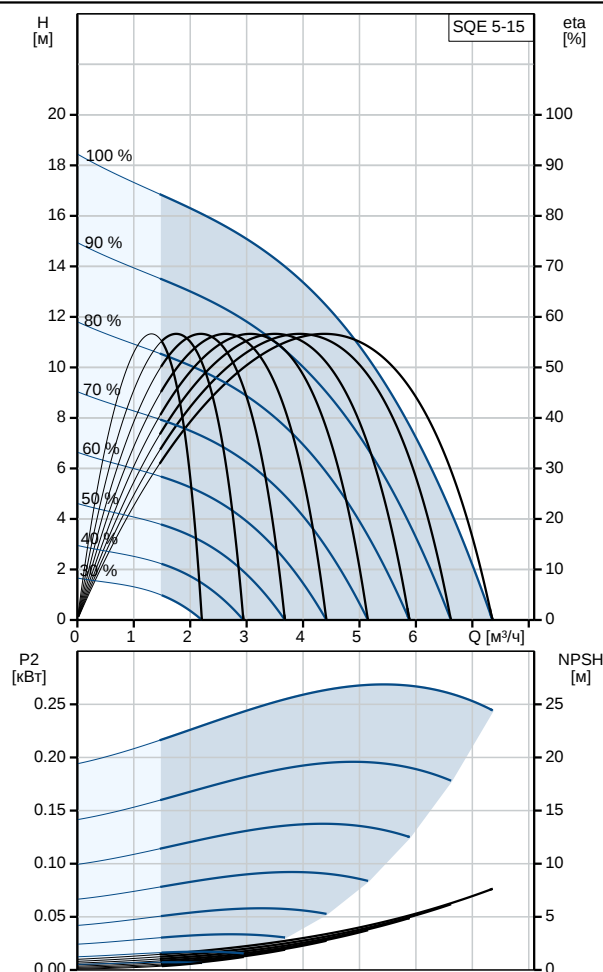

Описание	Значение
Область продаж:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388445415
Swedish RSK No.:	5853382
Страна происхождения:	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413702900