

1 **SEG.40.12.2.1.502**



: 96075901

SmartTrim

AUTOADAPT:

: 0.. 40 °C
998.2 / ³

: 2.59 /
: 13.22

: SIC/SIC
: LIPSEAL
: PA-I
- : ISO9906:2012 3B2

EN1561 EN-GJL-200


EN1561 EN-GJL-200

: 40 °C



: 6
: DIN
: DN40/50
: DN 40
: PN 10
: 10
: 96076063

- P1: 1.6
 - P2: 1.2
 : 50 Hz
 : 1 x 230
 : +6/-10 %
 : 30
 : 8 A
 : 38 A
 : 3.1 A
 Cos phi - - : 0.99
 Cos phi - . 3/4 : 0.99
 Cos phi - . 1/2 : 0.97
 : 2820 /
 : 0.0038 ²
 : 73 %
 3/4 : 71 %
 1/2 : 65 %
 - : 30
 - : 150
 : 2
 :
 (IEC 34-5): IP68
 (IEC 85): F
 :
 : 10
 : LYNIFLEX
 : NO PLUG
 :
 : 42.1
 Danish VVS No.: 391341131
 C : RU
 : 8413702100

96075901 SEG.40.12.2.1.502 50

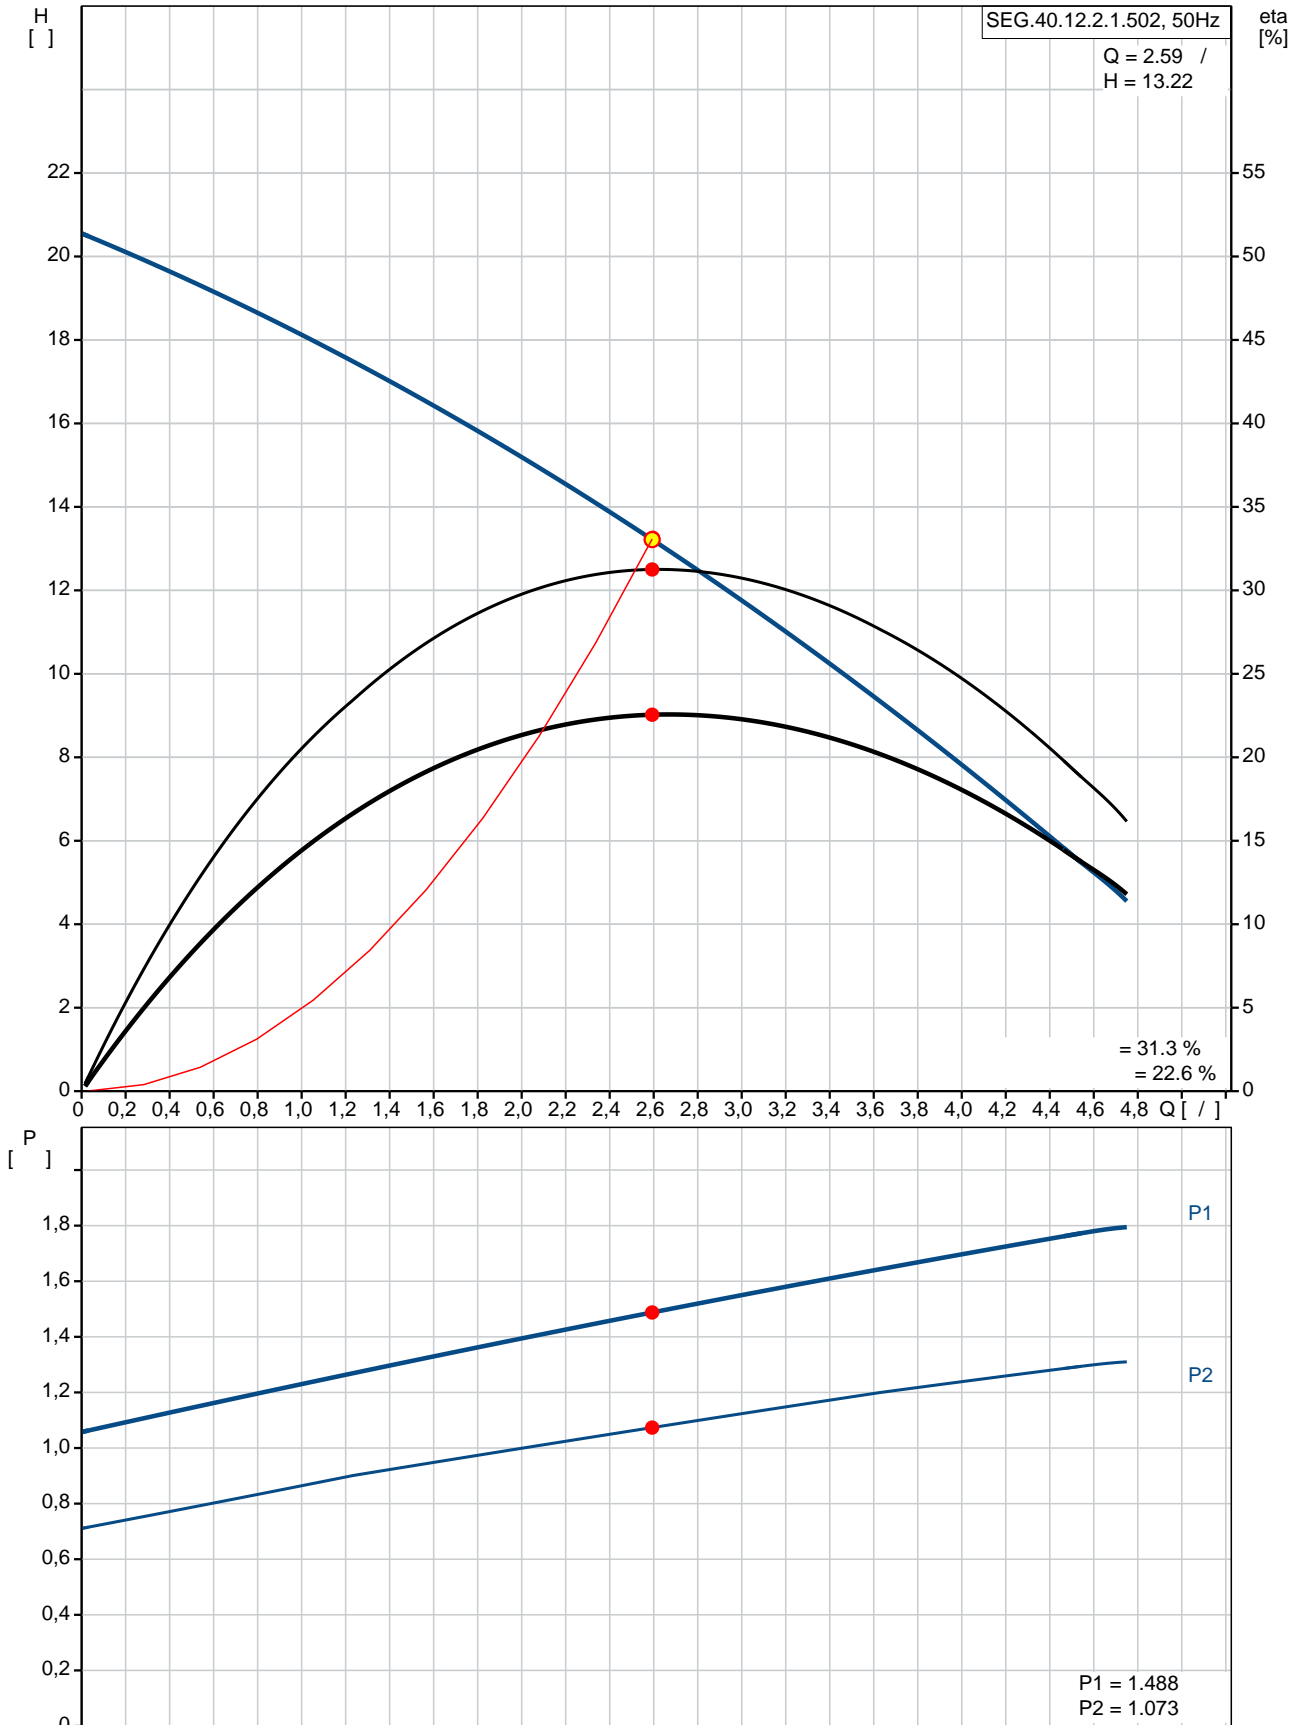

SEG.40.12.2.1.502		
96075901		
EAN	:	5700394850735
	:	1.530,00 UER
Ma	:	2.59 /
	:	5 /
	:	13.22
	:	20.5
	:	SIC/SIC
	:	LIPSEAL
	:	PA-I
	- :	ISO9906:2012 3B2
	:	EN1561 EN-GJL-200
	:	EN1561 EN-GJL-200
	:	40 °C
	:	6
	:	DIN
	:	DN40/50
	:	DN 40
	:	PN 10
	:	10
	/ :	SUBMERGED
	:	96076063
	:	0 .. 40 °C
	:	998.2 / ³
	- P1:	1.6
	- P2:	1.2
	:	50 Hz
	:	1 x 230
	- :	+6/-10 %
	:	30
	:	8 A
	:	38 A
	:	3.1 A
Cos phi -	- :	0.99
Cos phi -	. 3/4 :	0.99
Cos phi -	. 1/2 :	0.97
	:	2820 /
	:	0.0038 ²
	:	73 %
3/4	:	71 %
1/2	:	65 %

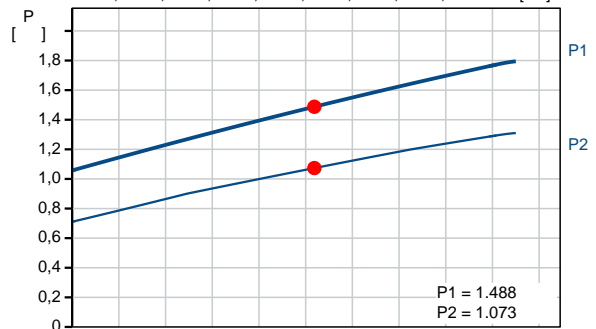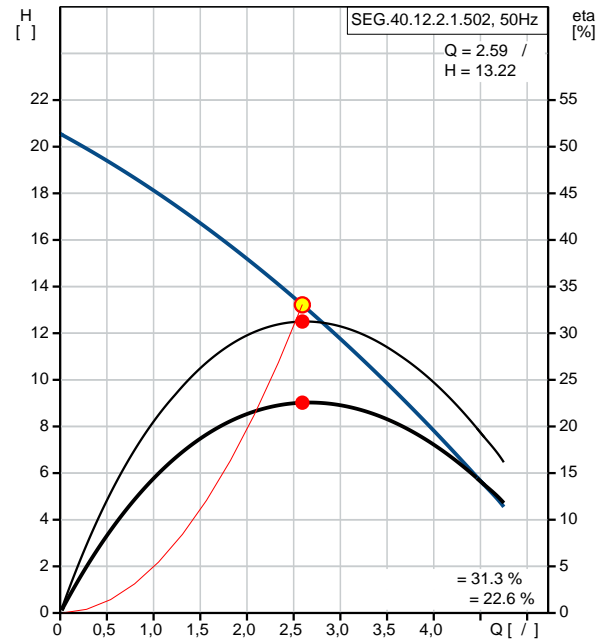

	30
	150
	2
(IEC 34-5):	IP68
(IEC 85):	F
	10
	LYNIFLEX
	NO PLUG
I/O:	External
AUTOADAPT:	
	42.1
Danish VVS No.:	391341131
C	RU
	8413702100