

1 **SEG.40.12.2.50B**



: 96075905

SmartTrim

AUTOADAPT:

: 0..40 °C
998.2 / 3

: 2.78 /
: 13.16

: SIC/SIC
: LIPSEAL
: PA-I
- : ISO9906:2012 3B2

EN1561 EN-GJL-200


EN1561 EN-GJL-200

: 40 °C


: 6
: DIN
: DN40/50
: DN 40
: PN 10
: 10
: 96076063

- P1: 1.6
 - P2: 1.2
 : 50 Hz
 : 3 x 400-415
 : +6/-10 %
 : 30
 : 3 A
 : 21 A
 : 2.1 A
 Cos phi - : 0.81
 Cos phi - 3/4 : 0.72
 Cos phi - 1/2 : 0.58
 : 2750 /
 : 0.0038 ²
 : 73 %
 3/4 : 71 %
 1/2 : 66 %
 : 2
 :
 (IEC 34-5): IP68
 (IEC 85): F
 :
 : 10
 : LYNIFLEX
 : NO PLUG
 :
 : 42.1
 Danish VVS No.: 391342131
 C : RU
 : 8413702100

96075905 SEG.40.12.2.50B 50

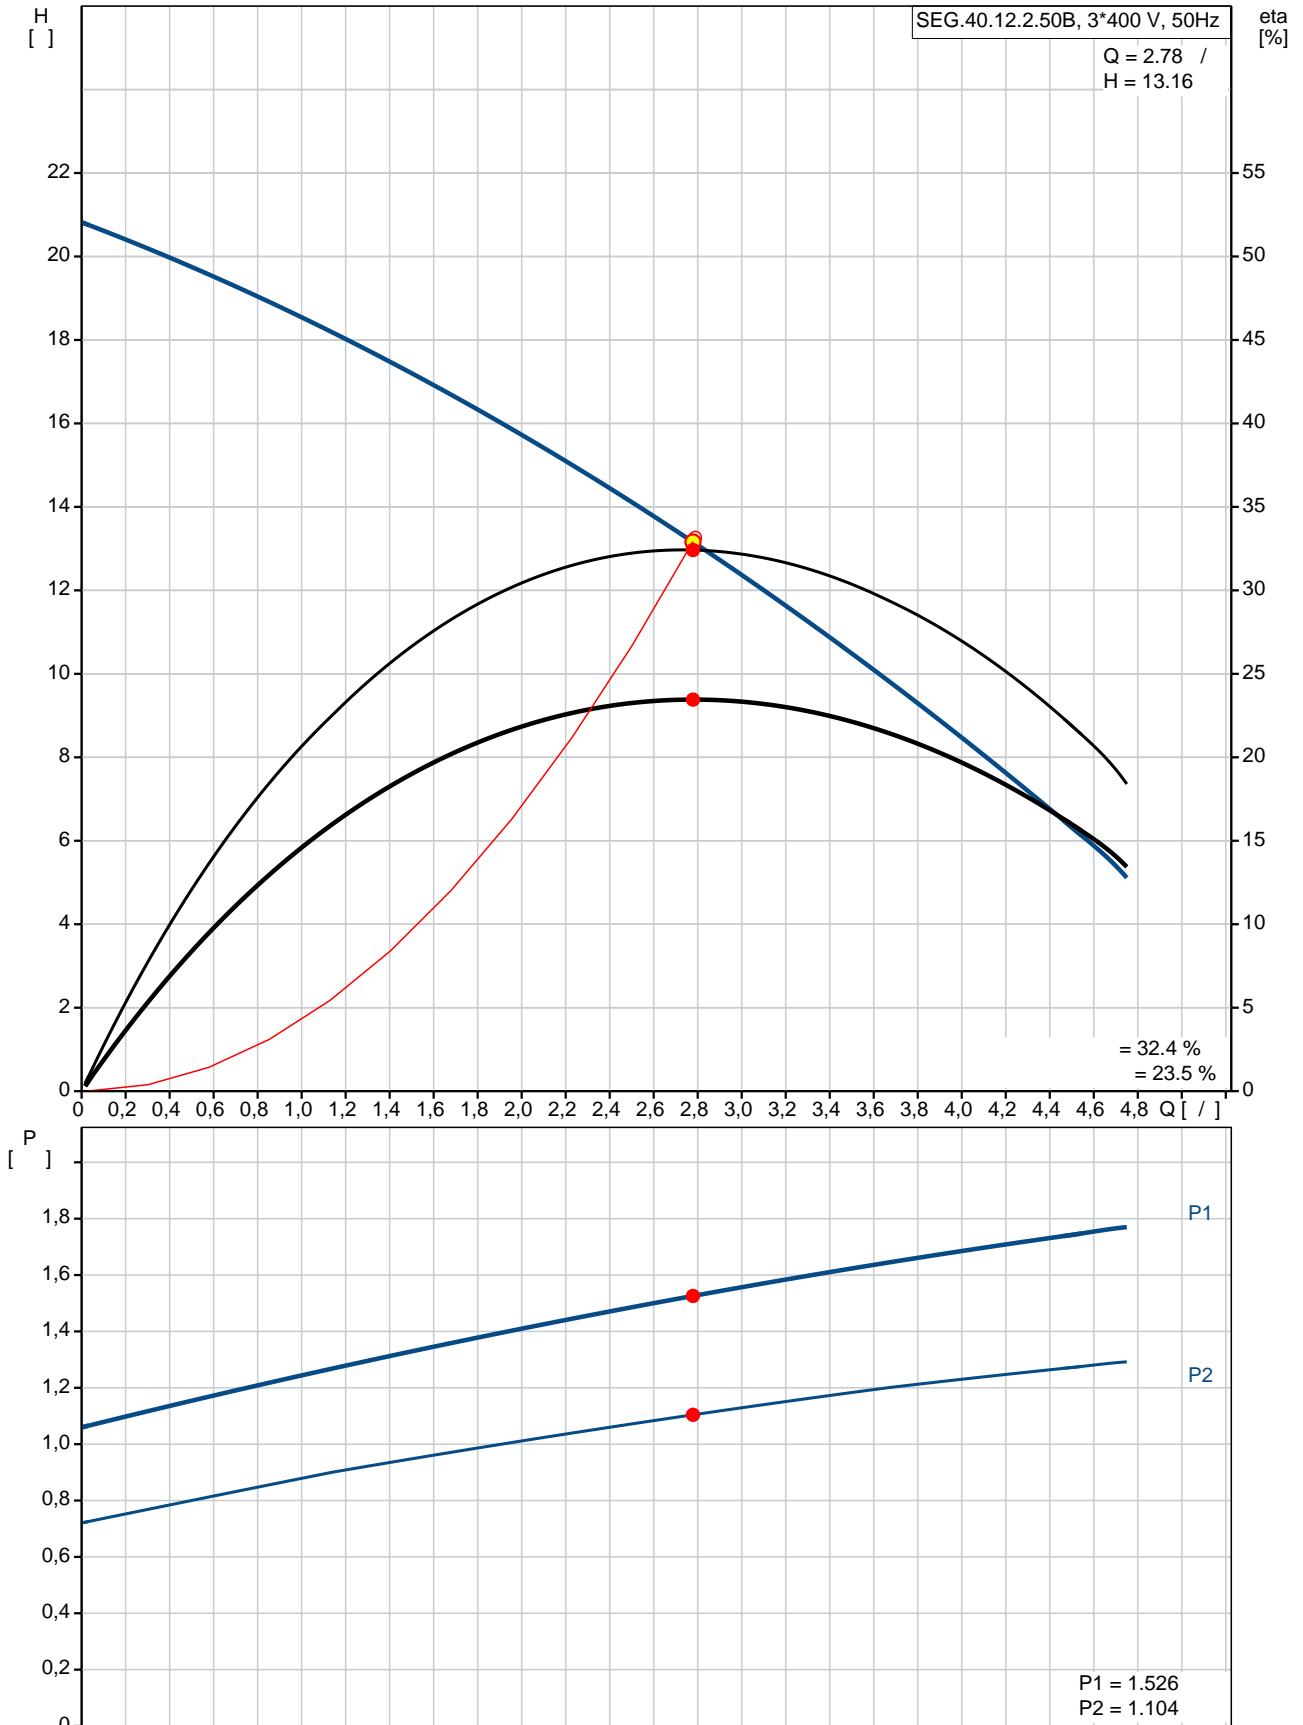

SEG.40.12.2.50B		
96075905		
EAN	:	5700394850780
	:	1.530,00 UER
2.78 /		
Ma	:	5 /
	:	13.16
	:	20.7
SIC/SIC		
LIPSEAL		
PA-I		
ISO9906:2012 3B2		
EN1561 EN-GJL-200		
EN1561 EN-GJL-200		
40 °C		
6		
DIN		
DN40/50		
DN 40		
PN 10		
10		
SUBMERGED		
96076063		
0 .. 40 °C		
998.2 / ³		
- P1:	:	1.6
- P2:	:	1.2
	:	50 Hz
	:	3 x 400-415
	:	+6/-10 %
	:	30
	:	3 A
	:	21 A
	:	2.1 A
Cos phi -	:	0.81
Cos phi -	3/4	0.72
Cos phi -	1/2	0.58
	:	2750 /
	:	0.0038 ²
	:	73 %
3/4	:	71 %
1/2	:	66 %

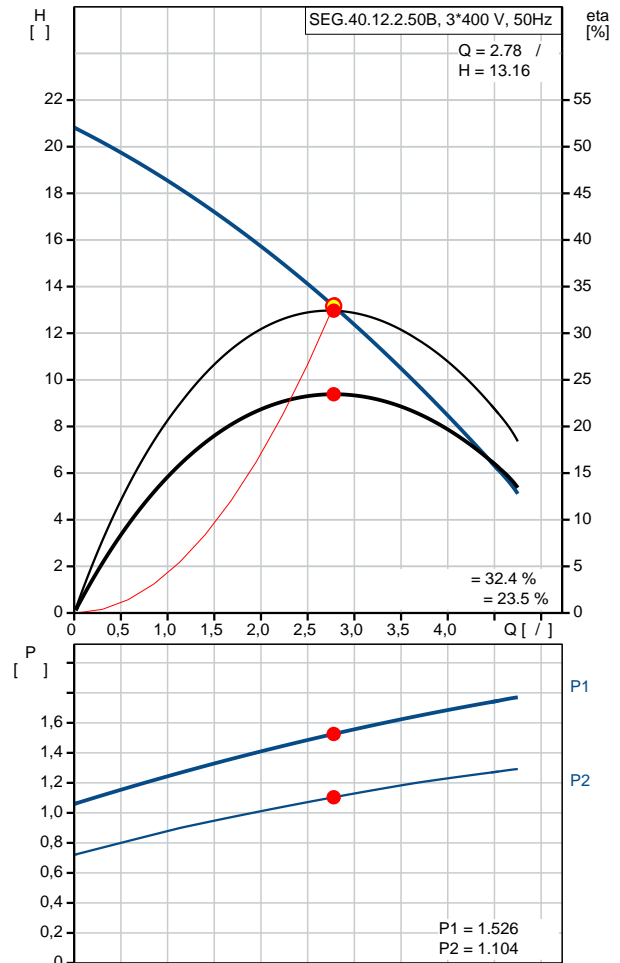

	:	2
	:	
(IEC 34-5):	:	IP68
(IEC 85):	:	F
	:	
	:	
	:	
	:	10
	:	LYNIFLEX
	:	NO PLUG
	:	
	:	
I/O:	:	External
	:	
AUTOADAPT:	:	
	:	
	:	42.1
Danish VVS No.:	:	391342131
C	:	RU
	:	8413702100