

1 **SEG.40.15.2.50B**



: 96075909

SmartTrim

AUTOADAPT:

: 0..40 °C
998.2 / ³

: 3.01 /
: 17.44

: SIC/SIC
: LIPSEAL
: PA-I
- : ISO9906:2012 3B2

EN1561 EN-GJL-200


EN1561 EN-GJL-200

: 40 °C


: 6
: DIN
: DN40/50
: DN 40
: PN 10
: 10
: 96076063

		- P1: 2.1	
		- P2: 1.5	
		: 50 Hz	
		: 3 x 400-415	
		: +6/-10 %	
		: 30	
		: 4 A	
		: 21 A	
			: 2.2 A
Cos phi -	-	: 0.87	
Cos phi -	.	3/4	: 0.79
Cos phi -	.	1/2	: 0.66
		: 2700 /	
		: 0.004 ²	
			: 72 %
		3/4	: 73 %
		1/2	: 69 %
		:	2
		:	
		(IEC 34-5):	IP68
		(IEC 85):	F
		:	
		:	10
		:	LYNIFLEX
		:	NO PLUG
		:	
		:	44.1
Danish VVS No.:			391342151
C			RU
			8413702100

96075909 SEG.40.15.2.50B 50

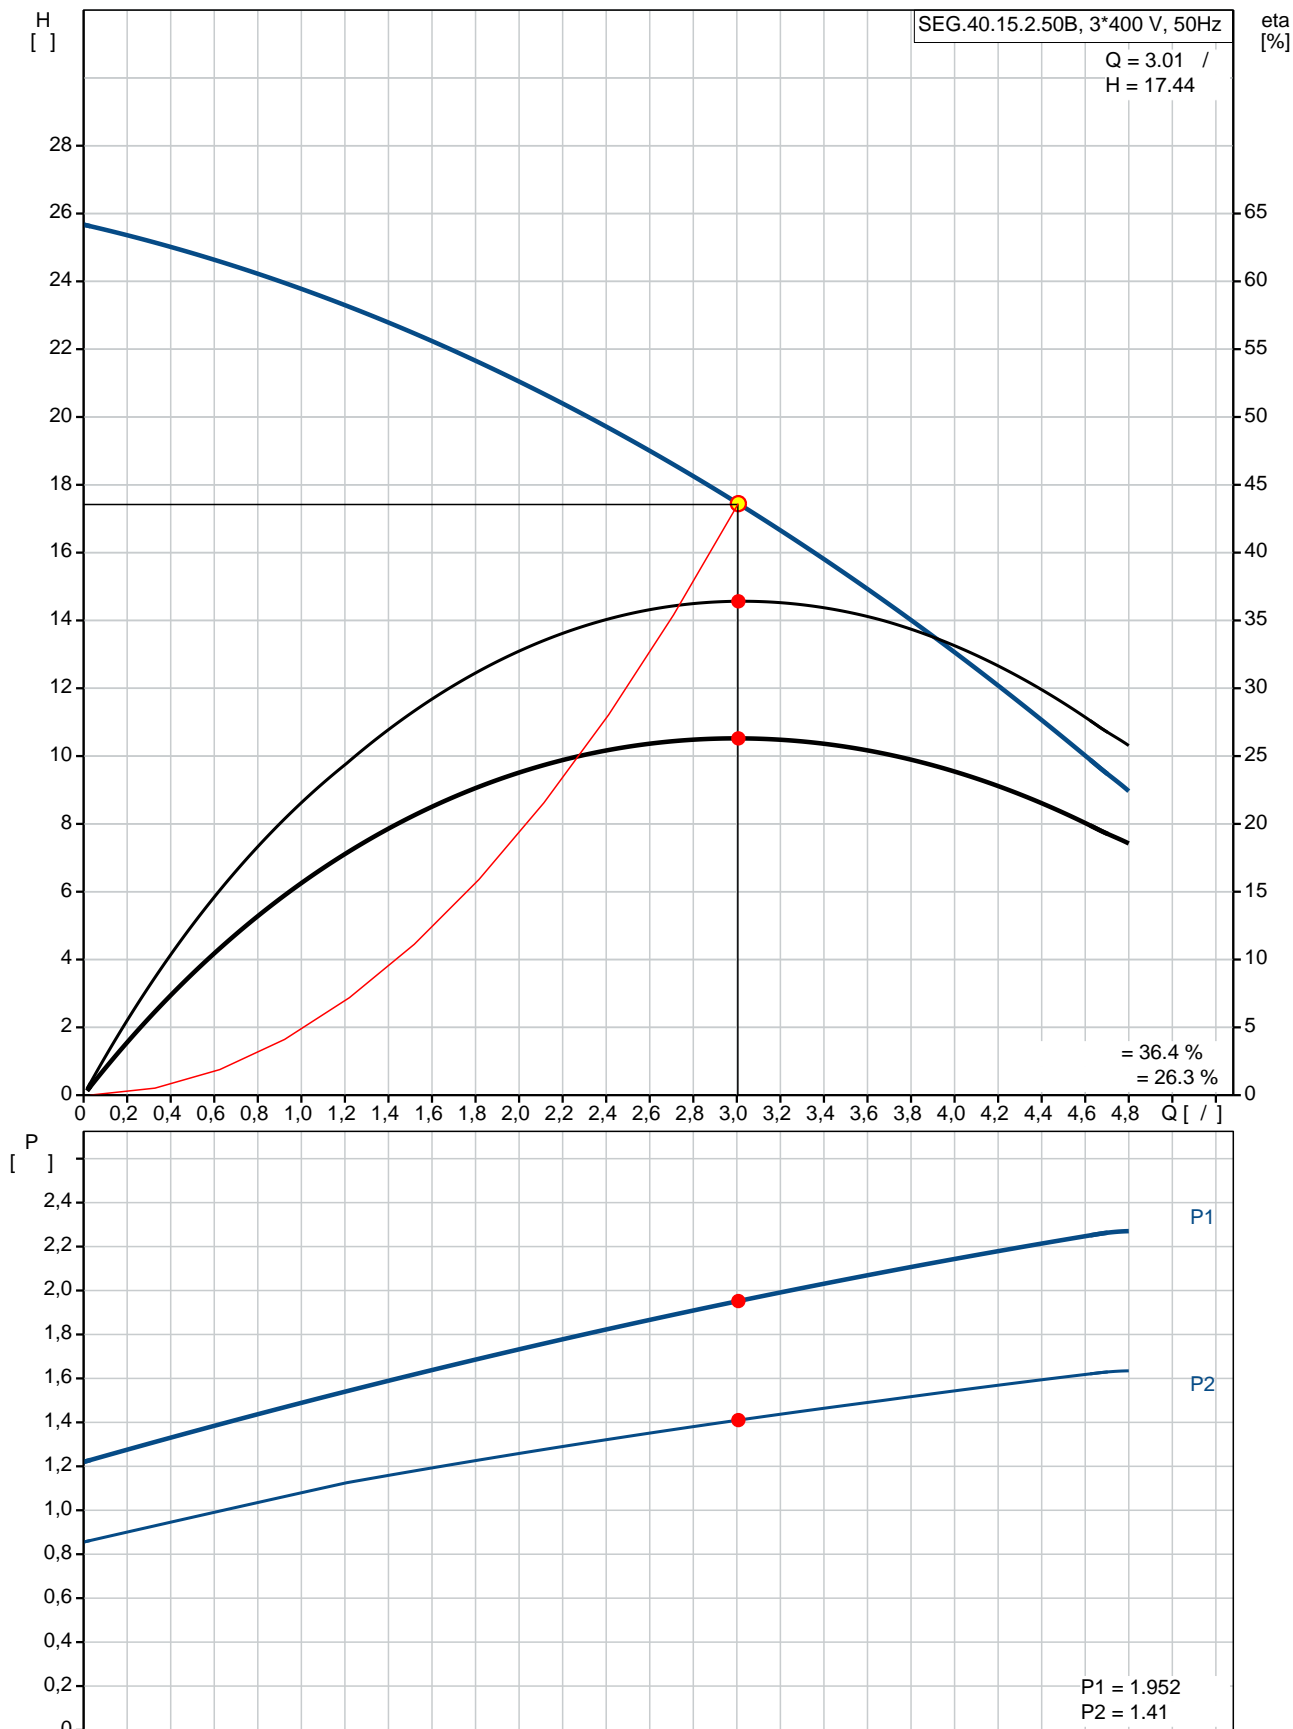

: : SEG.40.15.2.50B		
: : 96075909		
EAN	:	5700394850834
:	:	1.726,00 UER
: : 3.01 /		
Ma	:	5.28 /
:	:	17.44
:	:	25.8
: : SIC/SIC		
: : LIPSEAL		
: : PA-I		
- : : ISO9906:2012 3B2		
: : EN1561 EN-GJL-200		
: : EN1561 EN-GJL-200		
: : 40 °C		
: : 6		
: : DIN		
: : DN40/50		
: : DN 40		
: : PN 10		
: : 10		
/ : : SUBMERGED		
: : 96076063		
: : 0 .. 40 °C		
: : 998.2 / ³		
- P1: 2.1		
- P2: 1.5		
: : 50 Hz		
: : 3 x 400-415		
- : : +6/-10 %		
: : 30		
: : 4 A		
: : 21 A		
: : 2.2 A		
Cos phi -	-	0.87
Cos phi -	.	3/4 0.79
Cos phi -	.	1/2 0.66
: : 2700 /		
: : 0.004 ²		
: : 72 %		
3/4	:	73 %
1/2	:	69 %

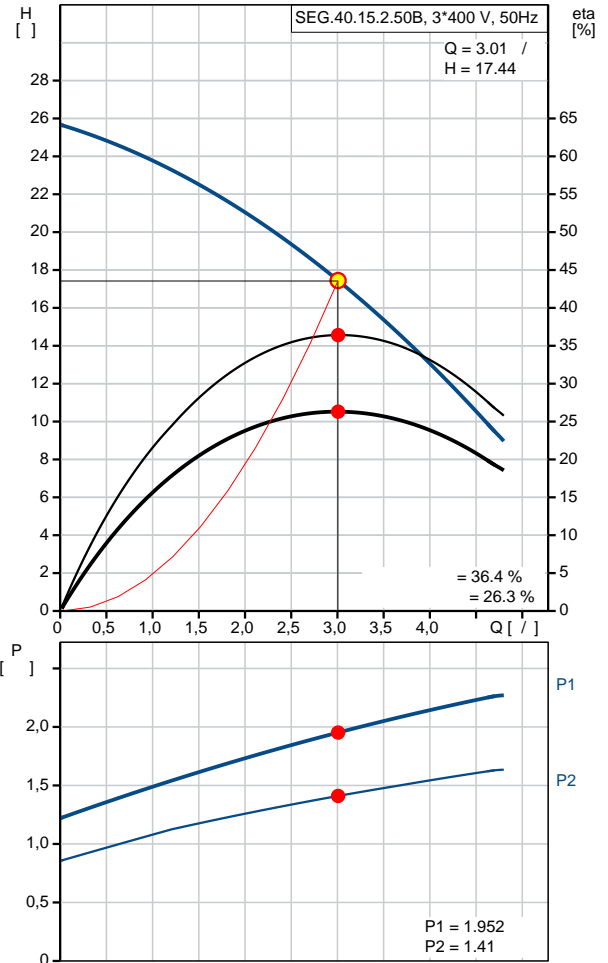

	:	2
	:	
(IEC 34-5):	:	IP68
(IEC 85):	:	F
	:	
	:	
	:	
	:	10
	:	LYNIFLEX
	:	NO PLUG
	:	
	:	
I/O:	:	External
	:	
AUTOADAPT:	:	
	:	
	:	44.1
Danish VVS No.:	:	391342151
C	:	RU
	:	8413702100