GRUNDFOS

Гидромаш Инжиниринг
044-502-39-31

Позиция	Счет	Параметр
	1	**Unilift AP50B.50.11.A1.V**

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 96004598
Погружной грязевой насос.

Вертикальный одноступенчатый погружной насос из нерж.стали с погружным 1-фазным электродвигателем.

Насос располагается на опоре и имеет рукоятку для переноса.Поставляется с силовым кабелем 5 м и поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения насоса.

Рабочее колесо VORTEX. Насос для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, дождевой воды, при наличии твердых частиц величиной до 50 мм.

Насос имеет сдвоенную систему уплотнения с торцевым уплотнением и масляной запорной камерой с нетоксичным маслом.

Класс изоляции F, подшипники качения с введенной в них на весь срок эксплуатации смазкой не требуют обслуживания.

Насос имеет радиальный нагнетательный патрубок R 2" и готов к использованию как в переносном виде (установленный на опору), так и в стационарном виде (с автоматической системой муфт).

Жидкость:

Рабочая жидкость:	Любая вязкая жидкость
Максимальная температура жидкости:	40 °C
Плотность:	998.2 кг/м³

Технические данные:

Тип рабочего колеса:	VORTEX
Максимальный размер частицы:	50 мм

Материалы:

Корпус насоса:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Позиция	Счет	Параметр

Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Монтаж:

Выход насоса:	R 2"
Максимальная глубина установки:	2 м
Автоматическая трубная муфта:	Y

Данные электрооборудования:

Тип электродвигателя:	PSC
Потребляемая мощность - P1:	1.75 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	8 A
Cos phi - коэф-нт мощности:	0,95
Номинальная скорость:	2760 об/м
Размер конденсатора - работа:	20 мкФ/400 В
Класс защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Длина кабеля:	5 м
Тип кабельной вилки:	SCHUKO

Другое:

Нетто вес:	11 кг
Брутто вес:	12 кг
Danish VVS No.:	391272332
Swedish RSK No.:	5885938
Norwegian NRF no.:	9045692

GRUNDFOS

Гидромаш Инжиниринг
044-502-39-31

96004598 Unilift AP50B.50.11.A1.V 50 Гц

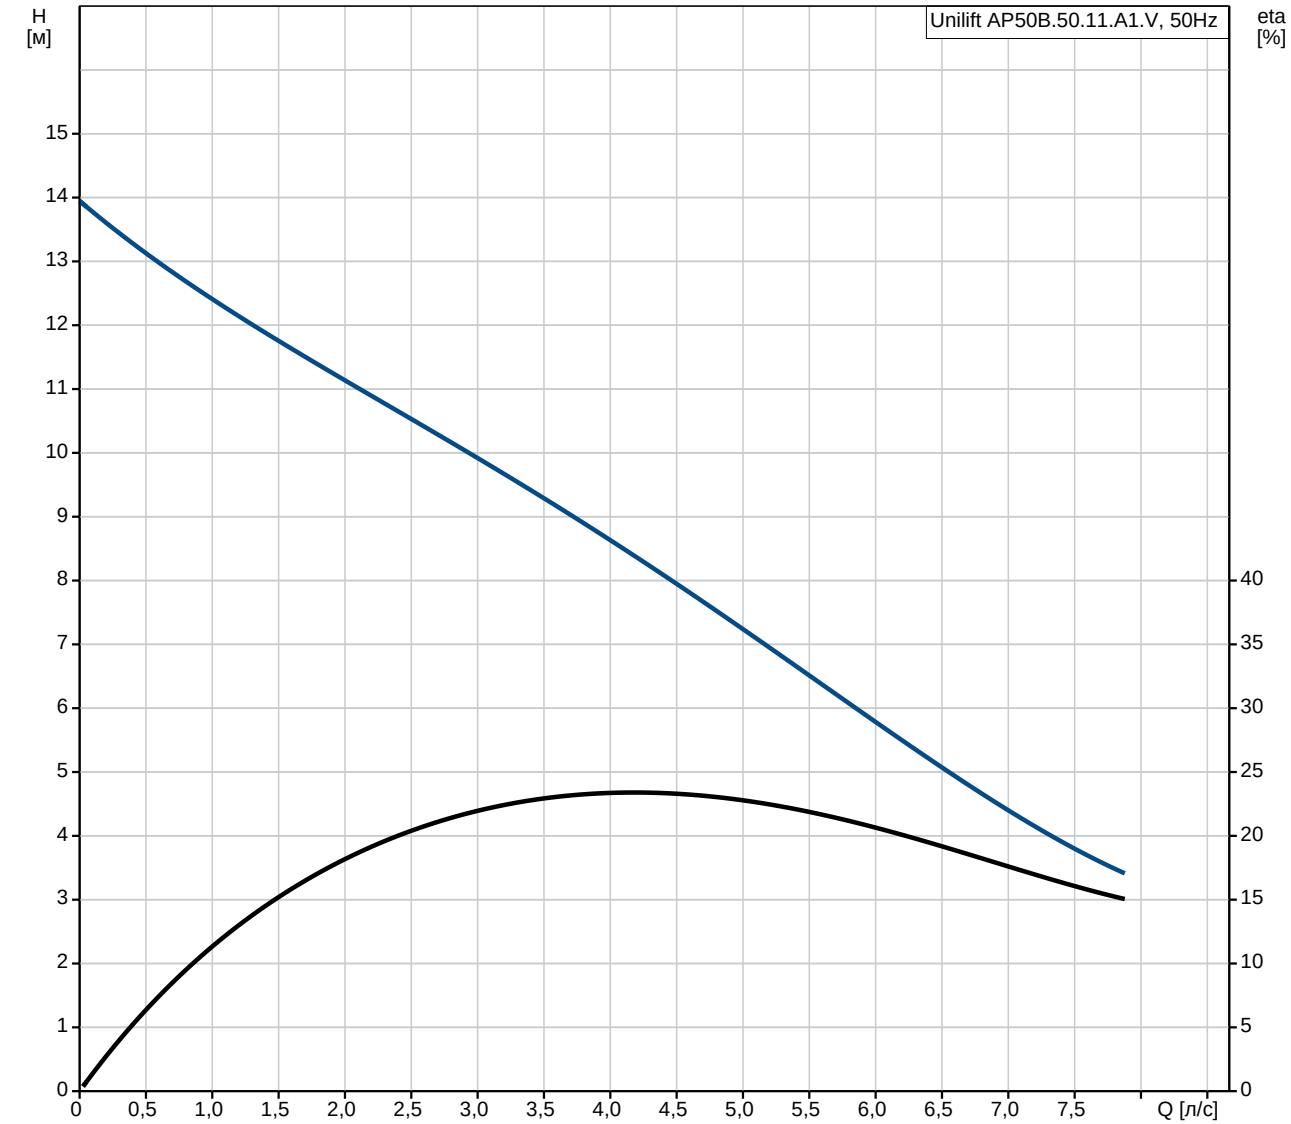

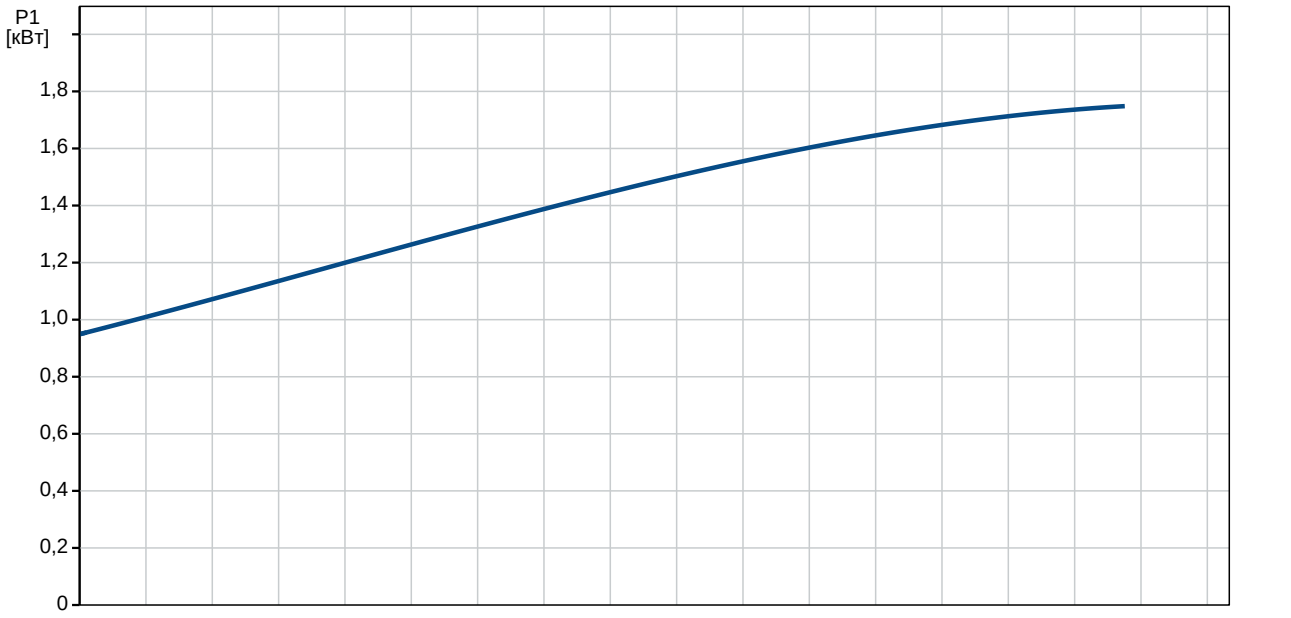

GRUNDFOS

Гидромаш Инжиниринг
044-502-39-31

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	Unilift AP50B.50.11.A1.V
№ продукта:	96004598
EAN код:	5700391489969
Технические данные:	
Макс. расход:	7.78 л/с
Макс. гидростатический напор:	14 м
Тип рабочего колеса:	VORTEX
Максимальный размер частицы:	50 мм
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	R 2"
Максимальная глубина установки:	2 м
Установка сухая / мокрая:	S
Монтаж:	горизонтальный или вертикальный
Автоматическая трубная муфта:	Y
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Любая вязкая жидкость
Максимальная температура жидкости:	40 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	PSC
Потребляемая мощность - P1:	1.75 кВт
P2:	1.21 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	8 A
Cos phi - коэф-нт мощности:	0,95
Номинальная скорость:	2760 об/м
Размер конденсатора - работа:	20 мкФ/400 В
Класс защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	5 м
Тип кабельной вилки:	SCHUKO
Система управления:	
Реле уровня:	поплавковый выключатель
Другое:	
Нетто вес:	11 кг
Брутто вес:	12 кг
Danish VVS No.:	391272332
Swedish RSK No.:	5885938
Norwegian NRF no.:	9045692

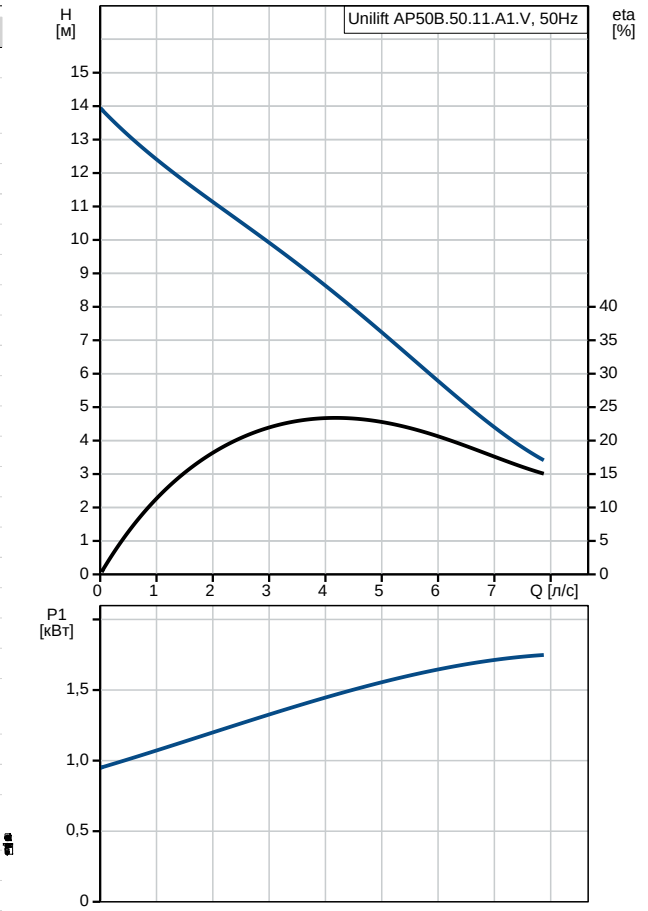





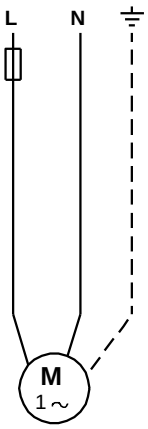

GRUNDFOS

Гидромаш Инжиниринг
044-502-39-31

96004598 Unilift AP50B.50.11.A1.V 50 Гц

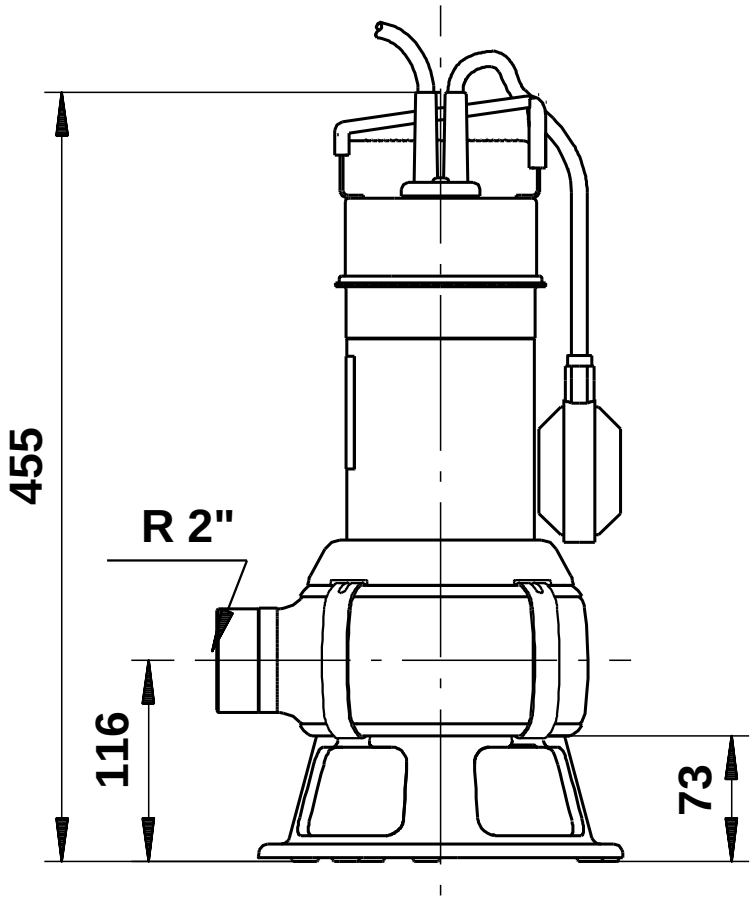

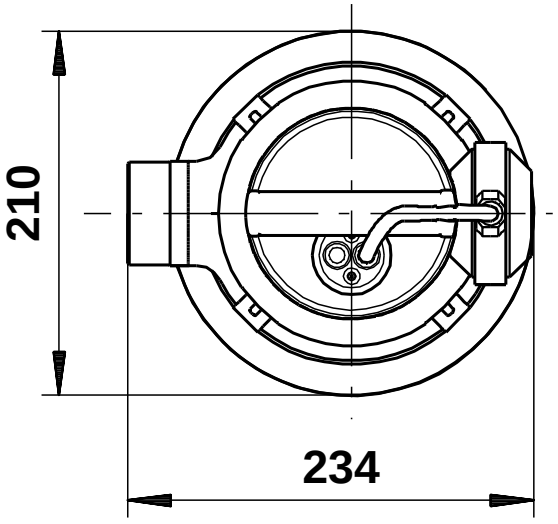

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

GRUNDFOS

Гидромаш Инжиниринг
044-502-39-31

96004598 Unilift AP50B.50.11.A1.V 50 Гц

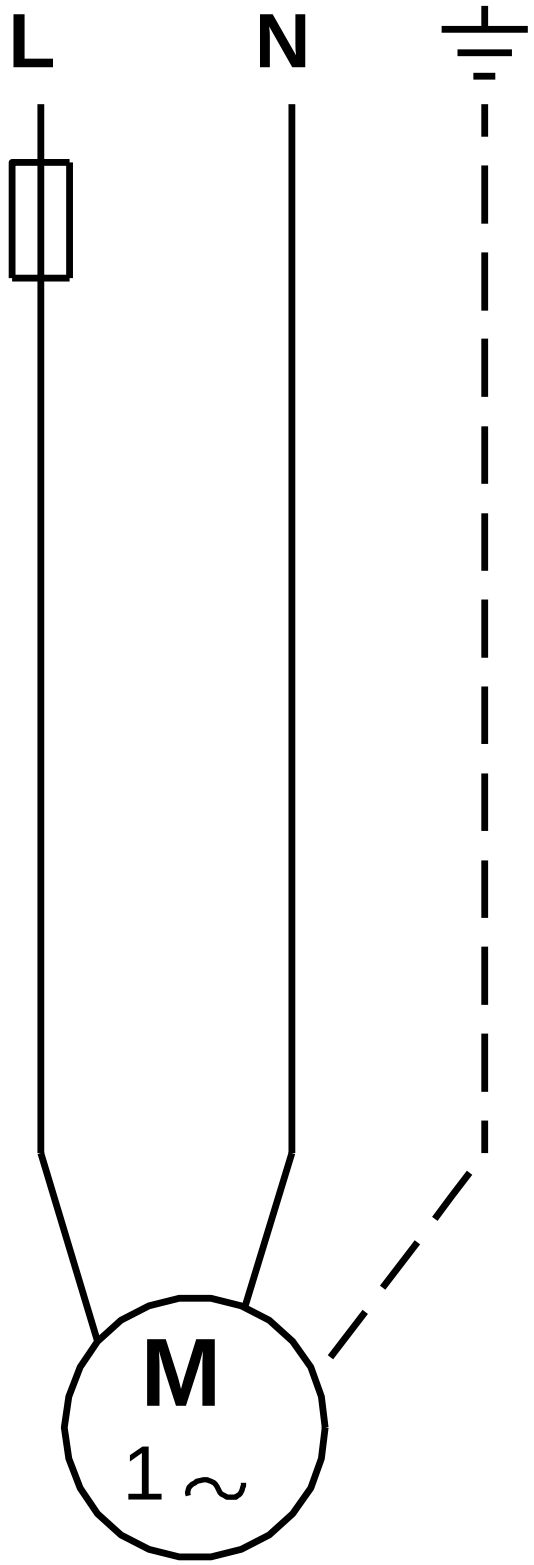

Внимание!Все размеры даны в[мм],если не указано иное.