








## РАЗМЕРЫ И ВЕС

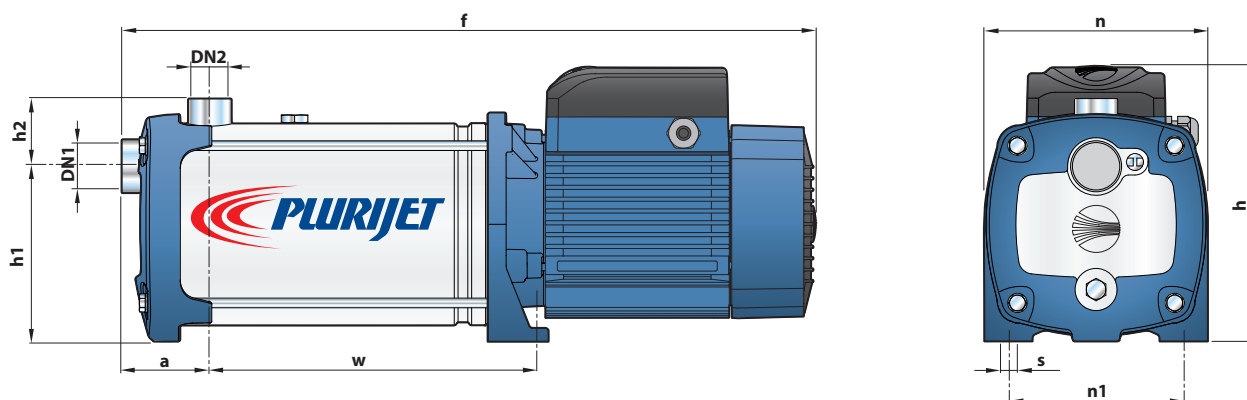

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ, мм									кг	
Однофазный	Трёхфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~
PLURIJETm 5/90 -N	PLURIJET 5/90 -N	1¼"	1"	73	549	228	145	56	185	145	245	11	19,4	17,6
PLURIJETm 6/90 -N	PLURIJET 6/90 -N				575						271		22,7	21,8
PLURIJETm 3/130 -N	PLURIJET 3/130 -N				497						193		17,6	15,7
PLURIJETm 4/130 -N	PLURIJET 4/130 -N				523						219		19,7	18,7
-	PLURIJET 5/130 -N				549						245		-	21,9
-	PLURIJET 6/130 -N				575						271		-	22,7
PLURIJETm 3/200 -N	PLURIJET 3/200 -N				497						193		17,6	15,7
PLURIJETm 4/200 -N	PLURIJET 4/200 -N				523						219		19,7	18,7
-	PLURIJET 5/200 -N				549						245		-	21,9
-	PLURIJET 6/200 -N				575						271		-	22,7

## ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
	230 В	240 В
Однофазный	230 В	240 В
PLURIJETm 5/90 -N	8,5 А	8,2 А
PLURIJETm 6/90 -N	10,5 А	10,0 А
PLURIJETm 3/130 -N	8,5 А	8,2 А
PLURIJETm 4/130 -N	10,5 А	10,0 А
PLURIJETm 3/200 -N	8,5 А	8,2 А
PLURIJETm 4/200 -N	10,5 А	10,0 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ					
	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
Трёхфазный	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
PLURIJET 5/90 -N	5,7 А	3,3 А	1,9 А	5,5 А	3,2 А	1,8 А
PLURIJET 6/90 -N	8,1 А	4,7 А	2,7 А	7,8 А	4,5 А	2,6 А
PLURIJET 3/130 -N	5,7 А	3,3 А	1,9 А	5,5 А	3,2 А	1,8 А
PLURIJET 4/130 -N	8,5 А	4,9 А	2,8 А	8,1 А	4,7 А	2,7 А
PLURIJET 5/130 -N	8,7 А	5,0 А	2,9 А	8,3 А	4,8 А	2,8 А
PLURIJET 6/130 -N	10,4 А	6,0 А	3,5 А	10,0 А	5,8 А	3,4 А
PLURIJET 3/200 -N	5,7 А	3,3 А	1,9 А	5,5 А	3,2 А	1,8 А
PLURIJET 4/200 -N	8,1 А	4,7 А	2,7 А	7,8 А	4,5 А	2,6 А
PLURIJET 5/200 -N	8,7 А	5,0 А	2,9 А	8,3 А	4,8 А	2,8 А
PLURIJET 6/200 -N	10,4 А	6,0 А	3,5 А	10,0 А	5,8 А	3,4 А