



Рахунок	Параметр
1	SP 30-5  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 13A00005 Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 60 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 29.97 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 37.92 м Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: RP3 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання: Енергія (P2), необхідна для насоса: 5.5 кВт Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.50 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 13.4 кг Повна вага: 15.9 кг Об'єм упаковки: 0.032 м³


13A00005 SP 30-5 50 Гц

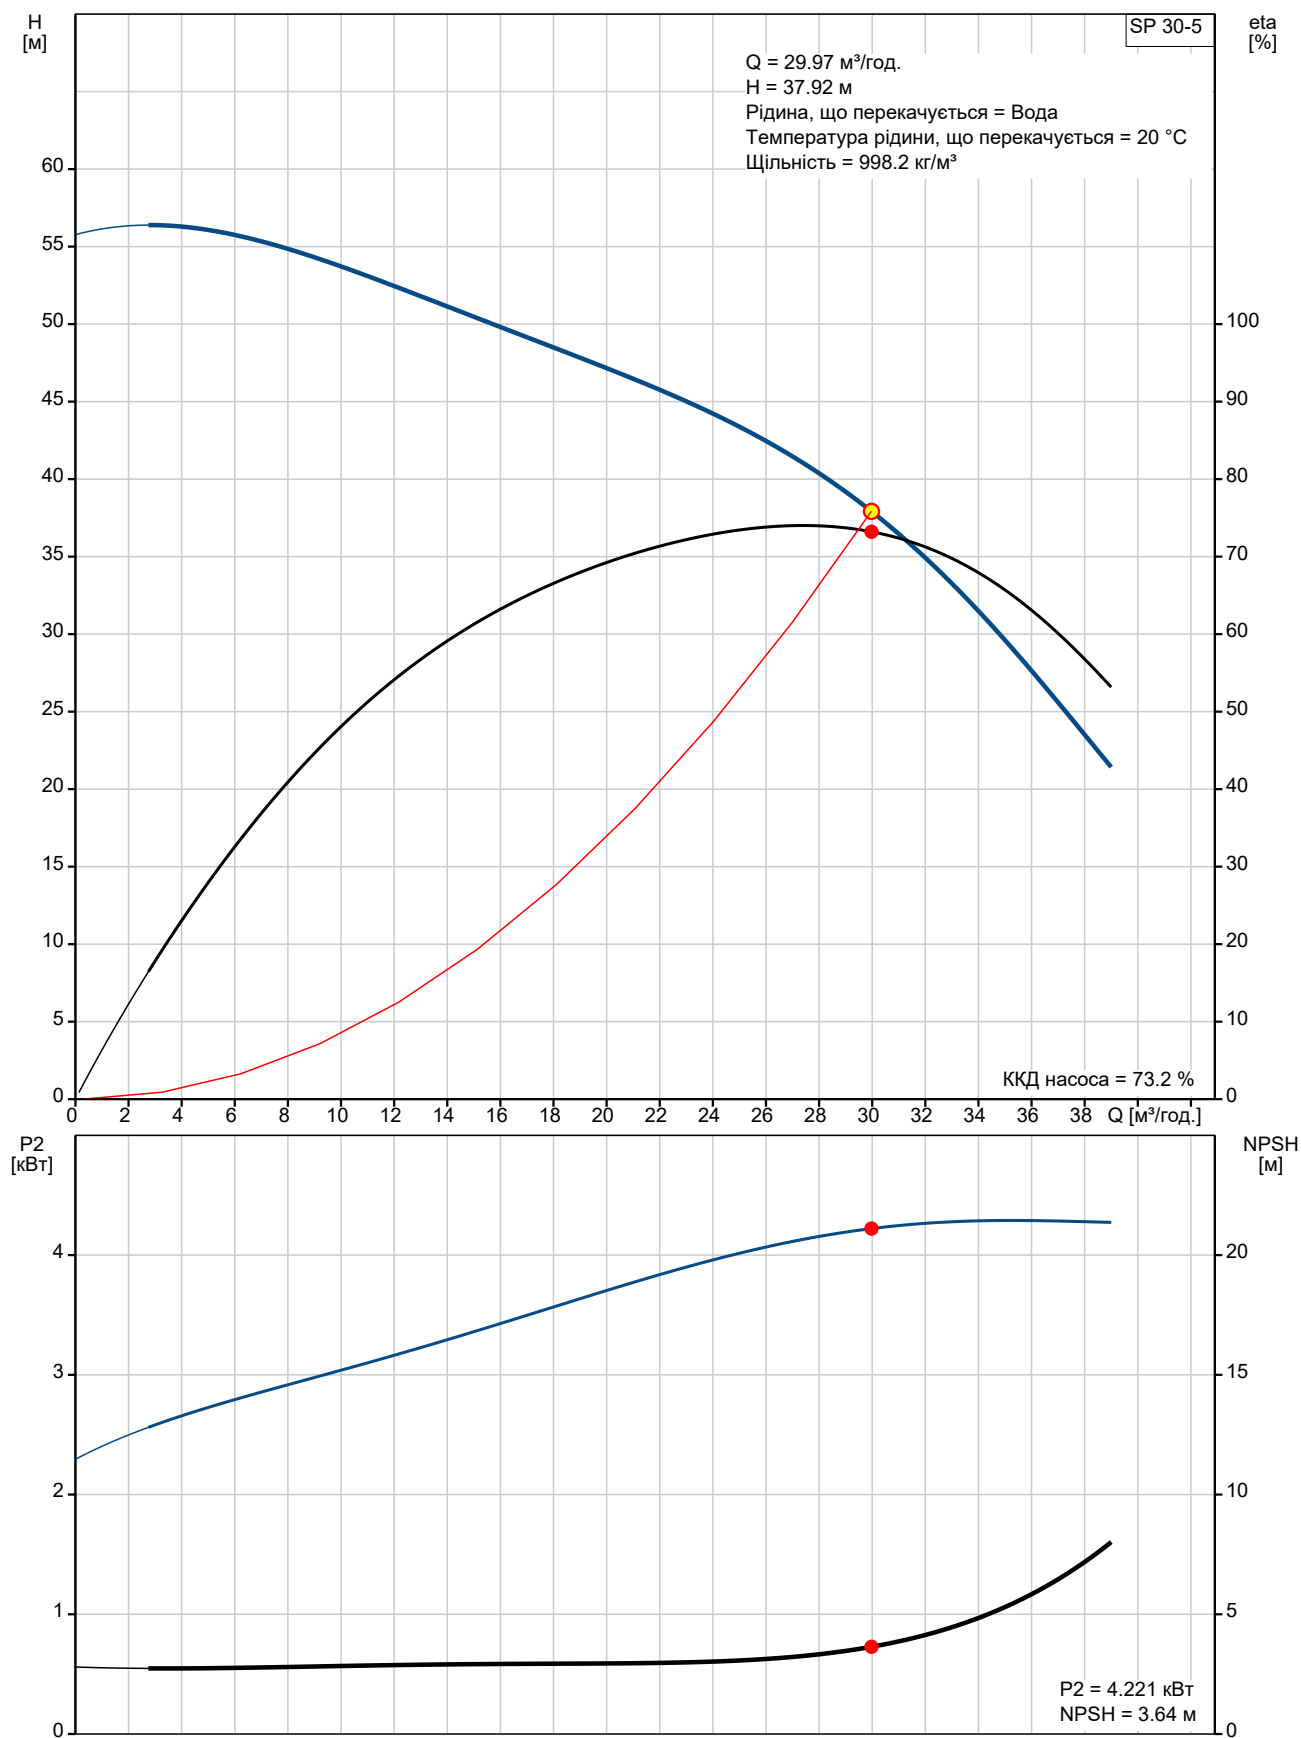

Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 30-5
№ продукту:	13A00005
EAN номер:	5700391137464
Ціна:	
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	29.97 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	37.92 м
Ступені:	5
Зменшене робоче колесо:	NONE
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Клапан:	YES
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	RP3
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	60 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Енергія (P2), необхідна для насоса:	5.5 кВт
Інше:	
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.50
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	13.4 кг
Повна вага:	15.9 кг
Об'єм упаковки:	0.032 м³

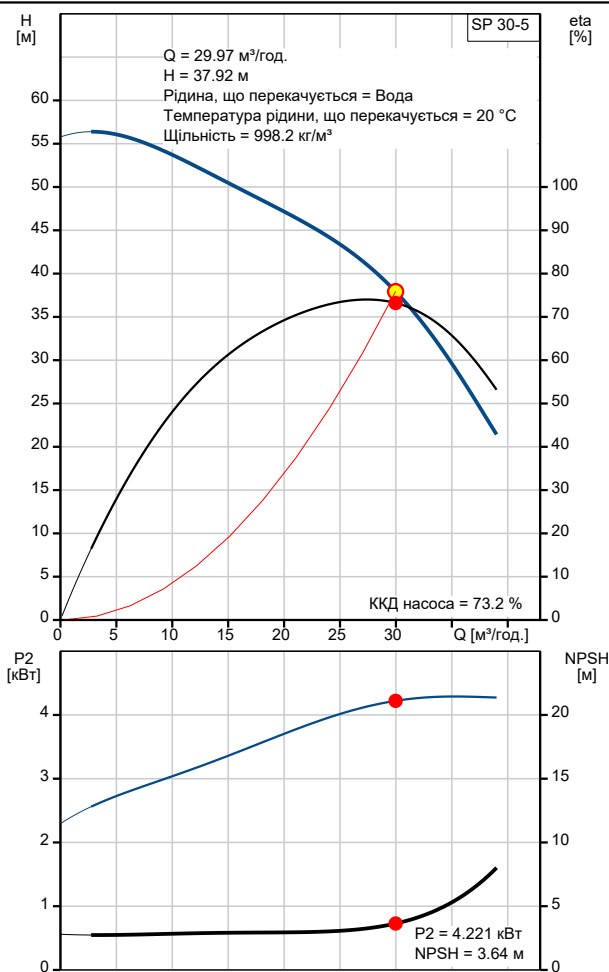

13A00005 SP 30-5 50 Гц

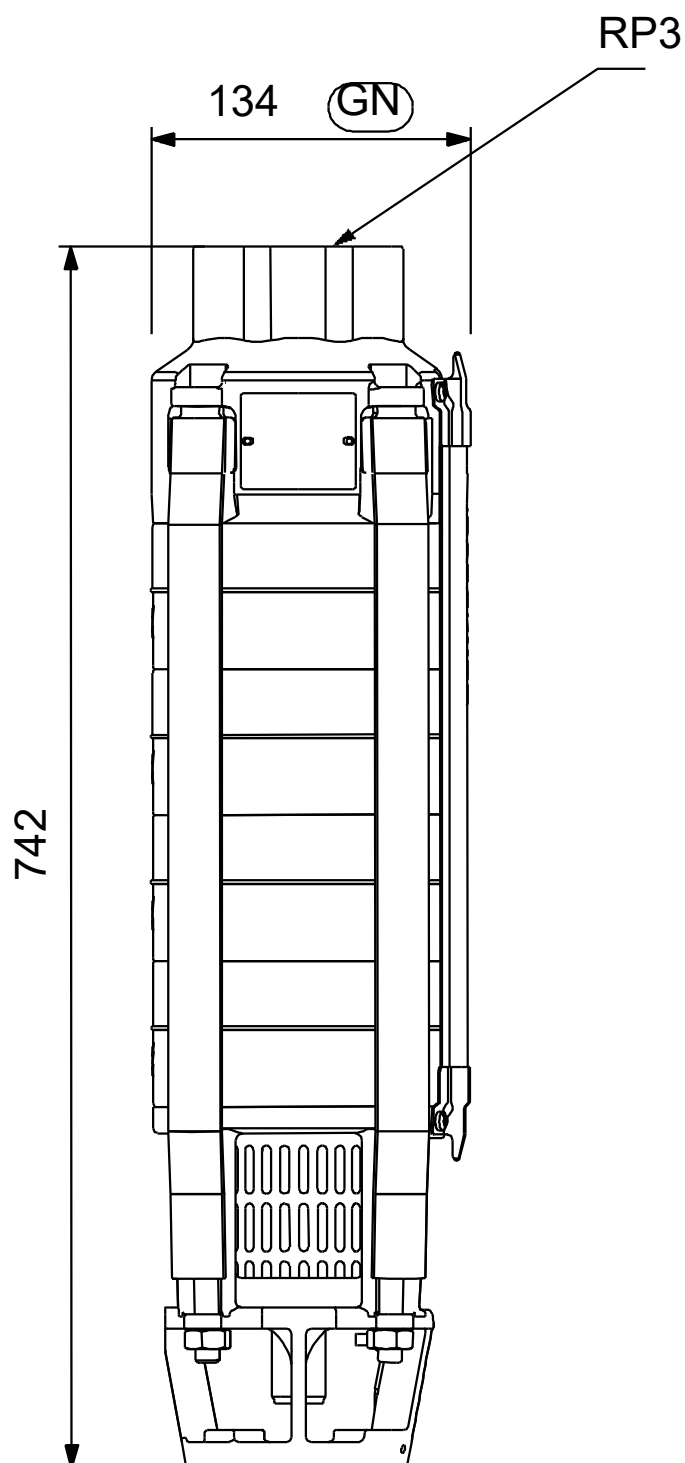

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.